



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com



StrukturMatic - Auftragen / Linieren
StrukturMatic S122D



StrukturMatic - Auftragen / Linieren

StrukturMatic S122D



Artikelnummer/n:

6400090

Spritzmaschine für Struktur-Spritzbeschichtungen und Primer. Leistung 15 kg/min.

Mit der StrukturMatic S122 lassen sich alle im Sportbelagsbau verwendeten Struktur-Spritzbeschichtungen, lösemittelhaltigen, lösemittelfreien und wässrigen PU-Dispersionen verarbeiten. Die robust gebaute Maschine ist sehr wendig und lässt sich leicht manövrieren. Mit ihrem schwenkbaren Gelenkausleger für den langen Spritzschlauch eröffnet sie einen großen Aktionsradius.

Mit ihren unterschiedlichen Materialdüsen eignet sich die Spritzpistole TurboSpray TS30 für dickflüssige, hochgefüllte und grobkörnige Materialien. Regelbarer Pumpendruck und einstellbare Luftmenge reduzieren den Spritznebel und erzeugen ein homogenes Spritzbild bei höchster Flächenleistung. Materialdurchsatz: 15 kg/min.

Alle Funktions- und Kontrollelemente sind ergonomisch angeordnet und leicht zu bedienen. Steuerventile, Druckkontrolle und Druckventil sind leicht zugänglich.

StrukturMatic - Auftragen / Linieren

StrukturMatic S122D

Detailansichten




StrukturMatic S122D



Hochleistungskühler

Kubota Diesel Motor mit Kombikühler für Motorkühlung und Hydraulikölkühlung.

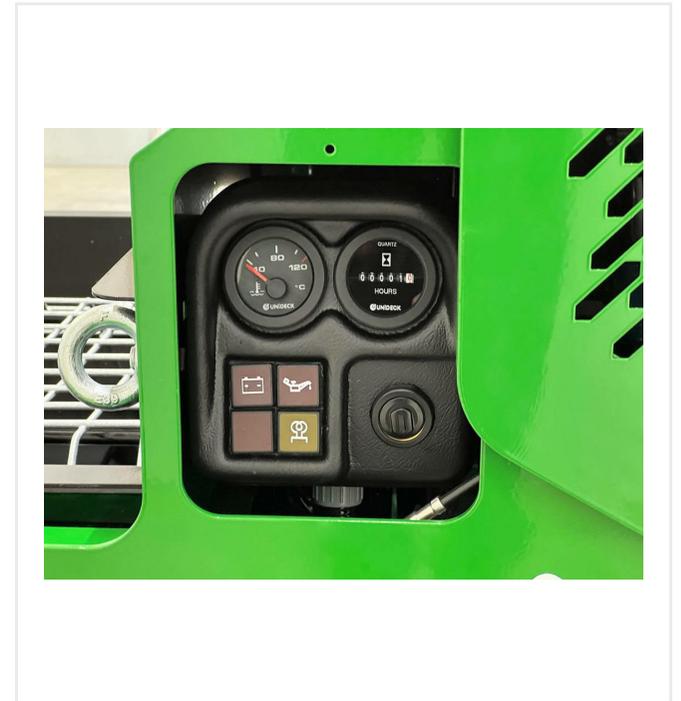

Zuverlässig

Kubota Instrumentenkasten mit Kontrollelementen.

StrukturMatic - Auftragen / Linieren

StrukturMatic S122D

Detailansichten



Geschützt


Steuerelemente geschützt im Rahmen verbaut.



TurboSpray TS30

Die Spritzpistole TurboSpray TS30 mit ihren unterschiedlichen Material- und Luftdüsen eignet sich für dickflüssige, hochgefüllt und grobkörnige Materialien.

Mit hoher Leistung (ca. 15 kg/min) und präzisiertem Auftrag wird ein homogenes Spritzbild erzielt.



Bewährt

Materialbehälter und Mischwerkzeug für konstanten Materialdurchsatz.

StrukturMatic - Auftragen / Linieren

StrukturMatic S122D

Technische Informationen

Hauptantrieb	S122E: Elektromotor 7,5 kW (10,2 PS) S122D: Dieselmotor 14,9 kW (20,2 PS)
Antrieb	Hydraulikaggregat mit Tank, Pumpe, Steuerventilen, Hauptsteuerblock; Pumpenantrieb und Kompressor über Keilriemen; Hydraulikvolumen 10 Liter
Spritzleistung	15 kg/min.
Gewicht	S122E: 500 kg S122D: 550 kg
Abmessungen	L 1.900 x B 950 x H 1.100 mm
Versandmaße	L 2.000 x B 1.000 x H 1.200 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com