



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com




PlanoMatic - Verlegen
PlanoMatic P936



PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P936



Artikelnummer/n:

6400117

Vollautomatischer Einbaufertiger für Elastikschichten, elastische Tragschichten und Athletiklaufbahnen. Einbaubreite bis 3.600 mm (variabel), Flächenleistung max. 970 m²/h.

Der größte vollautomatische SMG Einbaufertiger ist die PlanoMatic P936. Mit ihrer individuell einstellbaren Einbaubreite von bis zu 3.600 mm erreicht sie bei einer max. Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 4,5 m/min eine theoretische Flächenleistung von bis zu 970 m²/Std.

Die P936 ist mit einer automatischen Kurvensteuerung für Rundlaufbahnen und einem hydraulisch gesteuerten Fahrwerk ausgerüstet. Der Bedienerstuhl kann je nach Bedarf links oder rechts angebracht und ergonomisch justiert werden. Zusätzlich kann die P936 mit ihrer optionalen Höhennivellierung (Sensor-/ Tasteinheit) den ebenflächigen Einbau unterstützen. Für eine optimierte Oberflächenqualität und Verdichtung lässt sich die Neigung der Bohle entsprechend variieren.

Manuelles Glätten an Fugen wird dadurch nahezu überflüssig. Einbaustärken von 0 – 50 mm sind komfortabel per Knopfdruck am beidseitig angebrachten Steuerpanel veränderbar. Für den autarken Betrieb rüsten wir die P936 auf Wunsch mit einem Generator aus.

Das Transportfahrwerk der P936 wird elektro-hydraulisch betätigt. Eine zusätzliche Handpumpe ermöglicht das Anheben der Maschine ohne externe Stromversorgung.

PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P936

Detailansichten




PlanoMatic P936



Komfortabel

Einstellbarer Komfortsitz und Steuerpaneel.

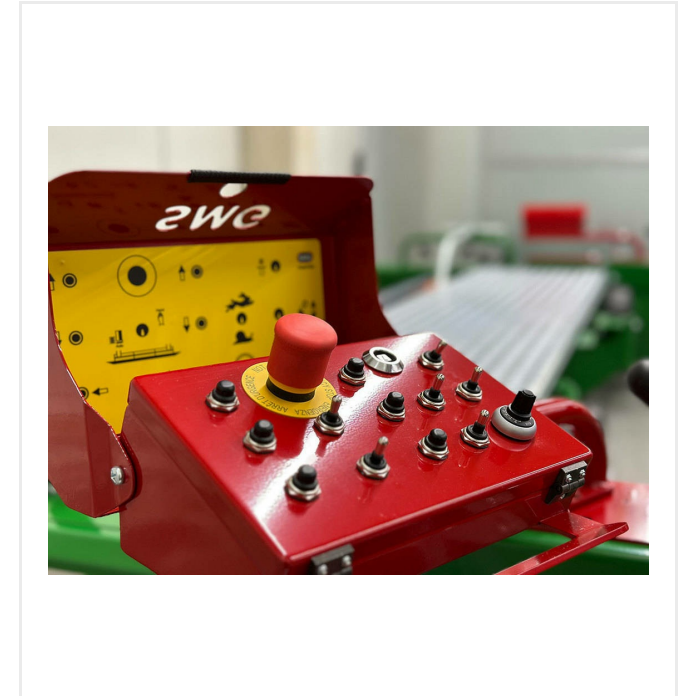


Kurvensteuerung

Steuerpaneele beidseitig angebracht, sämtliche Bedienfunktionen inkl. Kurvensteuerung integriert.

PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P936

Detailansichten

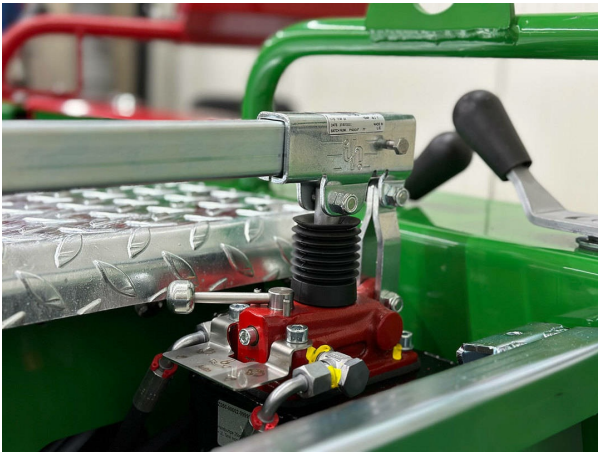

Hybrid

Elektro/mechanische Handpumpe zum Heben und Senken des Fahrwerkes.



Präzision

Stellspindeln mit Skala zur Kombination mit optionaler Höhennivellierung (Sensor/Tasteinheit).



Tracktion

Extra breites Kettenfahrwerk (153 mm) für den Einsatz auf allen Tragschichten.

PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P936

Technische Informationen

| | |
|----------------------|--|
| Elektrische Leistung | 6,5 kW (8,8 PS) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A |
| Fahrtrieb | 2 stufenlos verstellbare Drehstrom-Getriebemotoren Vorschub ca. 0,8 m/min bis 4,5 m/min |
| Kettenfahrwerk | mit Standardkette 153 x 50 mm |
| Einbaubreite | bis 3.600 mm (variabel) |
| Flächenleistung | 970 m ² /h |
| Gewicht | 1.100 kg (ohne optionales Zubehör) |
| Abmessungen | L 3.700 x B 2.000 x H 700 mm |

Versandmaße

L 3.880 x B 2.270 x H 1.030 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com