



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com



RenoMatic - Reciclado
RenoMatic RM1500



RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1500



Número de artículo:

6211495

Máquina para acoplar a un tractor para la retirada de material de relleno en césped artificial.

Ancho de trabajo 1.500 mm

Con la RenoMatic RM1500 y la RenoMatic RM1502 se posibilita la extracción exacta y efectiva de los materiales de relleno del césped artificial, como arena, caucho o rellenos orgánicos. La RenoMatic RM1500 se acopla al tractor mediante enganche tripuntal y así puede ser también elevada. La RenoMatic RM1502 solo puede ser traccionada. La alimentación del circuito hidráulico del tractor gestiona el movimiento del sinfín de extracción. Ambos equipos tienen un ancho de trabajo de 1.500 mm.

El conjunto de 6 cepillos individuales que forman la unidad de cepillado, está colocado mediante un sistema tipo "revolver". Así pueden combinarse cepillos con diferente densidad y dureza, regularlos a la altura más conveniente, de forma que resulte más efectiva para cada tipo de césped artificial y relleno.

Premisas para el funcionamiento del RM1500:


Se necesita un tractor de al menos 25 kW (34 CV) de potencia, con enganche tripuntal y conector hidráulico. Se recomienda un tractor con acelerador hidroestático o marchas lentas. La conexión al PTO debe ser de 540 rpm.

La conexión hidráulica precisa entre 20 a 30 litros por minuto a una presión de 100 bar.

RenoMatic - Reciclado


RenoMatic RM1500

Vistas detalladas




Up high

Auger

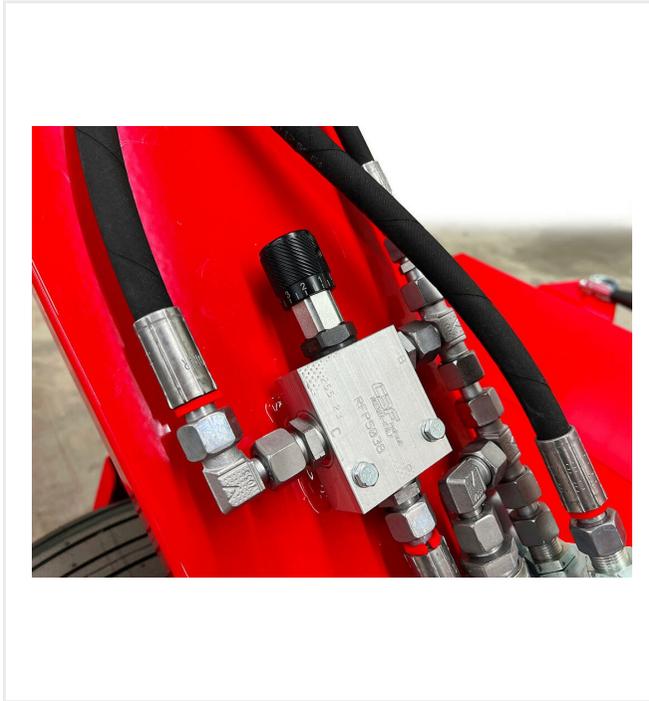

Adjustable

Extraction rate adjustable.

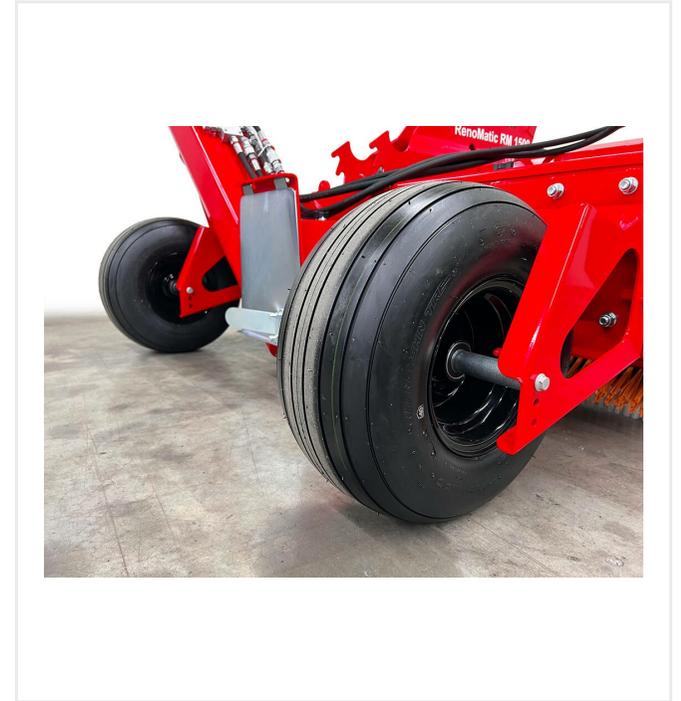

Light-footed

Turf tires for minimal surface pressure.

RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1500

Vistas detalladas



Output

Large-sized transport screws for high conveying performance.



Actualización

Embraque de sobrecarga entre tractor y RM1500.




Precision

Adjustment spindles for exact working depth.

RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1500

Vistas detalladas



Fast Change

Brush revolver for different brush settings and changing the brushes in seconds.

RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1500

Información técnica

Ancho de trabajo	1.500 mm
Cantidad aplicada por proceso	20 kg/m ²
Velocidad de trabajo	5 m/min
Rendimiento	400 m ² /h
Motor	PTO (toma de fuerza) e hidráulico
Peso	410 kg
Medidas	L 1.360 x A 1.660 x H 2.000 mm

Dimensiones de envío

L 1.000 x A 1.700 x H 100 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com