



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com



RenoMatic - Reciclado
RenoMatic RM1502



RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1502



Número de artículo:

6211944

Máquina de arrastre para la retirada de materiales de relleno del césped artificial

Con la RenoMatic RM1502 se puede extraer la arena, granulado de caucho o relleno orgánico de forma efectiva. A diferencia del modelo anterior, la RM1400, el trabajo no se realiza con rodillos de púas metálicas, sino cepillos sintéticos alternativos de diferentes compuestos, y con ello se consigue una construcción mucho más compacta y una acción menos agresiva sobre el césped artificial.

El accesorio cuenta con una potencia excepcional y un mayor ancho de trabajo de 1.500 mm y se acopla a la unidad tractora mediante un enganche tripuntal. Se alimenta mediante las tomas de fuerza e hidráulicas de la unidad tractora.

Requisitos para el correcto funcionamiento de la RM1502: Para su uso es preciso un tractor de al menos 34 CV de potencia con enganche tripuntal elevable hidráulicamente. Como tracción recomendamos un sistema de cambios hidrostático o bien con marchas reductoras. La toma de fuerza debe ser de al menos 540 rpm. La conexión hidráulica precisa de una capacidad de aprox 20-30 litros a 100 bar por minuto.

Los big bags para la RM1502 pueden ser de un max de 1,5 Ton.


RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1502

Vistas detalladas




RenoMatic RM1502

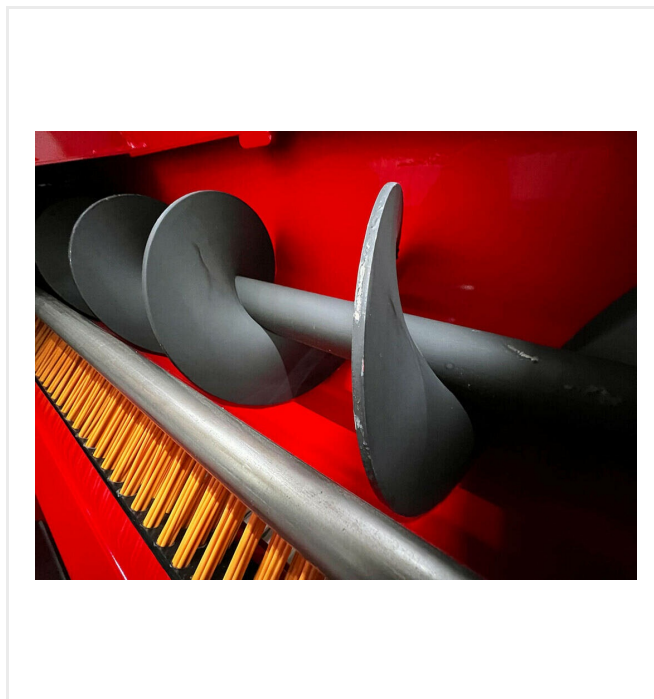

Output

Sinfín sobre dimensionado para un mayor rendimiento.

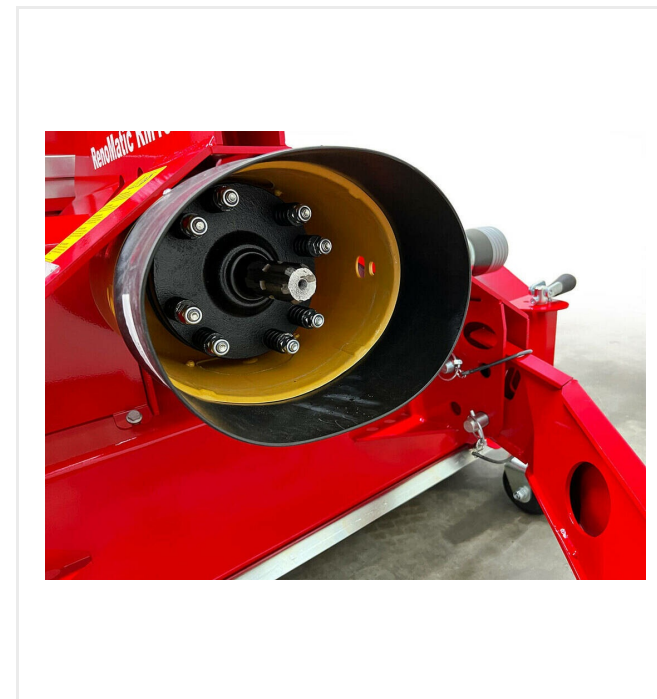


Actualización

Embraque de sobrecarga entre tractor y RM1502.

RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1502

Vistas detalladas




Apuntando alto

Transportador vertical con elevador compartimentado.



Carga ligera

Neumáticos de baja presión para una presión mínima en la superficie.

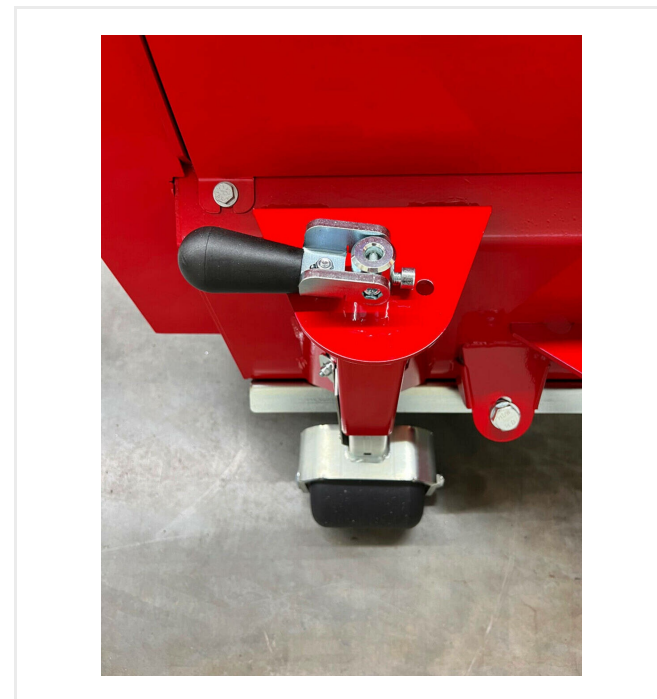


Precisión

Ruedas de ajuste para una profundidad de trabajo exacta.

RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1502

Vistas detalladas




Cambio rápido

Sistema de cepillos adaptado para un cambio rápido de los mismos.



Un solo operador

Sistema autoportante de big bag permite trabajar con un solo operario.

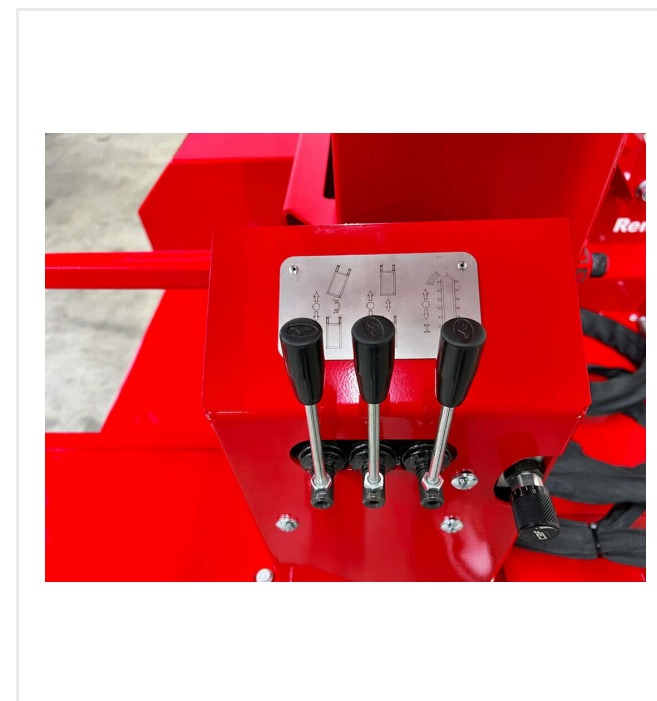

Confor

Controles centrales

RenoMatic - Reciclado

RenoMatic RM1502

Información técnica

Ancho de trabajo	1.500 mm
Cantidad aplicada por proceso	20 kg/m ²
Velocidad de trabajo	5 m/min
Rendimiento	400 m ² /h
Motor	Toma de fuerza e hidráulico
Peso	1.150 kg
Medidas	L 1.850 x A 1.690 x H 2.395 mm

Dimensiones de envío

L 2.000 x A 1.800 x H 100 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com