

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com





















Número de artículo:

6400077


Mezcladora discontínua para ligantes, gránulos de caucho, EPDM, etc.

La mezcladora MixMatic M1202 posibilita la mezcla homogénea de los materiales que se emplean en los pavimentos deportivos, básicamente el granulado SBR y el poliuretano. La mezcla se realiza en el tambor, de forma intensiva, acortando los ciclos de mezclado. El resultado es una mezcla homogénea en un reducido tiempo de mezcla. El dispositivo de elevación hidráulica facilita el proceso de vertido.

La robusta máquina está diseñada para soportar las condiciones extremadamente duras de las obras de construcción. Sus principales ventajas son la baja altura de llenado de la tolva durante la carga y el sistema hidráulico de elevación para el vaciado rápido del material mezclado. El material se mezcla tan intensamente que los ciclos de mezcla son más cortos.

Vistas detalladas







MixMatic M1202D

Safety

Support legs ensure a safe stand.


Proven

Vaciado de contenedores en todos los dumpers estándar.

Vistas detalladas





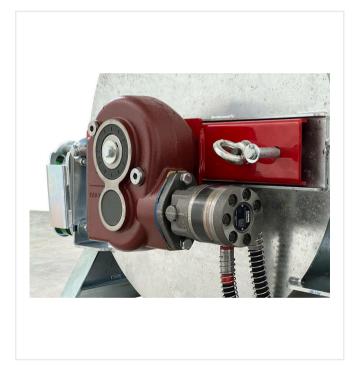

Reliable

Kubota Control Box with control elements.


Protected

Steering elements protected under the engine hood.

Powerfull

Hydraulic motor and gear for high mixing performance.

Vistas detalladas





Process reliability

Material container and adjustable mixing paddle for homogenous mixing.

Opcional

Carretilla de carga para una alimentación fácil y eficiente de las mezclas.

Información técnica

Motor	M1202D: motor de diesel 14,9 kW (20,2 CV) M1202E: motor eléctrico 8 kW (10,9 CV) / 400 V / 50 Hz / 15 A
Equipamiento eléctrico	Control compacto en carcasa a prueba de salpicaduras; con interruptor de inversión para seleccionar la dirección de rotación
Capacidad de mezclado	150 kg/2 min
Motor de mezcla	Unidad hidráulica con tanque, bomba, enfriador de aceite, válvulas de control, bloque de control principal, indicador de nivel con termómetro. Accionamiento de la bomba y el enfriador de aceite a través de la correa trapezoidal doble del motor
Peso	M1202 D: 650 kg M1202 E: 550 kg
Medidas	L 2.300 x A 1.000 x H 1.100 mm

Dimensiones de envío

L 2.380 x A 1.140 x H 1.350 mm

Sujeto a cambios técnicos



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com