



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com



StrukturMatic - Proyectar / Marcar
StrukturMatic S122D



StrukturMatic - Proyectar / Marcar

StrukturMatic S122D



Número de artículo:

6400090

Máquina para proyectado de la capa de acabado o "coating" en pistas de atletismo.

Rendimiento 15 kg / min.

La StrukturMatic S122 se puede utilizar para aplicar todos los recubrimientos de pulverización estructurales utilizados en pavimentos deportivos, dispersiones de PU acuosas, con y sin disolventes. La máquina es robusta, ágil y fácil de maniobrar. Con su brazo pivotante articulado y la larga manguera que incorpora, ofrece un amplio rango de acción.

Con sus diferentes boquillas de material, la pistola pulverizadora TurboSpray TS30 es adecuada para materiales viscosos, densos y de grano grueso o fino. La presión de la bomba y el volumen de aire son ajustables y reducen la niebla de pulverización, a la vez que crean un patrón de pulverización homogéneo. Rendimiento del material: 15 kg / min.

Todos los elementos funcionales y de control están ergonómicamente dispuestos y son fáciles de operar. Las válvulas de control, el control de presión y la válvula de presión son de rápido acceso.

StrukturMatic - Proyectar / Marcar

StrukturMatic S122D

Vistas detalladas




StrukturMatic S122D



Radiador de altas prestaciones

Motor diesel Kubota con un radiador combinado para refrigeración del motor y del sistema hidráulico.

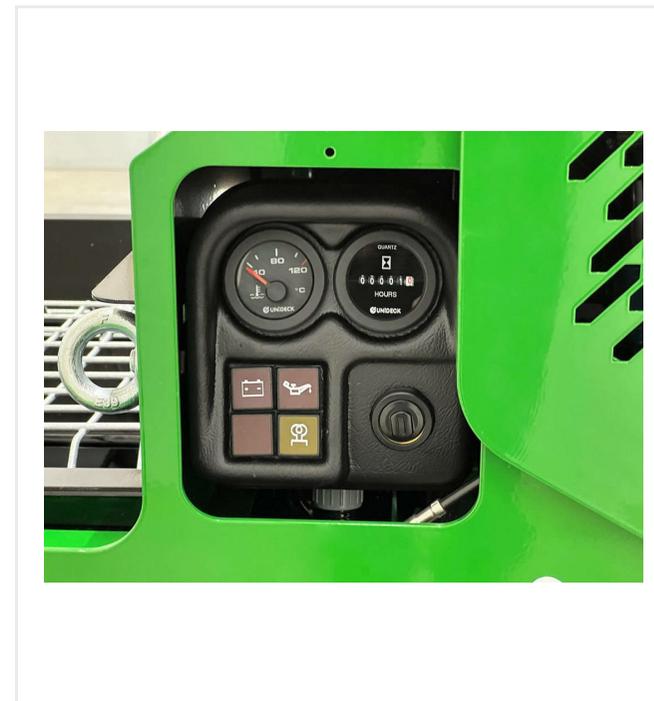

Fiable

Panel de instrumentos Kubota con elementos de control, Kubota Control Box.

StrukturMatic - Proyectar / Marcar

StrukturMatic S122D

Vistas detalladas




Protegido

Elementos de control integrados en el chasis.



TurboSpray TS30

La pistola de proyección TurboSpray TS30, con las diferentes boquillas según los materiales, es adecuada para fluidos densos, muy cargados y con materiales de grano grueso. Con un gran rendimiento (aprox. 15 kg/min) y una aplicación precisa se obtiene un acabado homogéneo.



Probado

Contenedor de material y elemento mezclador para garantizar un spray homogéneo y constante.

StrukturMatic - Proyectar / Marcar

StrukturMatic S122D

Información técnica

Motor principal	S122 E: motor eléctrico 7,5 kW (10,2 CV) S122 D: motor de diesel 14,9 kW (20,2 CV)
Motor	Unidad hidráulica con tanque, bomba, válvulas de control, bloque de control principal; Impulsión de la bomba y compresor a través de la correa trapezoidal; Volumen del tanque hidráulico 10 litros.
Rendimiento de proyección	15 kg/min.
Peso	S122E: 500 kg S122D: 550 kg
Medidas	L 1.900 x A 950 x H 1.100 mm
Dimensiones de envío	L 2.000 x A 1.000 x H 1.200 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com