

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de

+49 (0) 7306 96 65 0

Fax:

+49 (0) 7306 96 65 50

Adresse

électronique:

téléphone:

info@smg-machines.com





PlanoMatic - Poser Application résine PlanoMatic P218



PlanoMatic - Poser Application résine PlanoMatic P218







Numéro(s) d'article(s):

6219543

Finisher semi-automatique pour terrains multisports.

Largeur de travail: 1 800 mm environ (variable), rendement au mètre carré: 490 m²/h.

Le finisher semi-automatique PlanoMatic P218 offre un rendement au mètre carré théorique allant jusqu'à 490 m²heure. Sa largeur de pose réglable individuellement de jusqu'à 1 800 mm en fait la solution idéale pour les terrains de jeu polyvalents.

Le modèle P218 n'a qu'un seul panneau de commande, qui peut être accroché à gauche ou à droite de la machine, selon les besoins. Il permet de commander toutes les fonctions essentielles facilement grâce à une bonne vue synoptique. Pour obtenir une surface homogène, la règle à araser est rapidement chauffée à la bonne température à l'aide de plaques chauffantes électriques.

Un thermostat de régulation maintient constante cette température de fonctionnement de la règle à araser. La vitesse d'oscillation de barre d'arasement est ajustable. Il en est de même pour les épaisseurs de pose, qui peuvent être modifiées manuellement de 0 à 50 mm à l'aide de deux volants molettes situées de chaque coté.


L'inclinaison du plateau peut être modifiée pour une qualité de surface et un compactage optimisés.

Pour le transport du modèle P218 il peut être soulevé manuellement. La règle à araser peut être facilement basculée vers le haut pour le nettoyage et l'entretien. Les chenilles de 80 mm de large se changent en quelques gestes.

PlanoMatic - Poser Application résine PlanoMatic P218

Vues détaillées



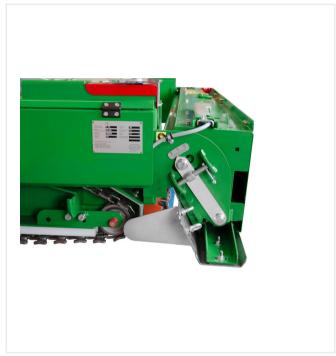



PlanoMatic P218

Réglage de l'inclinaison de la règle à araser, limiteur de matériau latéral pour une pose homogène

Pompe à manuelle pour le transport de la machine

PlanoMatic - Poser Application résine PlanoMatic P218

Informations techniques

Puissance électrique	6 kW (8,2 ch) / 3 ph. / 400 V / 50-60 Hz / 11 A
Entraînement	: 2 motoréducteurs triphasés (commandés par un convertisseur de fréquence) / 4,5 m/min maxi.
Châssis à chenilles	avec chenille standard 80 x 40 mm
Largeur de travail	1 800 mm (variable)
Rendement au mètre carré	490 m ² /h
Poids	702 kg
Dimensions	L 2 640 x I 2 440 x H 820 mm

Sous réserve de modifications techniques



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com