



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




PlanoMatic - Poser Application résine
PlanoMatic P936



PlanoMatic - Poser Application résine

PlanoMatic P936



Numéro(s) d'article(s):

6400117

**Finisher entièrement automatique pour couches élastiques, couches de base élastiques et pistes d'athlétisme.
Largeur de travail de jusqu'à 3 600 mm (variable), rendement au mètre carré de 970 m²/h maxi.**

Le modèle PlanoMatic P936 est le plus grand finisher entièrement automatique de SMG. Avec sa largeur de travail réglable individuellement jusqu'à 3 600 mm, il atteint rendement au mètre carré théorique allant jusqu'à 970 m²/heure à une vitesse de travail maximale d'environ 4,5 m/min.

Le modèle P936 est équipé d'un châssis à commande hydraulique ainsi que d'une commande pour contrôler automatiquement l'avancement et l'application dans les virages. Le siège de l'opérateur peut être placé à gauche ou à droite, selon les besoins et ajusté de manière ergonomique.

En option le P936 peut recevoir un capteur (sensor) pour contrôler automatiquement l'épaisseur de matériau appliqué. L'inclinaison du plateau peut être modifiée pour une qualité de surface et un compactage optimisés.

Le lissage manuel des joints devient ainsi pratiquement superflu. Ses épaisseurs de travail de 0 à 50 mm peuvent être modifiées en tout confort en appuyant sur un bouton du panneau de commande situé des deux côtés. Pour un fonctionnement autonome, nous équipons sur demande le modèle P936 d'un générateur.

Le châssis de transport du modèle P936 est actionné par un système électrohydraulique. Une pompe à main supplémentaire permet de soulever la machine sans alimentation électrique externe.

PlanoMatic - Poser Application résine

PlanoMatic P936

Vues détaillées




PlanoMatic P936



Comfortable

Adjustable operator seat and control panel.

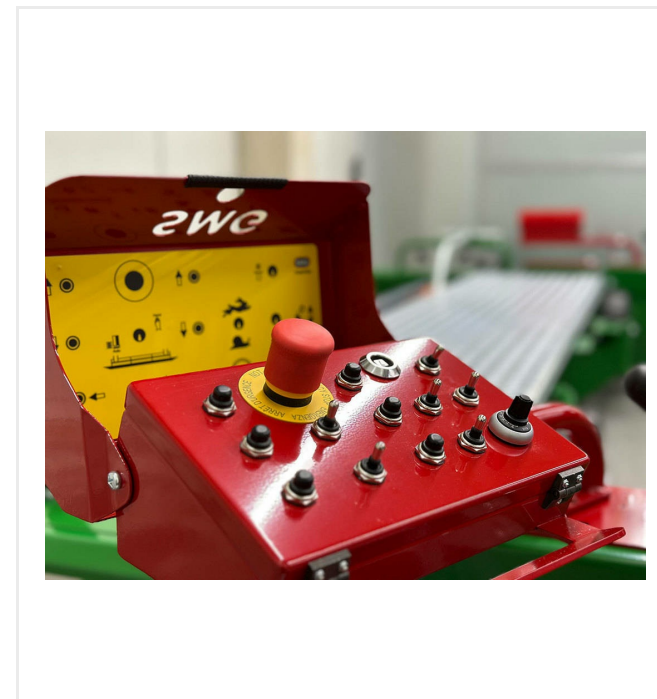

Curve Control

Control Panel both side, all operating functions including integrated curve control.

PlanoMatic - Poser Application résine PlanoMatic P936

Vues détaillées



Hybrid

Electro/mechanical lifting pump to raise and lower the chassis.



Precision

Spindles with scale to combine with optional levelling device.



Traction

Extra wide track chassis (153 mm) for use on all subbases.

PlanoMatic - Poser Application résine

PlanoMatic P936

Informations techniques

Puissance électrique	6,5 kW (8,8 ch) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
Entraînement	Moteur triphasé à changement de vitesse réglable en continu, affichage électronique de la vitesse de rotation
Châssis à chenilles	avec chenille standard 153 x 50 mm
Largeur de travail	jusqu'à 3 600 mm (variable)
Rendement au mètre carré	970m ² /h
Poids	1 100 kg (sans accessoires en option)
Dimensions	L 3 700 x l 2 000 x H 700 mm

Dimensions d'expédition

L 3 880 x l 2 270 x H 1 030 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com