



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




MixMatic - Mélanger
MixMatic M1202D



MixMatic - Mélanger

MixMatic M1202D



Numéro(s) d'article(s):

6400077

Mélangeur pour liants, granulats en caoutchouc et gravillons.

Option : Bac d'alimentation.

Le MixMatic M1202 mélange les matériaux pour revêtements sportifs tels que les granulats et les gravillons, et les résines PU de manière homogène. Le modèle M1202 est également parfaitement adapté aux matériaux de revêtement des sols industriels, par exemple pour les chapes liées en ciment ou les revêtements en résine époxy.

Cette machine robuste a été conçue pour résister aux sollicitations extrêmes lors d'une utilisation continue sur les chantiers. Ses principaux avantages sont sa faible hauteur de remplissage lors du chargement et son système hydraulique de levage performant pour vider rapidement le matériau mélangé. Le matériau est mélangé de manière si intensive que les cycles de mélange sont plus courts. Le bac d'alimentation en option permet d'accélérer encore le processus de mélange. Le système hydraulique de levage sur le mélangeur de base facilite le chargement.


MixMatic - Mélanger

MixMatic M1202D

Vues détaillées




MixMatic M1202D



Safety

Support legs ensure a safe stand.

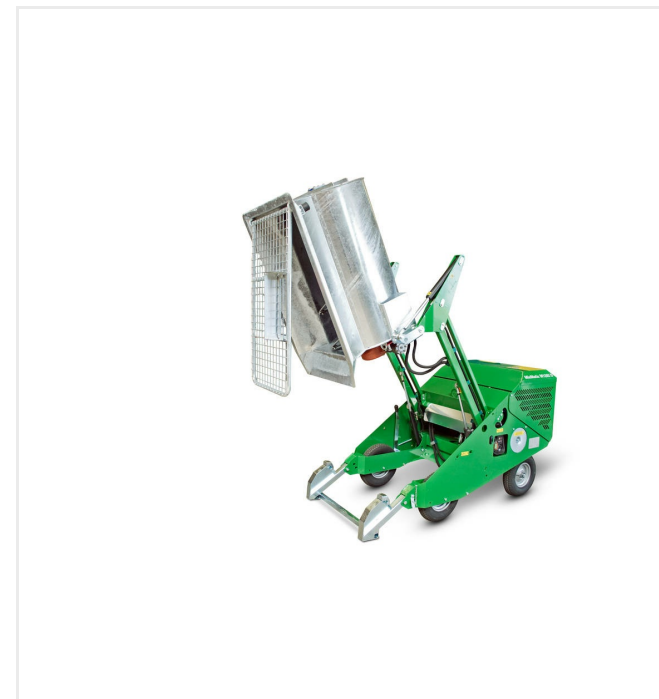

Proven

Bac d'alimentation pour un chargement du bac à matériau facile par rations.

MixMatic - Mélanger


MixMatic M1202D

Vues détaillées



Reliable

Kubota Control Box with control elements.

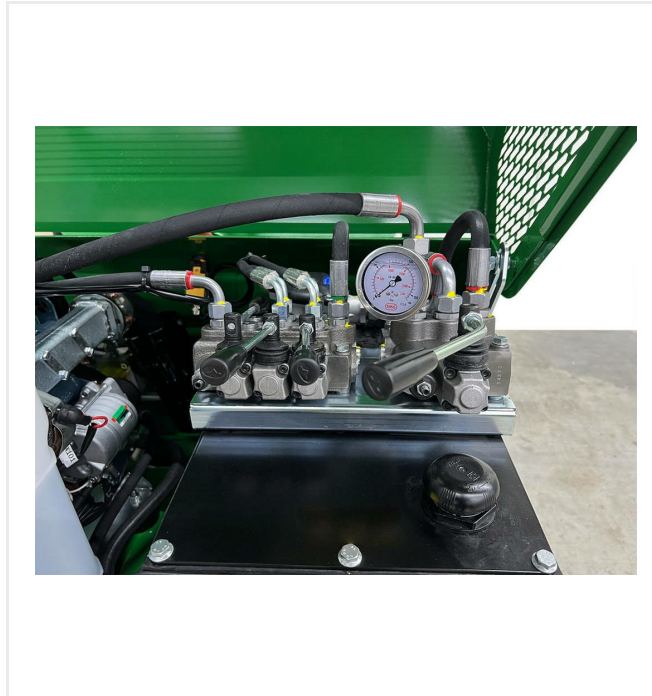

Protected

Steering elements protected under the engine hood.




Powerfull

Hydraulic motor and gear for high mixing performance.

MixMatic - Mélanger

MixMatic M1202D

Vues détaillées



Process reliability

Material container and adjustable mixing paddle for homogenous mixing.

En option

Vidange de bacs dans tous les dumpers usuels sur le marché.

MixMatic - Mélanger

MixMatic M1202D

Informations techniques

Entraînement	M1202D : Moteur diesel de 14,9 kW (20,2 ch) M1202 E : Moteur électrique 8 kW (10,9 ch) / 400V / 50 Hz / 15 A
Équipement électrique	Commande compacte dans un boîtier protégé contre les projections d'eau ; avec inverseur de marche pour la sélection du sens de rotation
Puissance de mélange	150 kg/2 min
Entraînement du mélangeur	Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, refroidisseur d'huile, soupapes de commande, bloc de commande principal, indicateur de niveau de remplissage avec thermomètre. Entraînement de la pompe et du refroidisseur d'huile par le moteur au moyen d'une courroie trapézoïdale double, capacité du réservoir de 45 litres
Poids	M1202 D: 650 kg M1202 E: 550 kg

Dimensions	L 2 300 x l 1 000 x H 1 100 mm
Dimensions d'expédition	L 2 380 x l 1 140 x H 1 350 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com