



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




WashMatic - Assainissement retraitement
WashMatic WM800



WashMatic - Assainissement retraitement

WashMatic WM800



Numéro(s) d'article(s):

6233350

Machine autoportée pour le nettoyage des surfaces de sols sportifs synthétiques avec de l'eau à haute pression.

Le WashMatic est entraîné par un moteur diesel de 18,2 kW (24,7 ch) refroidissement à eau. L'accessoire frontal nettoie les surfaces de sols sportifs synthétiques, telles que les gazons synthétiques non remplis, les pistes d'athlétisme, les terrains multisports ou d'autres surfaces similaires, en utilisant de l'eau à haute pression.

La pression de pulvérisation peut être réglée. La lance de pulvérisation rotative fonctionne avec une pression pouvant atteindre 120 bars. La consommation d'eau par minute est de 50 litres et peut généralement être fournie par l'alimentation en eau du complexe sportif.

Si la quantité d'eau requise n'est pas disponible, le réservoir de 300 litres avec intégrée peut être utilisé comme réserve tampon. Dans ce cas, une pompe à eau externe achemine l'eau fraîche du réservoir intermédiaire vers la machine. L'eau sale est évacuée par un tuyau de drainage. La largeur de travail du WM800 est de 800 mm; il est possible de nettoyer de 200 m² à 250 m² par heure. Un réservoir d'eau de 300 litres, une pompe supplémentaire ainsi que des tuyaux trouvent leur place sur un chariot de transport compact. Celui-ci peut être facilement descendu par la rampe à l'aide d'un treuil électrique et positionné selon les besoins.


WashMatic - Assainissement retraitement

WashMatic WM800

Vues détaillées




WashMatic WM800

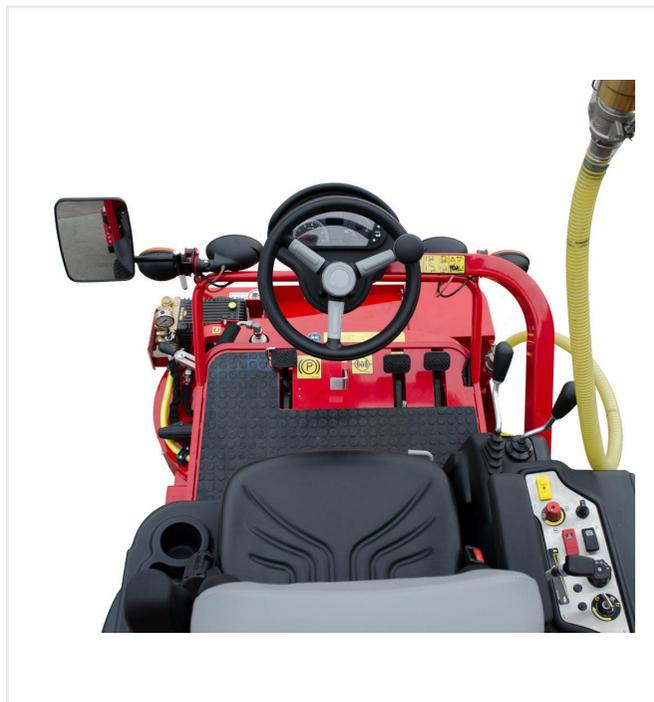

Utilisation facile

Éléments de commande et EcoBoost Drive, clairement disposés pour une utilisation intuitive.

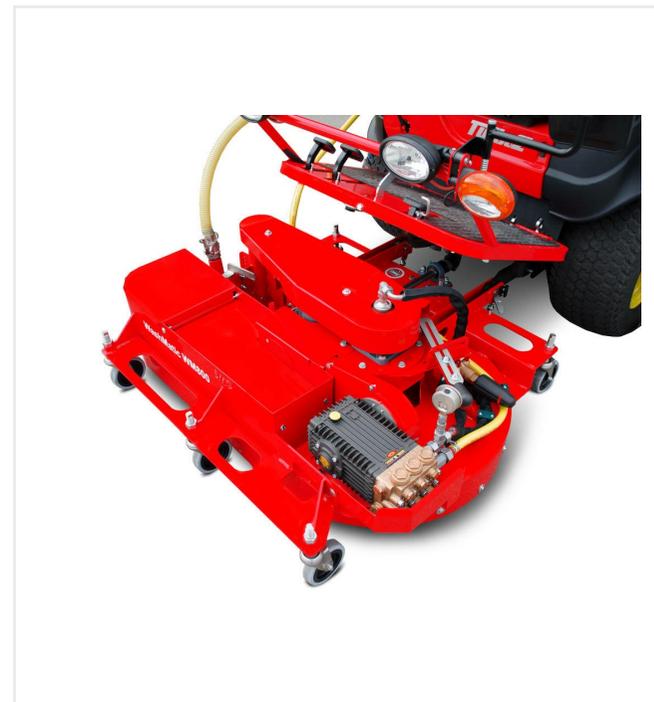

Précis

Appareil à montage frontal avec lance de pulvérisation rotative, manomètre et vanne de la pression de pulvérisation.

WashMatic - Assainissement retraitement

WashMatic WM800

Vues détaillées



Individuel

Rampe et treuil pour chariot de transport avec réservoir d'eau de 300 litres, pompe supplémentaire et 2 tuyaux de 75 m.

WashMatic - Assainissement retraitement

WashMatic WM800

Options/Accessoire



ClearMatic CM1800

Art N° 6400353

Installation mobile pour le traitement, la filtration et l'assèchement des boues d'eau sale lors du nettoyage des surfaces sportives synthétiques.

WashMatic - Assainissement retraitement

WashMatic WM800

Informations techniques

Entraînement	Moteur diesel de 18,2 kW (24,7 ch) refroidissement à eau Pression de l'eau: jusqu'à 120 bars
Largeur de travail	800 mm
Puissance au mètre carré	de 200 m ² à 250 m ² /heure
Poids	1 600 kg
Dimensions	L 3 550 x l 1 300 x H 2 300 mm
Dimensions d'expédition	L 3 700 x l 1 450 x H 2 450 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com