

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

טלפון:

+49 (0) 7306 96 65 50

פקס:

info@smg-machines.com

דואר אלקטרוני:



passion for sports grounds



דשא




חסלול

חשיפה / ליישם - StrukturMatic
StrukturMatic S80B



StrukturMatic - ליישם / חשיפה

StrukturMatic S80B



מספרי פריט:

6400035

**מכונת התזה לציפויי התזה מובנים ופריימר.
ביצועים של 12 ק"ג לדקה.**

StrukturMatic S80 מבוסס על הטכנולוגיה המבוססת של קולקציית StrukturMatic. בהיותו הגרסה הקומפקטית של ה-S80, S122 הוא חידוש אידיאלי עבור ציפויים מבניים מקצועיים על משטחי ספורט סינתטיים.

S80 מצויד במנוע הונדה על בנזין צילינדר אחד, קומפקטי ומקורר אוויר או במנוע חשמלי בהספק של 8,2 קילוואט (HP 11,1) תפוקת החומר היא של 12 ק"ג לדקה ולכן היא יעילה כמעט כמו דגם S122. הרכיבים ההידראוליים הפשוטים הופכים את המכונה לאמינה וקלה לשימוש.


ארבעת הצמיגים הגדולים מלאי אוויר והמשקל של 350 ק"ג בלבד מפחיתים את לחץ פני השטח ומקלים על פעולת המכונה.

מיכל חומר, רוטור, סטטור וערכת הצינור עם TurboSpray TS30 תואמים במידה רבה לאוסף S122. ניתן לשים ציפויי ריסוס מבניים צמיגיים, קומפקטיים ובעלי גרגיר גס וכן פריימר ואיטום באמצעות החרירים השונים. הודות לזרוע הצירים המשתנה, ניתן להגיע לרדיוס פעולה של 10 מטר. לחץ המשאבה ניתן לשליטה וכמות האוויר מתכווננת. אלמנטים אלה מפחיתים את אדי הריסוס ומייצרים גימור ריסוס אחיד בביצועים הגבוהים ביותר.

StrukturMatic - ליישם / חשיפה

StrukturMatic S80B

סקירת פרטים

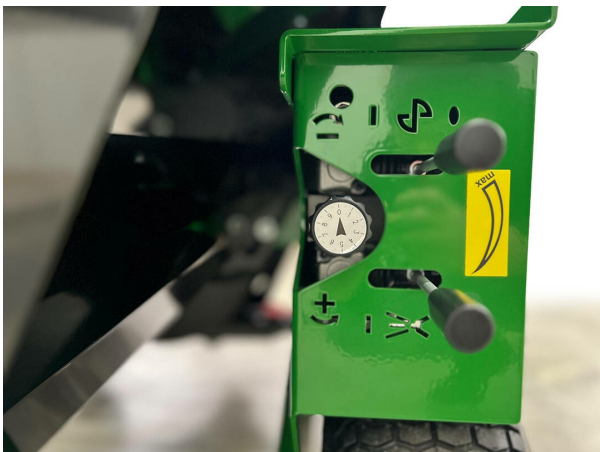

Protected

.Steering elements integrated in the chassis



מנוע בנזין מקורר אוויר להנעה הידראולית ומדחס (מנוע חשמלי זמין)

Air-cooled petrol engine for hydraulic - and
(compressor drive (electric motor available



StrukturMatic S80B

חשיפה / ליישם - StrukturMatic
StrukturMatic S80B

סקירת פרטים




Safety

Grid for Material container with 5,0 x 5,0 cm mesh
.size



Service

.Airfilter and pressure gauge for air pressure

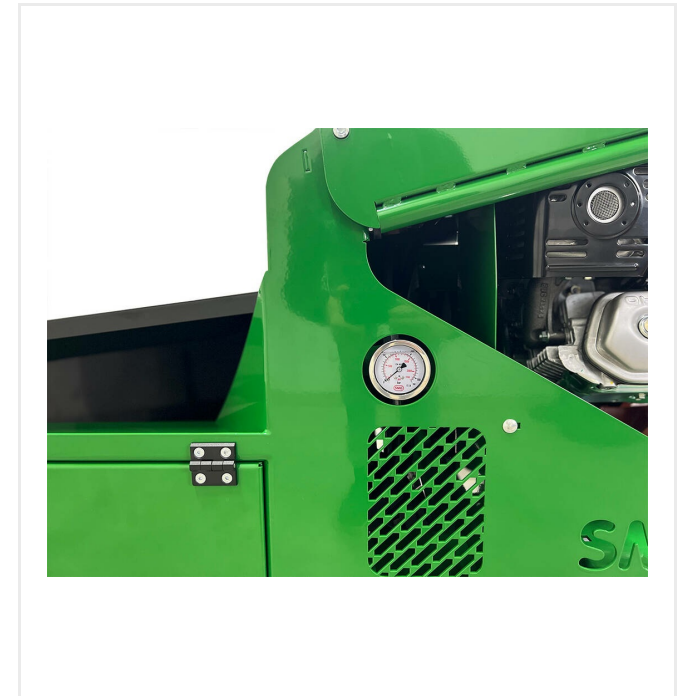

Control

.Pressure gauge for hydraulic pressure

חשיפה / ליישם - StrukturMatic
StrukturMatic S80B

סקירת פרטים




Manoeuvrable

.Hinged arm, material- and airhose



Stator

.kg material throughput per minute 12

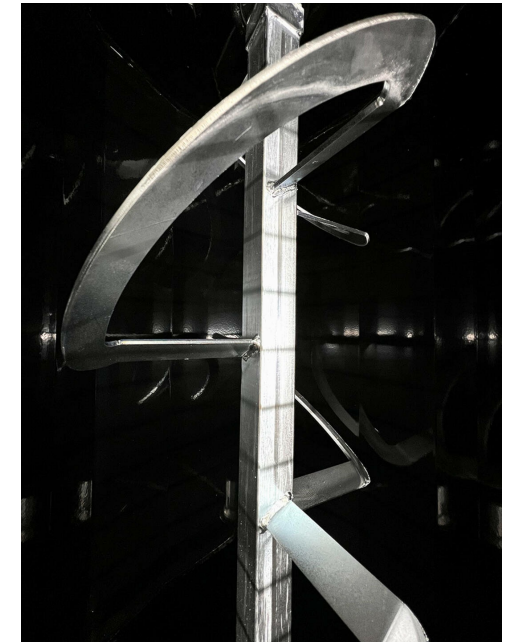

Trusted

Material container and mixing paddle for
.homogenous spray finish


חשיפה / ליישם - StrukturMatic StrukturMatic S80B

סקירת פרטים



TurboSpray TS30

TS30 תואם לחומרים שונים ומגיע עם חרירי אוויר שונים, ולכן הוא מתאים לטיפול בחומרים עבים, קומפקטיים מאוד ובעלי גרגיר גס. עם ביצועים גבוהים (כ-14 ק"ג לדקה) וטיפול מדויק המכשיר מייצר גימור ריסוס אחיד.

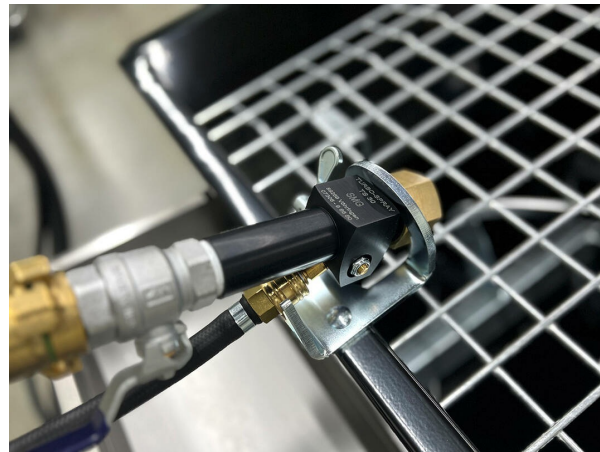

Comfortable

Bracket for TurboSpray TS30



Action radius

.Up to 10 metres action radius

StrukturMatic - ליישם / חשיפה

StrukturMatic S80B

מידע טכני

הנעה מרכזית	S80B: 8,2 HP (11,1 kW) S80E: 7,5 A / 15 V / 400 V (10,9 HP)
מנוע	חיבור הידראולי עם מיכל, משאבה, שסתום בקרה, בלוק בקרה ראשי; משאבה ומדחס מונעים על ידי מנוע באמצעות רצועות V כפולות; קיבולת מיכל הידראולי 8 ליטר.
משקל	S80B: 350 ק"ג S80E: 380 ק"ג
ממדים	אורך 2,500 x רוחב 2,000 x גובה 1,200 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,000 x רוחב 1,000 x גובה 1,200 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 | 079 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com :079