



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




TurfBoy - Pielęgnacja  
TurfBoy TB2 / TB2T



# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T



### **Numer pozycji/numery:**

6400161 / TB2

6212217 / TB2T

### **Maszyna z siedziskiem do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.**

TurfBoy TB2 z chłodzonym powietrzem silnikiem spalinowym o mocy 11,8 kW (16 KM) nadaje się idealnie dzięki swojej wyjątkowo kompaktowej konstrukcji do czyszczenia nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem na kortach tenisowych czy na mniejszych boiskach wielofunkcyjnych. Głębokość robocza szczotki rotacyjnej regulowana jest przy pomocy dwóch wrzecion. Także oczka sita są regulowane w granicach od 4 - 10 mm i mogą zostać dopasowane do rodzaju zagęszczenia. Przez przekręcenie pokrętki ręcznego, można w bardzo łatwy sposób wyczyścić filtr.

Obudowa szczotek i rząd szczotek ściągających umieszczone z tyłu urządzenia TurfBoy, mogą być opuszczane ze stanowiska kierowcy. Oba urządzenia wystają po lewej stronie maszyny 20 cm poza torem jazdy i umożliwiają dzięki temu czyszczenie obszarów przy krawężnikach. Dzięki zdejmowalnemu rzędowi szczotek ściągających urządzeniem można przejechać nawet przez drzwi o szerokości 1 metra.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.

# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Szczegółowe widoki



**Regulowane sito**

od 4 - 10 mm



**Pokrętko do czyszczenia filtra stałego**



**Jednostronnie wystający poza obudowę rząd szczotek wczesujących**

# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Szczegółowe widoki



#### **Optional tines**

Decompacting unit for gently loosening of the infilling material.

# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Załączniki/Akcesorium



**Rozrzutnik taśmowy BS800**

**nr art. 6221306**


Rozrzutnik do mocowania z tyłu z układem kołowym do sztucznej trawy.



**Szczotka trójkątna DB1600**

**nr art. 6211805**

Szczotka trójkątna do wyrównywania materiału wypełnienia.

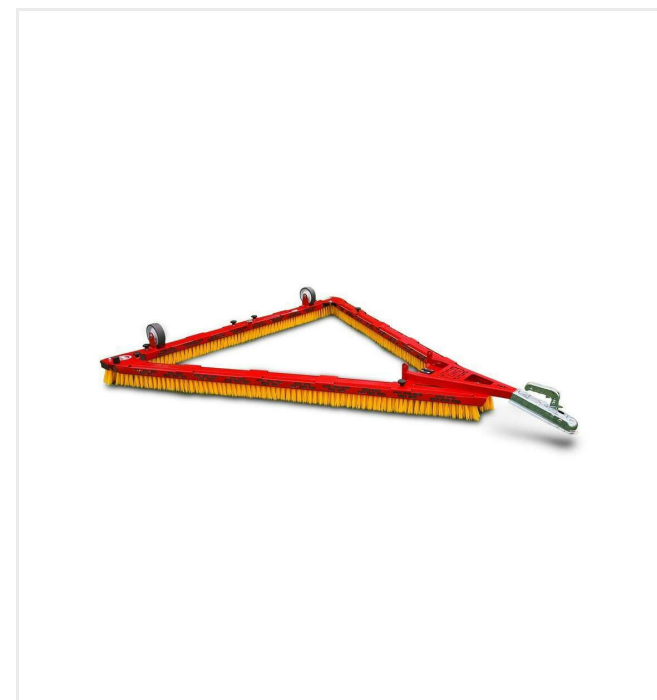

**Szczotka trójkątna DB1600F**

**nr art. 6236543**

Lekka, kompaktowa, składana szczotka trójkątna do wyrównywania materiału wypełnienia.



# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T


### Załączniki/Akcesorium



**Szczotka trójkatna DB1000F**

**nr art. 6235134**


Lekka, kompaktowa, składana szczotka trójkatna do wyrównywania materiału wypełnienia.

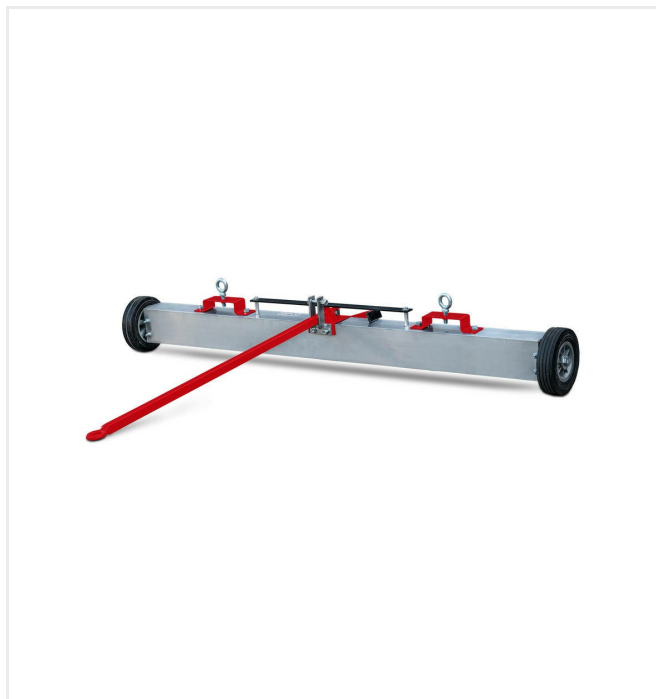

**Listwa magnetyczna ML1500**

**nr art. 6220297**

Listwa magnetyczna do pielęgnacji sztucznej murawy.

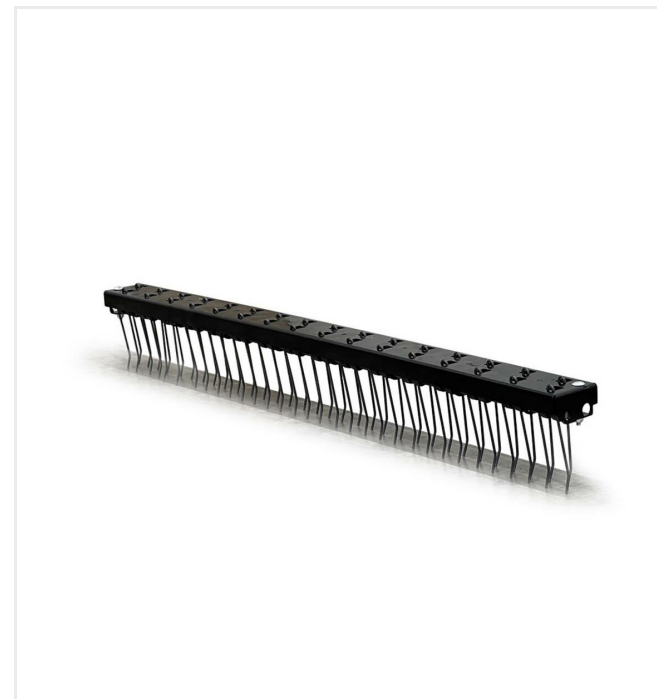

**Decompacting unit**


**nr art. 6239732**

Tines for gently loosening of the infilling material.

# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Załączniki/Akcesorium

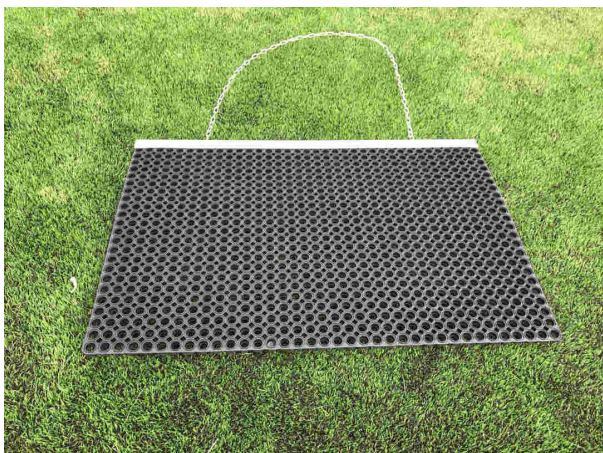

**Rubber drag mat**

**Art.-No. 6400241**

Rubber drag mat with steel frame, 1,500 x 2,000 x 70 mm.



# TurfBoy - Pielęgnacja

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Informacje techniczne

Napęd	Dwucylindrowy silnik spalinowy, chłodzony powietrzem / 11,8 kW (16 KM)
Napęd jezdny	Hydrostatyczny, prędkość jazdy do 9 km/h
Szerokość robocza	800 mm
Ciężar	310 kg
Wymiary	D 1.860 x S 850 x W 1.200 mm
Wymiary wysyłki	D 2.150 x S 1.170 x W 1.400 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)