



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



RenoMatic - Renowacja  
RenoMatic RM1500



# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1500



### ***Numer pozycji/numery:***

6211495

### **Przystawka do ciągników do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy.**

#### **Szerokość robocza 1500 mm**

Urządzenie RenoMatic RM1500 jest przeznaczone do sprawnego i dokładnego usuwania piasku, granulatu gumowego lub organicznego materiału wypełnienia z nawierzchni ze sztucznej trawy. Urządzenie RM1500 jest mniejsze, ponieważ wyeliminowano obrotowe wały zgrzebłowe. Ta mocna przystawka ma szerokość roboczą 1500 mm i podłącza się ją do traktora holującego za pomocą 3-punktowego adaptera. Zasilający przenośnik śrubowy jest napędzany hydraulicznie przez podłączenie do traktora.

Przystawka szczotkowa składa się z rzędów 6 pojedynczych szczotek ułożonych w „rewolwer” szczotkowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów można łączyć rzędy szczotek o różnej twardości. Za pomocą wrzecion regulacyjnych można ustawiać stopień usuwania materiału wypełnienia.

#### **Wymagania RM1500:**


Traktor o mocy co najmniej 25 kW (34 KM), a także 3-punktowy zaczep hydrauliczny. Zalecamy bezstopniowy napęd z przekładnią hydrostatyczną lub przekładnią pełzającą. WOM musi mieć 540 obr/min.

Połączenie hydrauliczne wymaga pojemności 20 - 30 litrów przy około 100 bar na minutę.

# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1500

### Szczegółowe widoki



#### **Wysokość**

Przełożnik pionowy z podnośnikiem kubełkowym.



#### **Adjustable**

Extraction rate adjustable.




#### **Lekki nacisk**

Opony turf dla minimalnego nacisku powierzchniowego.

# RenoMatic - Renowacja


## RenoMatic RM1500

### Szczegółowe widoki

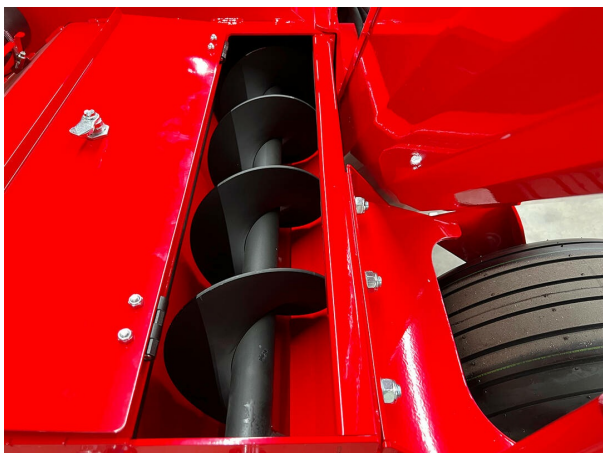

#### Wyjście

Wielkogabarytowe ślimaki transportowe zapewniają wysoką wydajność przenoszenia.

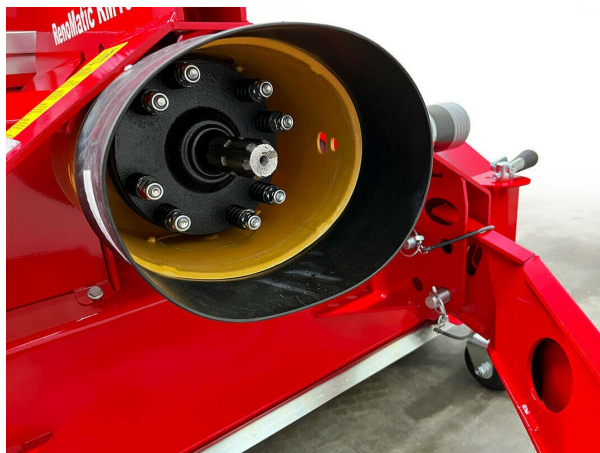

#### Aktualizacja

Sprzęgło przeciążeniowe między ciągnikiem a RM1502.




#### Precyzja

Wrzeciona regulacyjne do ustawiania dokładnej głębokości roboczej.

# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1500

### Szczegółowe widoki



### Szybka wymiana szczotek

Rewolwer ze szczotkami w systemie szybkiej zmiany.

# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1500

### Informacje techniczne

Szerokość robocza	1.500 mm
Ilość usuwana w jednym procesie roboczy,	20 kg/m <sup>2</sup>
Prędkość pracy	5 m/min
Moc	400 m <sup>2</sup> /h
Napęd	WOM i hydrauliczny
Ciężar	410 kg
Wymiary	D 1.360 x S 1.660 x W 2.000 mm

Wymiary wysyłki

D 1.000 x S 1.700 x W 100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych





passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)