



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



RenoMatic - Renowacja  
RenoMatic RM1502



# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1502



### ***Numer pozycji/numery:***

6211944

### **Przystawka do ciągników do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy.**

#### **Szerokość robocza 1500 mm.**

Urządzenie RenoMatic RM1502 jest przeznaczone do sprawnego i dokładnego usuwania piasku, granulatu gumowego lub organicznego materiału wypełnienia z nawierzchni ze sztucznej trawy. Urządzenie RM1500 jest mniejsze, ponieważ wyeliminowano obrotowe wały zgrzebłowe. Ta mocna przystawka ma szerokość roboczą 1500 mm i podłącza się ją do traktora holującego za pomocą 3-punktowego adaptera. Zasilający przenośnik śrubowy jest napędzany hydraulicznie przez podłączenie do traktora.

Przystawka szczotkowa składa się z rzędów 6 pojedynczych szczotek ułożonych w „rewolwer” szczotkowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów można łączyć rzędy szczotek o różnej twardości. Za pomocą wrzecion regulacyjnych można ustawiać stopień usuwania materiału wypełnienia.

### **Wymagania RM1502:**

Traktor o mocy co najmniej 25 kW (34 KM), a także 3-punktowy zaczep hydrauliczny. Zalecamy bezstopniowy napęd z przekładnią hydrostatyczną lub przekładnią pełzającą. WOM musi mieć 540 obr/min.

Połączenie hydrauliczne wymaga pojemności 20 - 30 litrów przy około 100 bar na minutę.


# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1502

### Szczegółowe widoki




**RenoMatic RM1502**

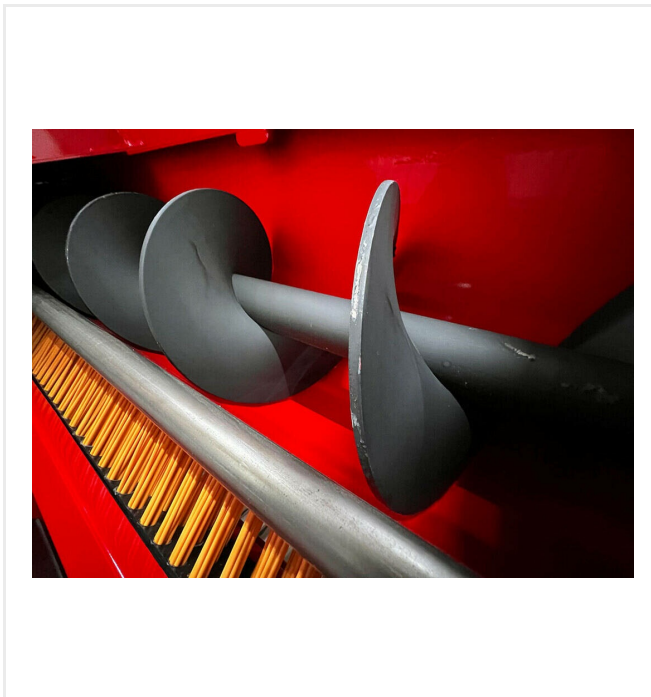

**Wyjście**

Wielkogabarytowe ślimaki transportowe zapewniają wysoką wydajność przenoszenia.

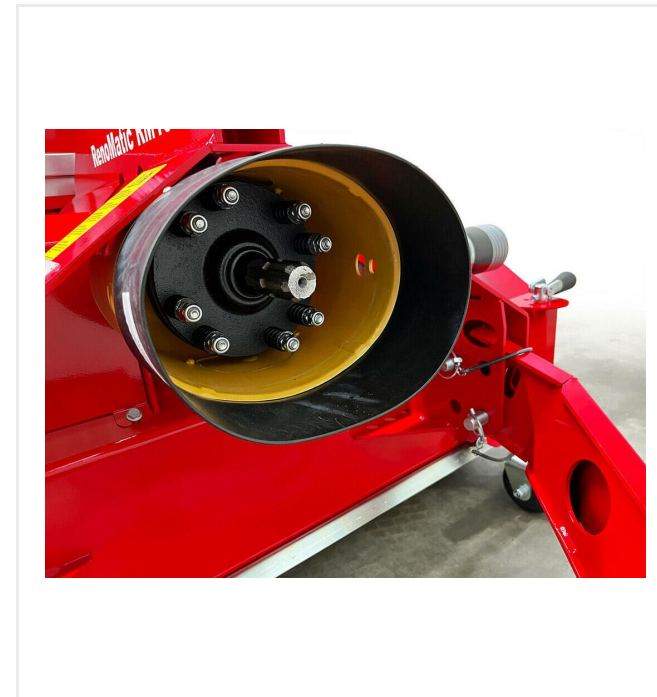


**Aktualizacja**

Sprzęgło przeciążeniowe między ciągnikiem a RM1502.

# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1502

### Szczegółowe widoki




#### Wysokość

Przełożenie pionowe z podnośnikiem kubekowym.



#### Lekki nacisk

Opony turf dla minimalnego nacisku powierzchniowego.

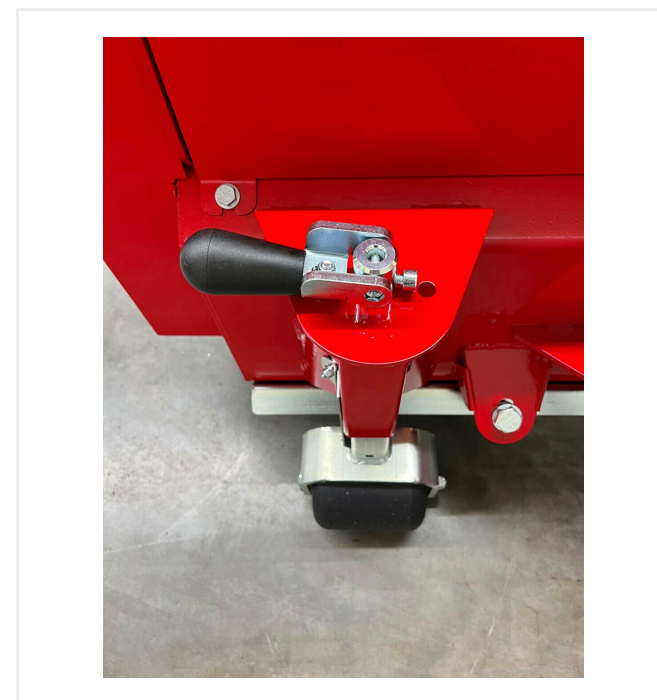



#### Precyzja

Wrzeciona regulacyjne do ustawiania dokładnej głębokości roboczej.

# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1502

### Szczegółowe widoki

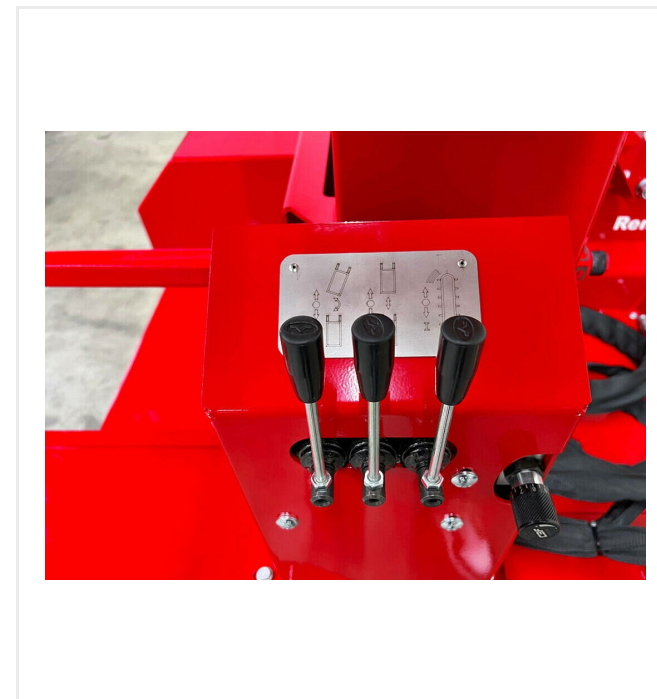

#### **Szybka wymiana szczotek**

Rewolwer ze szczotkami w systemie szybkiej zmiany.

#### **Jednoosługowy**

Mocowanie na big bagi ułatwia obsługę przez 1 osobę.

#### **Komfort**

Centralne sterowanie

# RenoMatic - Renowacja

## RenoMatic RM1502

### Informacje techniczne

Szerokość robocza	1.500 mm
Ilość usuwana w jednym procesie roboczy,	20 kg/m <sup>2</sup>
Prędkość pracy	5 m/min
Moc	400 m <sup>2</sup> /h
Napęd	WOM i hydrauliczny
Ciężar	1.150 kg
Wymiary	L 1.850 x B 1.690 x H 2.395 mm

Wymiary wysyłki

D 2.000 x S 1.800 x W 100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych





passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)