



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com

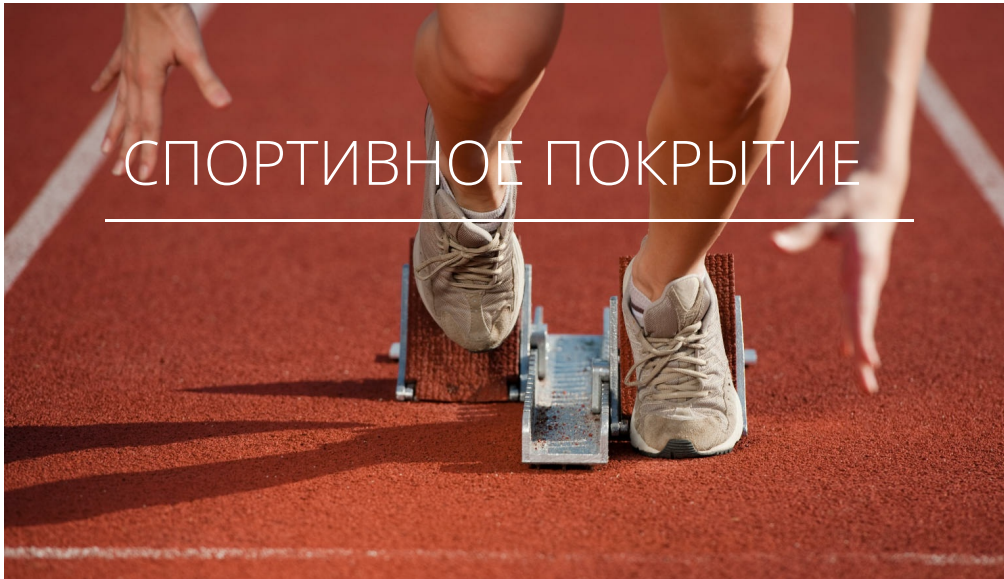

Осциллирующая щётка - Засыпка газона

Осциллирующая щётка OS1700 / OS1700 PTO



Осциллирующая щётка - Засыпка газона

Осциллирующая щётка OS1700 / OS1700 PTO



Номер(а) изделия(й):

6212168 / OS1700

6211848 / OS1700 PTO

Навесная щётка для вработывания наполнителя, интенсивного прочёсывания и прочистки волокон искусственного газона.

Рабочая ширина 1700 мм.

Осциллирующая щётка OS1700/OS1700 PTO предназначена для распрямления волокон и вработывания наполнителя в систему искусственного газона. Колебательное движение щёточного блока обеспечивает разнонаправленную обработку. Осциллирующая функция щётки, которая используется для этой цели в SandMati в течение многих лет, позволяет работать как «против», так и «по» ворсу. 4 регулировочных шпинделя используются для точной настройки рабочей глубины в соответствии с высотой ворса. Навесное орудие OS1700/OS1700 PTO обеспечивает поддержку волокон, равномерно распределяя материал наполнителя по всей поверхности искусственного газона.

Навесное орудие OS1700/OS1700 PTO можно использовать с щётками различной жёсткости для разрыхления материала наполнителя или уплотнения поверхности искусственного газона (например: при использовании песка). Это навесное орудие можно также использовать в качестве подметальной щетки для ухода за поверхностью искусственного газона, просто отключив колебательное движение щёток. Рабочая ширина составляет 1700 мм.

Осциллирующая щётка - Засыпка газона

Осциллирующая щётка OS1700 / OS1700 PTO

Отдельные части крупным планом



Имеются щётки различной жёсткости для любых требований, легко заменяемые.



С 3-точечной задней навесной системой, гидравлический привод



С 3-точечной задней навесной системой, привод от ВОМ

Осциллирующая щётка - Засыпка газона

Осциллирующая щётка OS1700 / OS1700 PTO

Отдельные части крупным планом



Осциллирующая щётка OS1700/OS1700
PTO

Осциллирующая щётка - Засыпка газона

Осциллирующая щётка OS1700 / OS1700 PTO

Техническая информация

Привод	OS1700: Гидравлический, проточный расход не менее 30 литров при 100 бар/мин OS1700 PTO: Привод от ВОМ, 540 об/мин
Рабочая ширина	прибл. 1700 мм
Вес	187 кг
Размеры	Д 1700 x Ш 900 x В 800 мм
Габариты при транспортировке	Д 2000 x Ш 1000 x В 900 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com