



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany


телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50


электронная почта: info@smg-machines.com

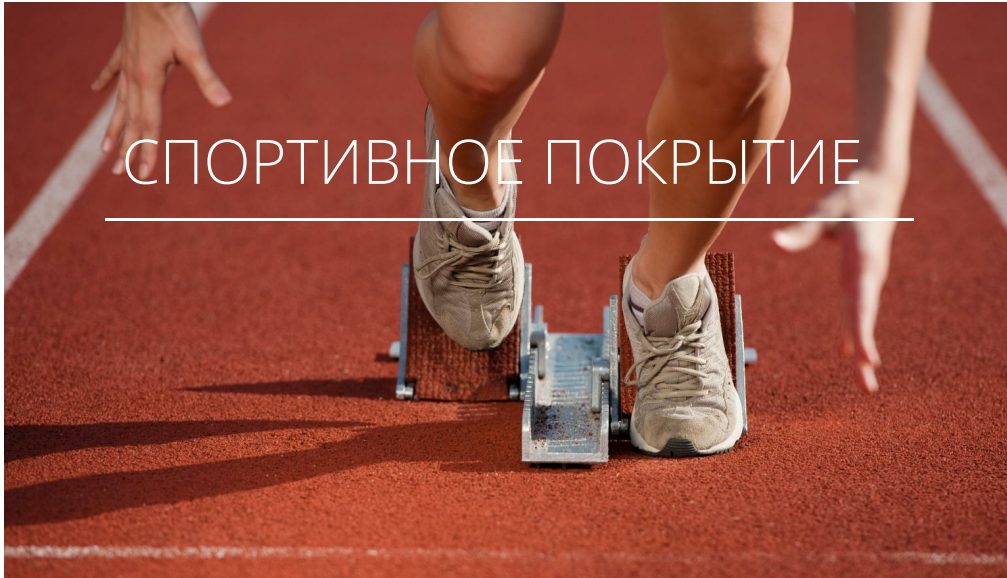

PlanoMatic - Укладка
PlanoMatic P928

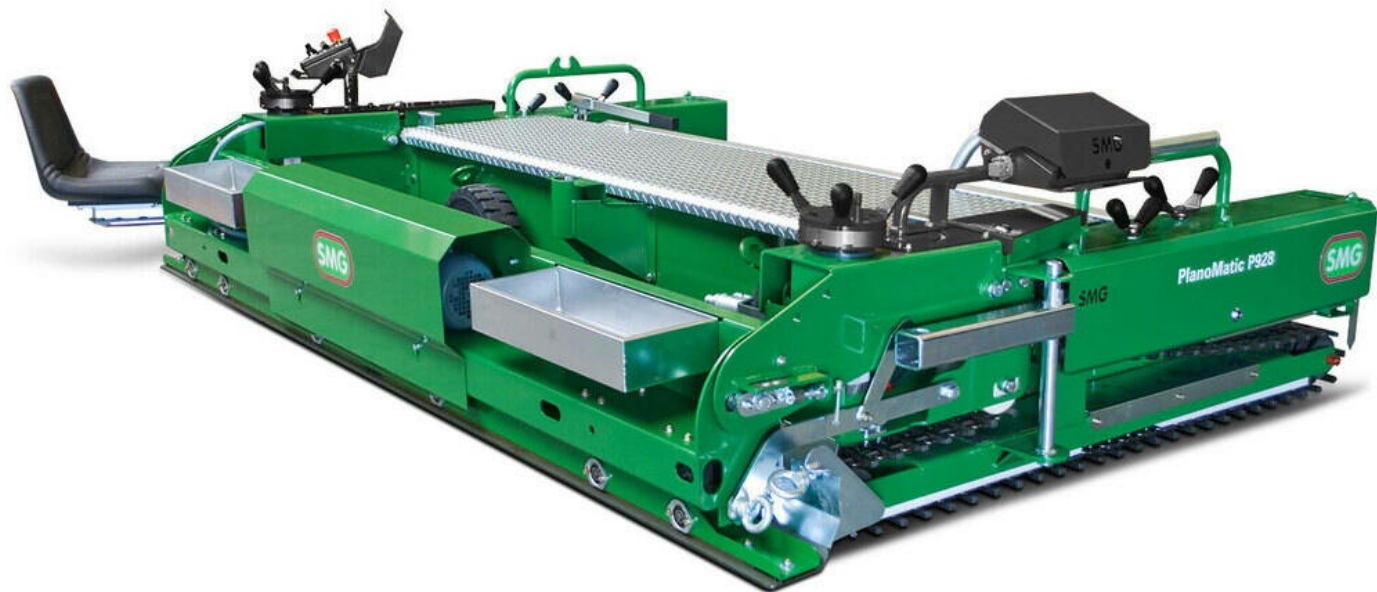

PlanoMatic - Укладка PlanoMatic P928



Номер(а) изделия(й):

6400108

Полностью автоматический укладчик для эластичных слоёв, эластичных подстилающих слоёв, легкоатлетических дорожек и многоцелевых спортивных покрытий.

Рабочая ширина до 2700 мм (переменная), производительность по площади до 730 м²/ч.

PlanoMatic P928 – это полностью автоматический укладчик. С плавно регулируемой скоростью от 0,8 до 4,5 м/мин он обеспечивает теоретическую производительность до 730 м²/ч. Индивидуально регулируемая ширина до 2700 мм делает его идеальным для легкоатлетических беговых дорожек и школьных спортивных сооружений.

P928 оснащён автоматическим регулятором кривизны беговых дорожек и ходовой частью с гидравлическим приводом. P928 может поставляться с дополнительным автоматическим выравнивающим устройством (сенсорный / копирный блок) для равномерной укладки.

Для достижения оптимального качества поверхности можно изменять степень уплотнения за счёт регулировки угла наклона разравнивателя.

Настройку толщины укладки от 0 до 50 мм можно легко менять нажатием кнопок, расположенной с обеих сторон панели управления. Поэтому обработка швов вручную становится практически ненужной. В качестве дополнительной опции P928 может быть оснащён подходящим генератором. Генератор, установленный на поворотной консоли, надёжно защищён и прочно закреплён на машине.

Транспортное шасси P928 управляется электрогидравлически. Дополнительный ручной насос позволяет поднимать машину без внешнего электропитания.

PlanoMatic - Укладка

PlanoMatic P928

Отдельные части крупным планом



PlanoMatic P928



Панели управления, установленные с обеих сторон, все рабочие функции, включая встроенный регулятор кривизны

PlanoMatic - Укладка

PlanoMatic P928

Техническая информация

Мощность	6,5 кВт (8,8 л.с.) / 3 фазы / 400 В / 50 - 60 Гц / 12 А
Тяговый привод	2 бесступенчатых редукторных двигателя переменного тока / скорость движения вперед ок. 0,8 - 4,5 м/мин.
Гусеничный движитель	со стандартными гусеницами 153 x 50 мм
Укладка	до 2700 мм (регулируется)
Производительность по площади	до 730 м ² /ч
Вес	950 кг (без дополнительных принадлежностей)
Размеры	Д 2800 x Ш 2000 x В 700 мм

Габариты при
транспортировке

Д 2300 x Ш 1000 x В 1800 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com