

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الرسـم الخـطوط / البسط - StrukturMatic  
StrukturMatic S122D



# StrukturMatic - البسط / رسم الخطوط

## StrukturMatic S122D



**رقم/أرقام الصنف:**

6400090

**آلة رش للطبقات المطلية بالرش الهيكلية وطلاء الدهان.  
أداء 12 كجم/دقيقة.**

موديل StrukturMatic S122 قادر على عمل جميع الطبقات المطلية بالرش الهيكلية، ومشتتات البولي يوريثين القائمة على المذيبات والخالية منها والقائمة على الماء، المستخدمة في صناعة بناء الأسطح الرياضية. والآلة متينة الصنع، ورشيقة للغاية، ويسهل المناورة بها. وتتمتع بمدى حركة رائع؛ بفضل الدعامة المفصلية الدوّارة لخرطوم الرش الطويل.

مسدس الرش TurboSpray TS30، المزود بفوهات مواد مختلفة، مناسب تمامًا لمناولة المواد السميكة والمدمجة للغاية وخشنة الحبيبات. ويعمل ضغط المضخة القابل للتحكم ومقدار الهواء القابل للضبط على تقليل بخار الرش وإنتاج طلاء رش متجانس بأعلى أداء. إنتاجية المواد: 15 كجم/دقيقة جميع عناصر التحكم موضوعة بشكل هندسي وسهلة التشغيل. أي أنه يمكن الوصول بسهولة إلى صمامات التحكم وصمام الضغط في الضغط وصمام الضغط.

# StrukturMatic - البسط / رسم الخطوط StrukturMatic S122D

## عرض التفاصيل



### موتوق

صندوق التحكم كوبوتا.



### مبرد عالي الأداء


محرك ديزل كوبوتا مع مبرد مركب للمحرك ودرجة حرارة الزيت الهيدروليكي.



### StrukturMatic S122D

# StrukturMatic - البسط / رسم الخطوط StrukturMatic S122D

## عرض التفاصيل




### موثوق به

حاوية المواد ومجذاف الخلط للحصول على رذاذ متجانس.



### TurboSpray TS30

مسدس الرش TurboSpray TS30، بمواده المختلفة وفوهات الهواء الخاصة به، مناسب تمامًا للتعامل مع المواد السميكة والمدمجة للغاية وخشنة الحبيبات. وينتج عنه رذاذ متجانس؛ بفضل الأداء العالي (نحو 15 كجم/ دقيقة) والتعامل الدقيقة.

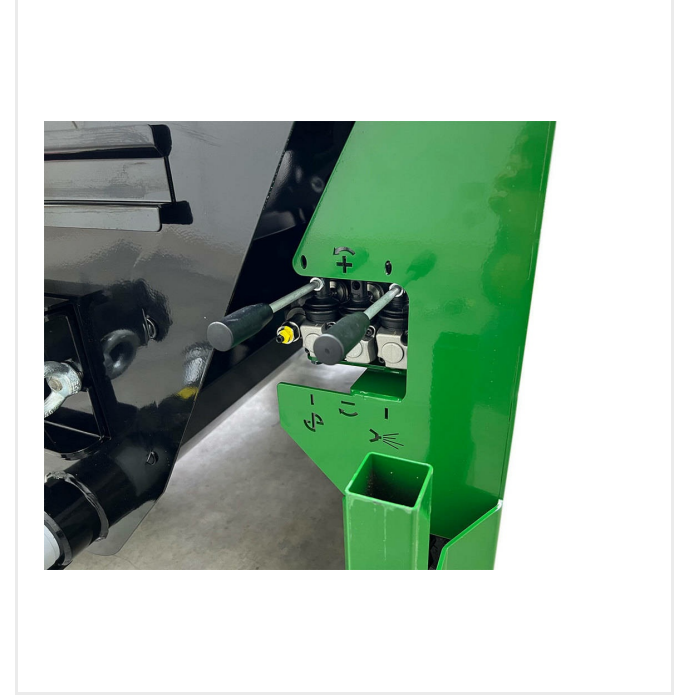

### الحماية

عناصر التوجيه مدمجة في الهيكل.

# الرسوم الخطوط / البسط - StrukturMatic

## StrukturMatic S122D

### معلومات تقنية

الدفع الرئيسي	S122 E: محرك كهربائي 7,5 كيلو واط / 10,2 حصان S122 D: محرك ديزل 14,9 كيلو واط / 20,3 حصان
القيادة	المجموعة الهيدروليكية مع خزان، ومضخة، وصمام تحكم، وكتلة التحكم الرئيسية؛ مضخة وكمبروسور يعملان بمحرك عبر سيور V مزدوجة؛ خزان هيدروليكي سعة 10 لترات.
أداء الرش	15 كجم/دقيقة
الوزن	S122E: 500 كجم S122D: 550 كجم
الأبعاد	طول 1,900 x عرض 950 x ارتفاع 1,100 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,000 x عرض 1,000 x ارتفاع 1,200 ملم



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**