



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M1202

الخلط - MIXMATIC



خلط الدُّفَعات للمواد اللاصقة وحبّبات المطاط والحصى.
خيار: وعاء شحن.

تُخلط مواد الأسطح الرياضية، مثل الحبيبات والحصى والفلين وطبقات البولي يوريثين بشكل متجانس بواسطة خلط MixMatic M1202. ويعد موديل M1202 مثاليًا أيضًا للأرضيات الصناعية، على سبيل المثال لأدلة ثخانة رصف الأرضيات الأسمنتية أو أعطية أرضيات الراتنج الإيبوكسي. وتم تصميم الهيكل القوي للألات لتحمل الظروف شديدة القسوة للعمل المتواصل في مواقع العمل. ومن ثم، فإن رافعة الحشو المنخفض المخصصة للشحن ومكونات الرفع الهيدروليكية القوية الخاصة بالتفريغ السريع للمواد المخلوطة تعد من أهم المزايا. حيث يؤدي الخلط المكثف بشدة للمواد إلى تقصير دورات الخلط. ويمكن أن يؤدي استخدام وعاء شحن إضافي (اختياري) إلى تسريع عملية الخلط. كما تعمل المكونات الهيدروليكية لرفع الخلاط الأساسي على تسهيل الشحن.

MixMatic M1202 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



موثوق به

تفريغ الحاويات في جميع القلابات القياسية



أمان


تضمن أرجل الدعم موقفًا آمنًا.



MixMatic M1202


MixMatic M1202 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

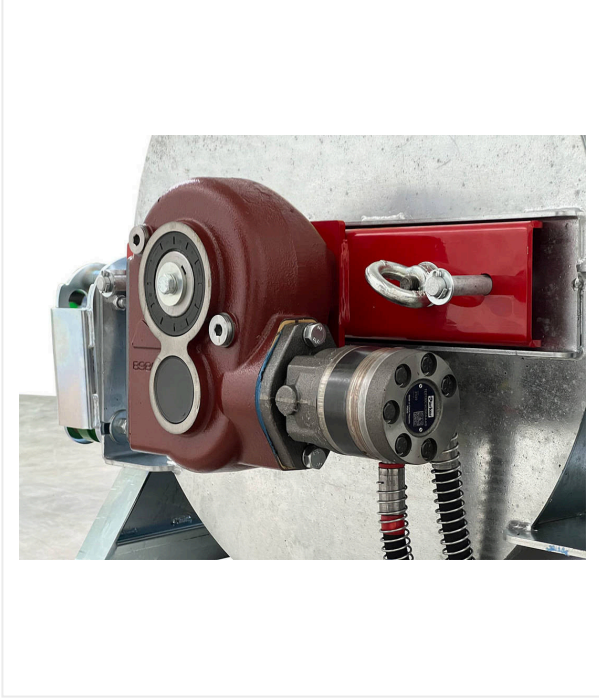


قوي

محرك هيدروليكي وترس لأداء خلط عالي.

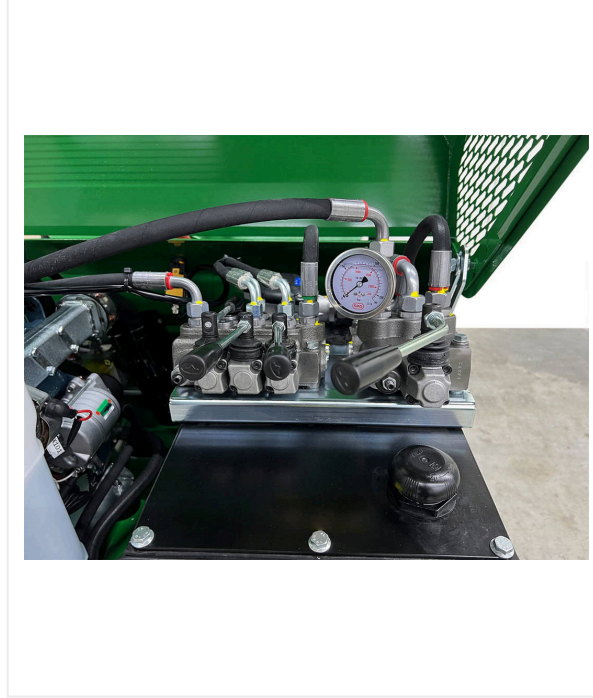

محمي

عناصر التوجيه محمية أسفل غطاء المحرك.

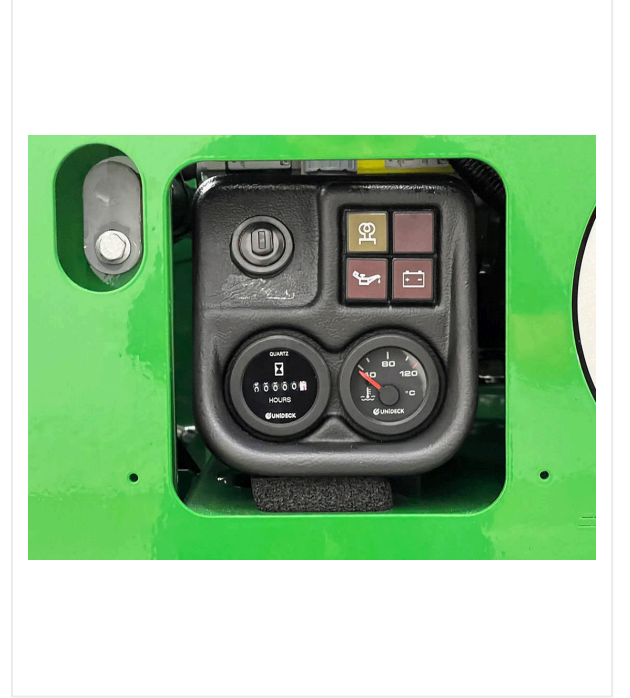

موثوق

صندوق التحكم كويوتا.

MixMatic M1202 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



اختياري

رقم الصنف 3208494

غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس



اختياري

وعاء شحن للشحن العقلاني للمواد



متسقة

وعاء المواد ومجداف الخلط لخلط متجانس.

MixMatic M1202 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

رقم الصنف 3208494

MixMatic M1202 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

6400077

رقم/أرقام الصنف:

القيادة	M1202 D: محرك ديزل 14,9 كيلو واط (20,2 حصان) M1202 E: محرك كهربائي 8 كيلو واط (10,9 حصان) / 400 فولط / 50 هرتز / 15 أمبير
معدات كهربائية	تحكم مدمج في مبيت محمي ضد رش الماء؛ مع مفتاح لتغيير اتجاه الدوران
قدرة الخلط	150 كجم/دقيقتان
محرك الخلاط	المجموعة الهيدروليكية مع خزان، ومضخة، ومبرد زيت، وصمام تحكم، وكتلة تحكم رئيسية، ومؤشر مستوى مزود بميزان حرارة. مضخة ومبرد زيت يتم تشغيلهما بواسطة المحرك عبر سيور V مزدوجة، خزام ساعة 45 لثراً.
الوزن	M1202 D: 650 كجم M1202 E: 550 كجم
الأبعاد	طول 2,300 x عرض 1,000 x ارتفاع 1,100 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,380 x عرض 1,140 x ارتفاع 1,350 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس