



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M6004

MIXMATIC - الخلط



خلاط الخلط المستمر الأوتوماتيكي بالكامل للمواد اللاصقة وحببيات المطاط، المعد للربط بين مكونات المواد الإضافية (وحدة الحصى أو وحدة البولي يوريثين).

يُعد خلاط M6004 القوي والمدمج حلاً فعالاً للغاية ونظيفاً للخلط المتجانس لحببيات المطاط، مع المواد اللاصقة ذات المكون الواحد (البولي يوريثين). ويمكن إقران وحدة حصى أو مضخة بولي يوريثين ثانية بشكل اختياري بالآلة الأساسية. وجنبًا إلى جنب مع نظام بناء معياري لمختلف بريمات التغذية والأنابيب ومهايئات التغذية، من الممكن الحصول على مجموعة متنوعة من المخاليط الفردية بنسب مقاسة بدقة لعدة أنواع مختلفة للأسطح، على سبيل المثال الأسطح القاعدية الحبيبية المُعاد تدويرها.

أسطح حببيات مطاط الإيثيلين بروبيلين ديين، والأنظمة البينية، وطبقات البولي يوريثين، والطبقات المطلية بالرش الهيكلي، والقواعد السفلية المرنة، وغيرها. توجد عناصر التبديل والتحكم الخاصة بالخلاط والأجهزة المساعدة في لوحة تحكم مشتركة واحدة.

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



الهدف

اسطوانة الرفع لأنبوب الخلط



التنظيف الموفر للوقت

أنبوب الخلط ومخرج الخلط



MixMatic M6004

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط




توفير الوقت

جهاز تحكم يدوي عن بعد مع وظيفة تشغيل/إيقاف الخلط



الراحة

معدات التعديل لضبط نسب الخلط

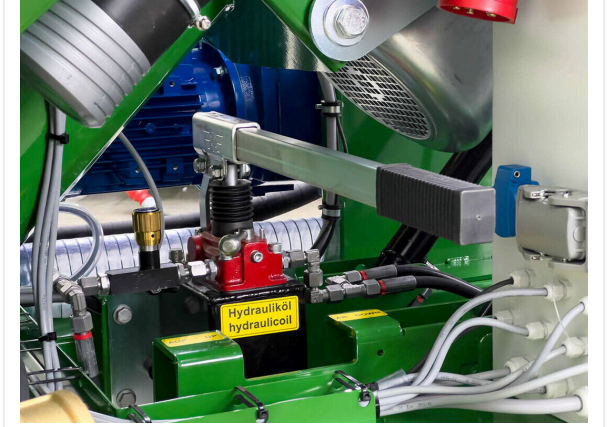

مثبت

مضخة يدوية لرفع وخفض أنبوب الخلط

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط




موثوقية العملية

خزانة تحكم مزودة بمؤقت وأضواء مؤشر ومحول
تردد لنسب خلط تصل إلى 10:1



التحكم

مستشعر التدفق لمراقبة توصيل PU

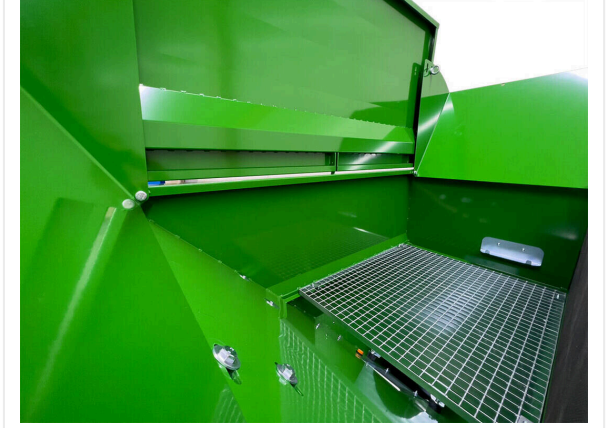

حاوية المواد

بسعة تصل إلى 1 متر مكعب

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



Metering pump

Portable metering pump for mixing polyurethane coatings (option 2)



أمان

دعم القدم من أجل الوقوف الآمن



ينقل

أكياس رافعة شوكية للنقل الآمن

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



Innovative operation

A 12-inch touch display and the latest SMG software ensure precise and reliable control of all processes.

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

6400105

رقم/أرقام الصنف:

تيار 3 فاز لمحركات الحبيبات والحصى؛ محرك مسنن بتيار متردد قابل للتغيير بلا حدود، مؤشر سرعة دوران إلكتروني

القيادة

الخلاط الأساسي: 12 كيلو واط (16,3 حصان) / 400 فولط / 50-60 هرتز / 22 أمبير
وحدة الحصى: 1,85 كيلو واط / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 4.25 أمبير
مضخة الجرعات الثانية: 1,85 كيلو واط / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 4.25 أمبير

الطاقة

150 كجم / دقيقة

قدرة الخلط

الخلاط الأساسي: 1,100 كجم
وحدة الحصى: 900 كجم
مضخة الجرعات الثانية: 350 كجم

الوزن

الخلاط الأساسي: طول 3,400 x عرض 1,100 x ارتفاع 2,800 ملم
وحدة الحصى: طول 2,250 x عرض 1,000 x ارتفاع 1,800 ملم
مضخة الجرعات الثانية: طول 1,100 x عرض 710 x ارتفاع 700 ملم

الأبعاد

الخلاط الأساسي: طول 2,300 x عرض 1,100 x ارتفاع 2,000 ملم

أبعاد الشحن

تخصع للتغيرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس