PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

MixMatic M6004

الخلط - MIXMATIC





خلاط الخلط المستمر الأوتوماتيكي بالكامل للمواد اللاصقة وحبيبات المطاط، المعد للربط بين مكونات المواد الإضافية (وحدة الحصى أو وحدة البولي يوريثين).

يُعد خلاط M6004 القوي والمدمج حلاً فعالاً للغاية ونظيفًا للخلط المتجانس لحبيبات المطاط، مع المواد اللاصقة ذات المكون الواحد (البولي يوريثين). ويمكن إقران وحدة حصى أو مضخة بولي يوريثين ثانية بشكل اختياري بالآلة الأساسية. وجنبًا إلى جنب مع نظام بناء معياري لمختلف بريمات التغذية والأنابيب ومهايئات التغذية، من الممكن الحصول على مجموعة متنوعة من المخاليط الفردية بنسب مقاسة بدقة لعدة أنواع مختلفة للأسطح، على سبيل المثال الأسطح القاعدية الحبيبية المُعاد تدويرها.

أسطح حبيبات مطاط الإيثيلين بروبيلين ديين، والأنظمة البينية، وطبقات البولي يوريثين، والطبقات المطلية بالرش الهيكلي، والقواعد السفلية المرنة، وغيرها. توجد عناصر التبديل والتحكم الخاصة بالخلاط والأجهزة المساعدة في لوحة تحكم مشتركة واحدة.

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

الخلط - MIXMATIC




MixMatic M6004



التنظيف الموفر للوقت

أنبوب الخلاط ومخرج الخلاط

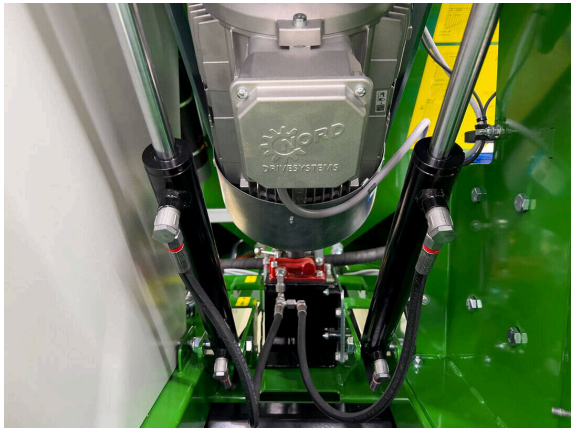


الهدف

اسطوانة الرفع لأنبوب الخلاط


MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

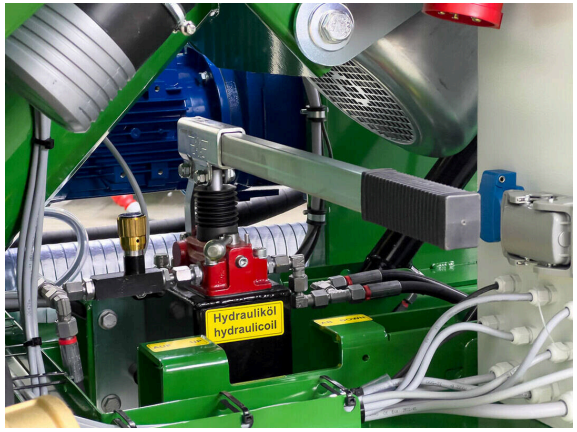


مثبت

مضخة يدوية لرفع وخفض أنبوب الخلاط

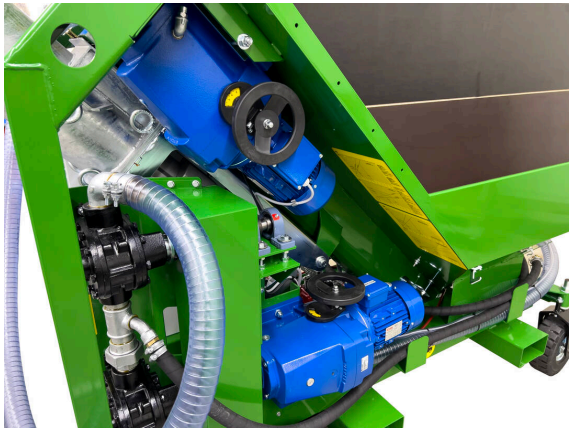

الراحة

معدات التعديل لضبط نسب الخلط

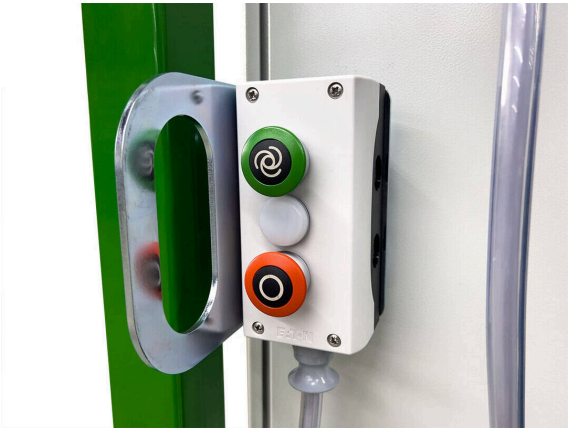


توفير الوقت

جهاز تحكم يدوي عن بعد مع وظيفة تشغيل/إيقاف الخلاط

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

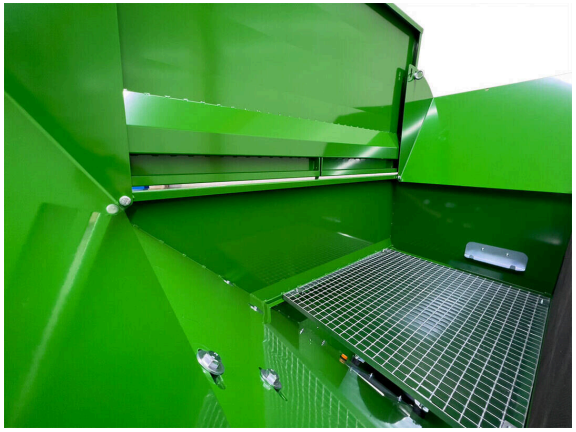

حاوية المواد

بسعة تصل إلى 1 متر مكعب



التحكم

مستشعر التدفق لمراقبة توصيل PU




موثوقية العملية

خزانة تحكم مزودة بمؤقت وأضواء مؤشر ومحول تردد لنسب خلط تصل إلى 10:1

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

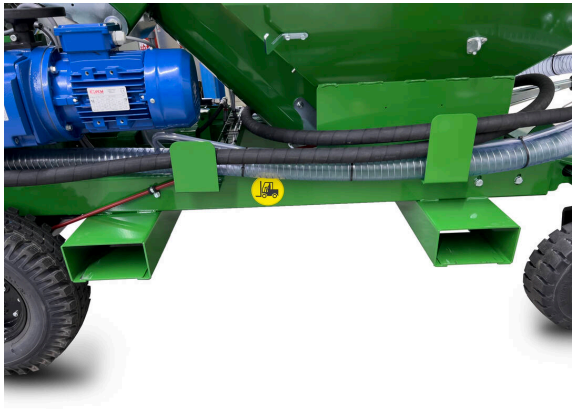

ينقل

أكياس رافعة شوكية للنقل الآمن



أمان

دعم القدم من أجل الوقوف الآمن



Innovative operation

A 12-inch touch display and the latest SMG software ensure precise and reliable control of all processes.

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



وحدة البولي يوريثان

مثال على توليفة تجمع بين الخلاط الأساسي ووحدة الحصى (خيار 1)



وحدة الحصى

وحدة حصى اختيارية لخلط الطبقات الأساسية المرنة.



Metering pump

Portable metering pump for mixing polyurethane coatings (option 2)

MixMatic M6004 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

رقم/أرقام الصنف:	*6400105*
القيادة	تيار 3 فاز لمحركات الحبيبات والحصى؛ محرك مسنن بتيار متردد قابل للتغيير بلا حدود، مؤشر سرعة دوران إلكتروني
الطاقة	الخلاط الأساسي: 12 كيلو واط (16,3 حصان) / 400 فولط / 50-60 هرتز / 22 أمبير وحدة الحصى: 1,85 كيلو واط / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 4.25 أمبير مضخة الجرعات الثانية: 1,85 كيلو واط / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 4.25 أمبير
قدرة الخلط	150 كجم / دقيقة
الوزن	الخلاط الأساسي: 1,100 كجم وحدة الحصى: 900 كجم مضخة الجرعات الثانية:: 350 كجم
الأبعاد	الخلاط الأساسي: طول 3,400 x عرض 1,100 x ارتفاع 2,800 ملم وحدة الحصى: طول 2,250 x عرض 1,000 x ارتفاع 1,800 ملم مضخة الجرعات الثانية:: طول 1,100 x عرض 710 x ارتفاع 700 ملم
أبعاد الشحن	الخلاط الأساسي: طول 2,300 x عرض 1,100 x ارتفاع 2,000 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس