



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# PlanoMatic P703

الرصف - PLANOMATIC



رصف أوتوماتيكي بالكامل للطبقات المرنة والقواعد السفلية المرنة والمضامير الرياضية. ويبلغ عرض العمل نحو 2,700 ملم (قابل للتغيير)، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 730 م<sup>2</sup>/ساعة.

بعد خلاط PlanoMatic P703 إصدارًا جديدًا من سلسلة PlanoMatic رقم P700/P702. وهو عبارة عن أداة رصف أوتوماتيكية بالكامل، مزودة بدليل ثخانة رصف عرضها 2,800 ملم، ممّا يتيح عرض تثبيت قدره 2,700 ملم تقريبًا.

وتبلغ أعلى سرعة تركيب 4.5 متر في الدقيقة، ممّا يوفر أداءً نظريًا يبلغ 730 م<sup>2</sup>/الساعة تقريبًا. وضمّم موديل P703 خصيصًا للتثبيت الاحترافي لمضامير الجري الرياضية. ويسهل المناورة بالماكينة، بفضل وزنها البالغ 895 كجم ووحدة دفع سلسلي ضيقة قدرها 80 ملم. كما يمكن تحديد عروض التثبيت بشكل فردي. ويمكن تغيير إعدادات سماكة الرصف من 0 إلى 50 ملم بسهولة، عبر الضغط على الزر الموجود على جانبي لوحة التحكم.

للحصول على جودة مثالية للسطح، يمكن تعديل الدمج حسب الحاجة، عن طريق ضبط زاوية ميل دليل ثخانة الرصف. سرعة التذبذب الخاصة بدليل ثخانة الرصف قابلة للتعديل، ومن ثم توفر أفضل جودة للسطح. كما تتضمن محددات المواد المثبتة على جانب دليل ثخانة الرصف دقة حواف الرصف بالنسبة للأسطح الخالية من الوصلات.

ويتم تشغيل هيكل النقل الخاص بموديل P703 بشكل هيدروكهربائي. كما تتيح مضخة يدوية إضافية رفع الآلة دون مصدر طاقة خارجي.



تم تزويد موديل P703 بلوحات تحكم على كلا الجانبين. لذلك، يمكن تنفيذ جميع وظائف P703 بسهولة ووضوح. يمكن توجيه اتجاه دفع الآلة -بشكل إضافي- من خلال مفاتيح رئيسية مدمجة في الجزء الأمامي من الهيكل السفلي. ويمكن تثبيت مقعد المشغل على اليسار أو اليمين، حسب الحاجة، ويمكن ضبطه لتوفير أفضل وضع مريح للمشغل.

# عرض التفاصيل / PlanoMatic P703

الرصف - PLANOMATIC




الدقة

عجلة صد للتثبيت بجانب أحجار الحدود



متنوع القدرات

Seat retainer for lateral space restriction

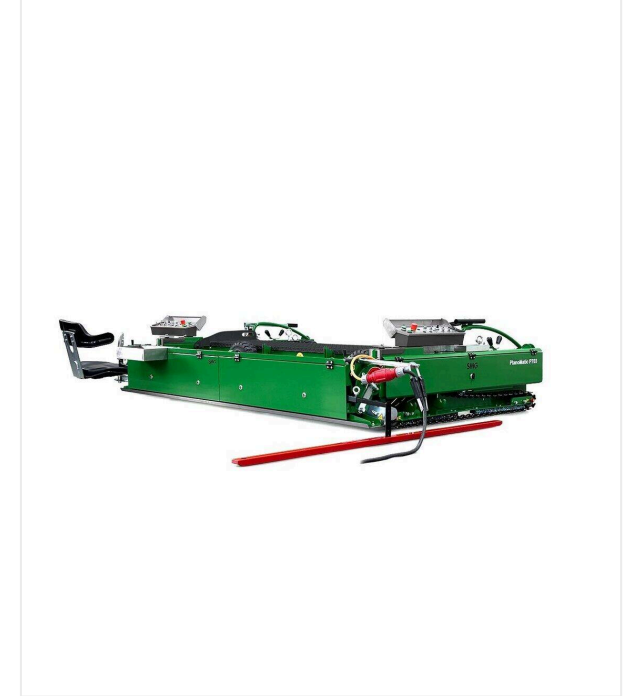

PlanoMatic P703

## عرض التفاصيل / PlanoMatic P703

الرصف - PLANOMATIC



### الراحة

مقعد المشغل القابل للتعديل ولوحة التحكم.



### هجين

مضخة رفع كهربائية/ميكانيكية لرفع وخفض الهيكل.




### الأتمتة

دليل المواد المحسن لتقليل التجريف اليدوي.


## PlanoMatic P703 / عرض التفاصيل

الرصف - PLANOMATIC

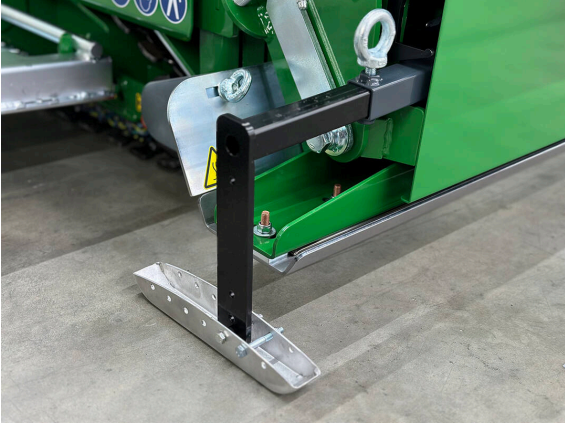


### الاثبات

تسوية الارتفاع المتكاملة للتركيب المسطح بالتساوي،

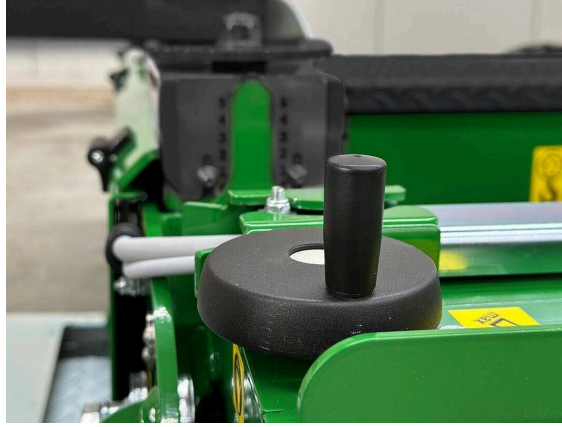

### جودة التثبيت

عقارب جهاز الاستشعار/التسوية،

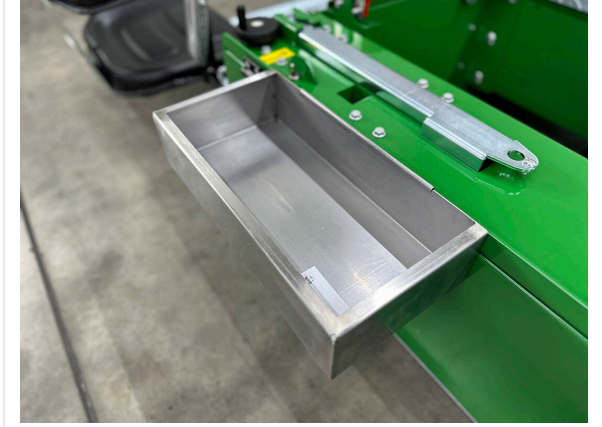


### الجودة

مقلاة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

# عرض التفاصيل / PlanoMatic P703

الرصف - PLANOMATIC

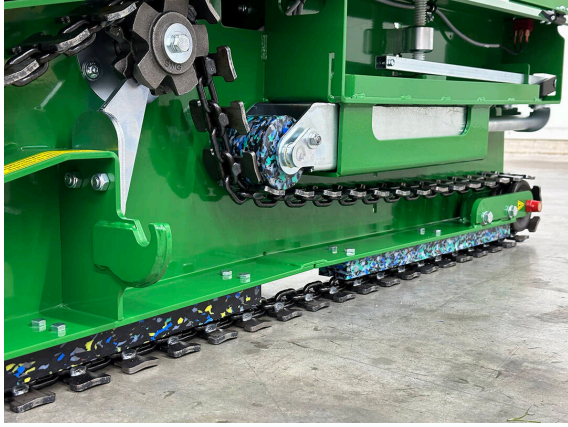


## الاستدامة

قضبان منزلقة مصنوعة من مواد معاد تدويرها



## الدقة

مؤشر للتركيبات السلسلة،

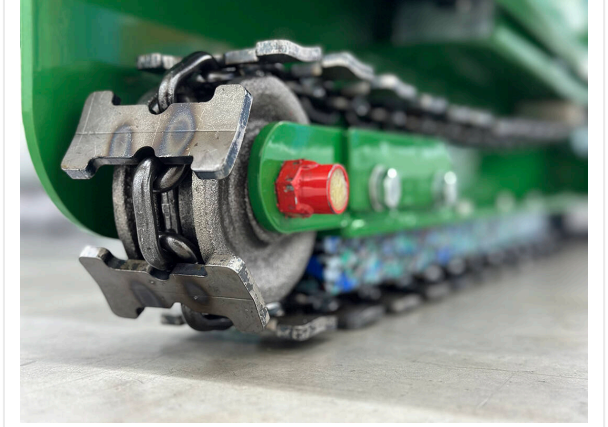


## الجر

.Robust track chassis

## PlanoMatic P703 / عرض التفاصيل

PLANOMATIC - الرصف

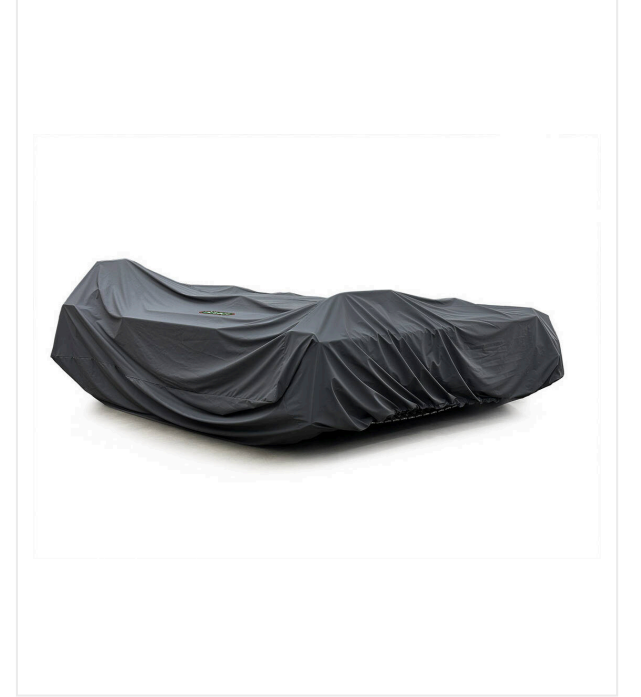

اختياري

رقم الصنف 3208495

غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

## PlanoMatic P703 / عرض التفاصيل

الرصف - PLANOMATIC



غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

رقم الصنف 3208495

# عرض التفاصيل / PlanoMatic P703

الرصف - PLANOMATIC

6400159

رقم/أرقام الصنف:

الطاقة	6,5 كيلو واط (8,8 حصان) / 3 فاز 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 12 أمبير
محرك الجر	محركان مسننان يعملان بتيار متردد (يتم توجيههما بمحول تردد) / بحد أقصى 4.5 م/دقيقة.
الدفع السلسلي	مع سلاسل قياسية 80 × 40 ملم
عرض التثبيت	نحو 2,700 ملم (قابل للتغيير)
أداء المنطقة	730 م <sup>2</sup> /الساعة
الوزن	895 كجم
الأبعاد	طول 3,450 × عرض 2,800 × ارتفاع 670 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,936 × عرض 2,160 × ارتفاع 670 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس