



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - الحشو



آلة ركوب ذاتية الدفع ويتم التحكم فيها باللاسلكي لحشو العشب الصناعي.  
سعة 1,500 كجم، عرض عمل 1,400 ملم.



تليي آلة SandMatic B1505 المتطلبات الخاصة التي تفرضها عليها أسطح العشب الصناعي فائقة الحداثة تلبيةً تامة، وحتى إذا كانت الكومة عالية للغاية، فسيتم توزيع الكميات المحددة من الرمل أو الحبيبات وإدخالها في النظام. يتيح صمام منزلق أن تكون كمية المواد الماثورة قابلة للتغيير باستمرار من 2,5 - 40 كجم/م<sup>2</sup>.


وسرعات القيادة التي تتراوح بين 1 م/دقيقة و 15 م/دقيقة تجعل الآلة مرنة في الاستخدام. ومع عرض العمل البالغ 1,5 متر، فإن الأداء النظري للآلة يتراوح بين 1,5 و 22,5 م<sup>2</sup>/دقيقة. وتُشغَّل الآلة بواسطة محرك ديزل كوبوتا 3 سليندر، مع نظام تبريد هيدروليكي متكامل، بأداء بقدرة 16,1 كيلو واط (21,9 حصان).

يمكن التحكم في جميع الوظائف يدويًا. وهذا يجعل طريقة التشغيل أكثر ملاءمةً، ويُسرِّع العملية. يمكن أيضًا التحكم في الآلة يدويًا عن طريق لوحة التشغيل.

ويتم دعم وزن الآلة بواسطة 8 إطارات مملوءة بالهواء وذات ضغط منخفض. بهذه الطريقة، تتوافق الآلة، عند ملئها، مع الضغط الأرضي المسموح به للسطح الصناعي. ويمكن تدوير الأزواج الأربعة للعجلات بزوايا 120°م، ممَّا يجعل المناورة سهلة للغاية.

# SandMatic B1505 RC/ECO / عرض التفاصيل

SANDMATIC - الحشو

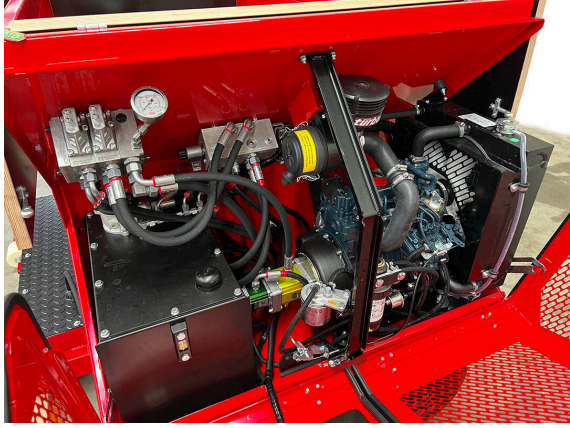

## المحرك

محرك ديزل كوبوتا ثلاثي الأسطوانات مزود بنظام تبريد هيدروليكي متكامل، بقوة 16.1 كيلو واط (21.9 حصان).




SandMatic B1505 ECO



SandMatic B1505 RC

# SandMatic B1505 RC/ECO / عرض التفاصيل

SANDMATIC - الحشو

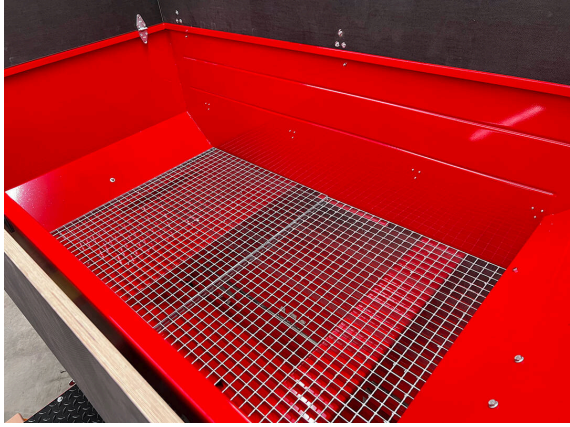

الشبكة

مقاس الشبكة 3.5 × 3.5 سم.



حاوية

1.5 إلى 3.0 متر مكعب



محمي

خزان، بطارية، صمامات مغناطيسية

# عرض التفاصيل / SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - الحشو



حقائب الرافعة الشوكية  
للتنقل الآمن.




مقياس العمق  
للملاء الدقيق.



لوحة التحكم  
جميع الوظائف مرتبة بشكل واضح ومركزي.

# عرض التفاصيل / SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - الحشو

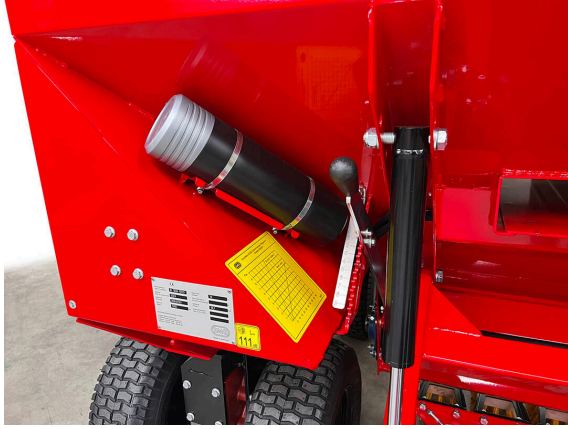

**Infill height**

يمكن تعديل خرج المواد بدقة



**الحركات المدارية**

لتثبيت الألياف وفي نفس الوقت تنظيف مادة الحشو.




**فرشاة متذبذبة SMG**

# SandMatic B1505 RC/ECO / عرض التفاصيل

SANDMATIC - الحشو



نشر يدوي صديق للبيئة  
SandMatic B1505 ECO

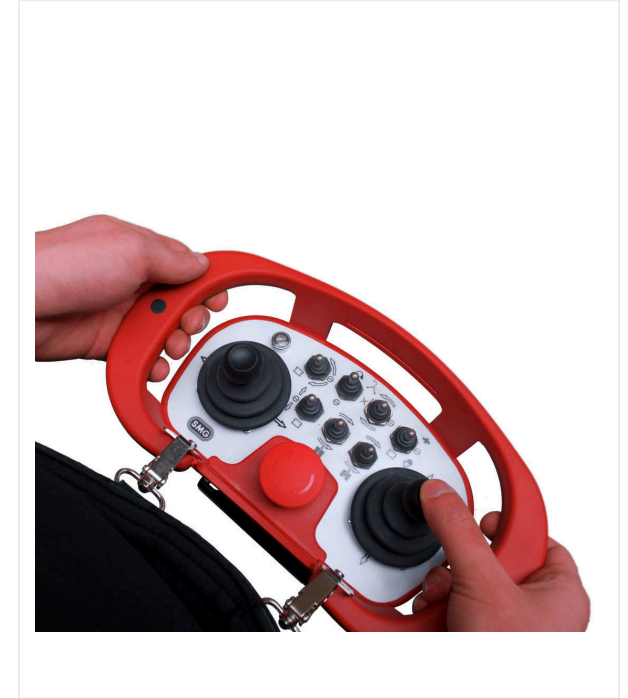

جهاز تحكم عن بعد بتردد لاسلكي احترافي (RF)  
بمدى 100م

# عرض التفاصيل / SandMatic B1505 RC/ECO

الحشو - SANDMATIC

رقم/أرقام الصنف:

B1505 RC / 6400103

B1505 ECO / 6222923

عرض النشر	1,400 ملم
وزن الحشو الأقصى / حجم الحاوية	1,5 طن / 3 م <sup>3</sup>
أداء النشر	2,5 - 40 كجم/م <sup>2</sup>
القيادة	محرك ديزل ماركة كوبوتا 3 سليندر 16,1 كيلو واط (21,9 حصان)
الوزن	1,300 كجم
الأبعاد	طول 2,650 x عرض 1,800 x ارتفاع 1,950 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,800 x عرض 1,250 x ارتفاع 2,000 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس