PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

CareMax CM2B

CAREMAX - الصيانة



آلة ركوب لتنظيف العشب الصناعي ورعايته.

يمكن أن تؤدي آلة CareMax CM2B العديد من الوظائف التي أثبتت جدواها، لتنظيف وصيانة ملاعب العشب الصناعي المحشوة بكفاءة. وتتولى الآلة المدمجة -التي تعمل بمحرك بنزين مبرد بالهواء بقوة 16,4 كيلو واط (22,3 حصان)- تنظيف وصيانة أي ملعب بحجم نموذجي في وقت قصير نسبيًّا. وتضمن الإعدادات المتغيرة للغربال الهزاز (من 4 إلى 10 ملم) التي يمكن مواءمتها بشكل مثالي مع ظروف الحشو الحصول على نتائج مثالية. ويمكن ضبط عمق هذه الفرشاة أيضًا.

تم تجهيز CareMax CM2B بفُرَش مثلثة متذبذبة معلقة أسفل الآلة، بالإضافة إلى فرشاة سحب مثبتة في الخلف، مما يوفر عرض عمل يبلغ 2,400 ملم. وستضمن آلة CareMax CM2B وتقنيتها المتكاملة المثبتة الحفاظ على خصائص الأداء الفيزيائي للعشب الصناعي في جميع الأوقات. كما يمكن رفع الملحق الخلفي هيدروليكيًّا من أجل النقل. تتيح طارتا التوجيه/بكرات النقل التشغيل الدقيق بمحازاة الألواح الجانبية، وتخزين الفرشاة بلطف.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و EN779 "F8" أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللدائن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة



CareMax CM2B



الصيانة المتقدمة

فرشاة دوارة للصيانة المتقدمة.



سهولة التعامل

ضوابط التشغيل مرتبة هندسيا.


CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة



العرض

للتحكم في الوظائف وفترات الخدمة.

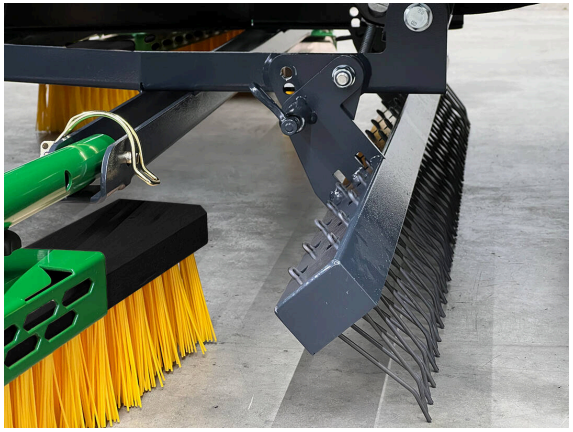

بلطف

عمق العمل للأسنان الفولاذية قابل للتعديل من أجل فك مادة الحشو بلطف.



مرشح الغبار SMG

يتوافق جهاز تنظيف الغبار ذاتي التنظيف مع DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و"F8" EN779 أو "F9".


CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة



المدمج

يمكن طي فرش السحب.

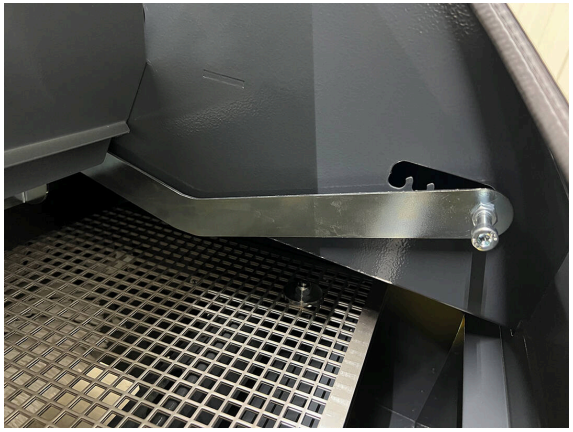

متنوع القدرات

رفرف المواد لضبط تدفق الحطام والحشو.



المحرك

محرك بنزين 2 سلندر، مبرد بالهواء / 16,4 كيلو واط (22,3 حصان).


CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة



إس إم جي أوميغا

نظام التغيير السريع للفرشاة.

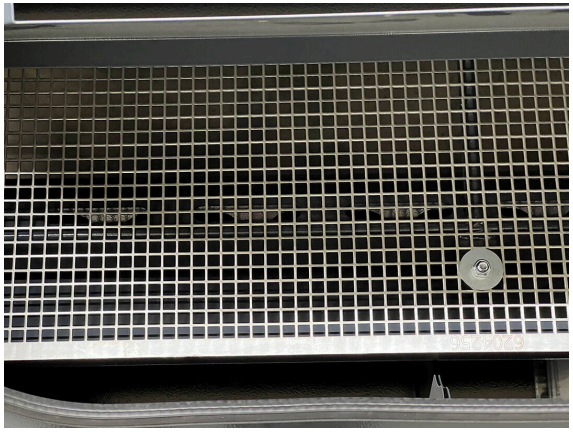

4 – 10 ملم

غربال SMG قابل للتعديل لكل حجم الجسيمات.



المقعد

مقعد السائق معلق وقابل للتعديل.

CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة



الدقة

عجلة يدوية لضبط مريح ومقياس للتحكم في عمق العمل.



إس إم جي أوميغا

نظام التغيير السريع للفرشاة الجانبية.



جناحيها

فرشاة سحب لعملية الصيانة (عرض العمل 2400 مم)، أسنان فولاذية مناسبة قابلة للتعديل لتفكيك مادة الحشو.

CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة



حصيرة سحب المطاط

رقم الصنف 640024

حصيرة سحب مطاطية بإطار فولاذي.
طول 1.500 x عرض 2.000 x ارتفاع 70 ملم

CareMax CM2B / عرض التفاصيل

CAREMAX - الصيانة

رقم/أرقام الصنف:	*6400203*
القيادة	محرك بنزين 2 سليندر، مبرد بالهواء / 16,4 كيلو واط (22,3 حصان)
محرك الجر	هيدروستاتيكي، سرعة قيادة تصل إلى 15 كم/ساعة
صندوق ترشيح	مرشح دائم مع إزالة مستمرة للغبار
فرشاة دوَّارة	عرض العمل 1,100 ملم
عرض العمل	2,400 ملم
الوزن	685 كجم
الأبعاد	طول 2,900 x عرض 1,300 x ارتفاع 1,250 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,900 x عرض 1,300 x ارتفاع 1,300 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس