




passion for sports grounds



العشب

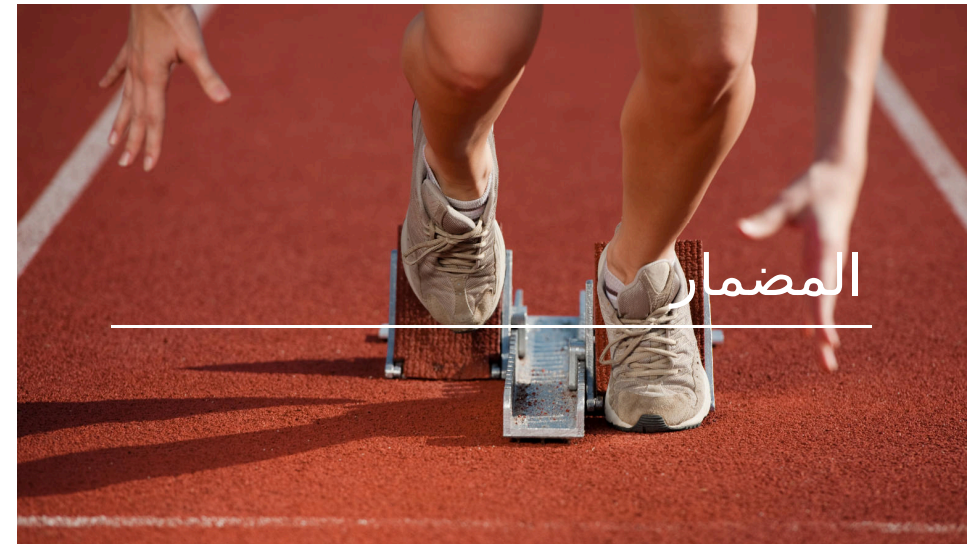


المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

TurfBoy TB2 / TB2T

الصيانة - TURFBOY

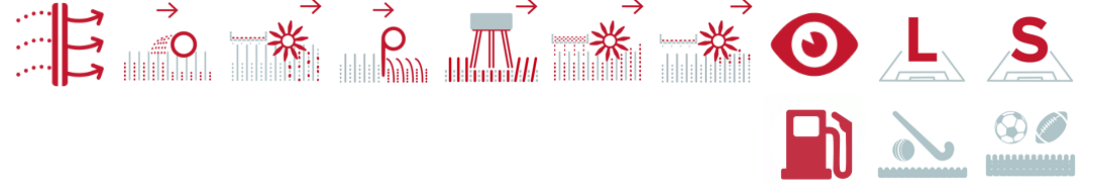

آلات ركوب لتنظيف العشب الصناعي المحشو (TB2) أو غير المحشو (TB2T) ورعايته.

يتم تشغيل TurfBoy TB2 بمحرك بنزين مبرد بالهواء بقوة 11,8 كيلو واط (16 حصان). نظرًا لتصميمها المدمج للغاية، تعد الآلة مثالية للعمل في ملاعب التنس المحشوة بالرمل أو الملاعب المحشوة بالرمل/المطاط مثل ملاعب كرة الصالات. ويمكن ضبط عمق عمل الفرشاة الدوّارة عبر عمودين. يمكن ضبط الغريال الهزاز بدقة، مع إعدادات قابلة للتغيير من 4 إلى 10 ملم، اعتمادًا على مادة الحشو ووفقًا لها. ويمكنك تنظيف المرشح بسهولة عن طريق تدوير العجلة اليدوية.


يمكن رفع مبيت الفرشاة وصف فرش السحب في الجزء الخلفي من TurfBoy TB2 من موضع السائق. تقف فرشاة السحب على الجانب الأيسر من الآلة، متداخلة معها بمقدار 20 سم. ويجعل مثل هذا الوضع الوصول إلى الحواف والزوايا ممكنًا. وبفضل صف الفرش الخلفية القابل للفك، يمكن لآلة TurfBoy TB2 أن تمر حتى من أبواب بعرض 1 متر.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و "F8" أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللداين الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.



TurfBoy TB2 / TB2T / عرض التفاصيل

الصيانة - TURFBOY

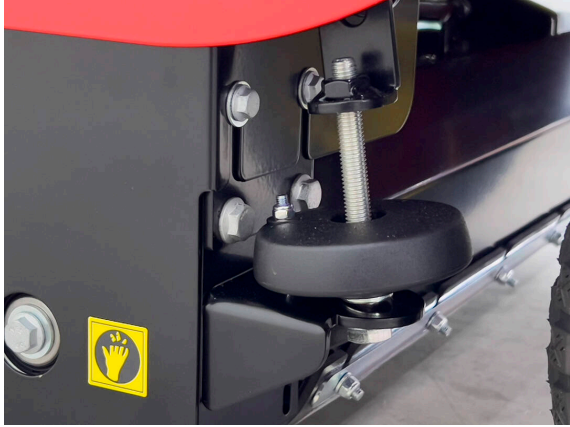

الدقة

مغزل التعديل لعمق العمل الدقيق.



المقعد

مقعد السائق معلق وقابل للتعديل.



مرشح الغبار SMG

يتوافق جهاز تصفية الغبار مع DIN EN60335-2-69 / فئة الغبار " M " و " F8 " EN779 " أو " F9 " .

عرض التفاصيل / TurfBoy TB2 / TB2T

الصيانة - TURFBOY



عقبة

من أجل حصيرة السحب، والفرش المثلثة، والقضبان المغناطيسية، والموزعات.



إس إم جي أوميغ ا

نظام التغيير السريع للفرشاة.



العجلات

الإطارات المخصصة للاستخدام على العشب تضمن الحد الأدنى من الضغط على الأرض.

TurfBoy TB2 / TB2T / عرض التفاصيل

TURFBOY - الصيانة




متميزة

صف فُرش سحب متداخلة أحادية الجانب.



قابلة للتعديل بسلاسة

غربال هزاز قابل للتعديل من 4 إلى 10 ملم، يفصل الأوساخ عن مواد الحشو، مع الإعادة المتزامنة لها.

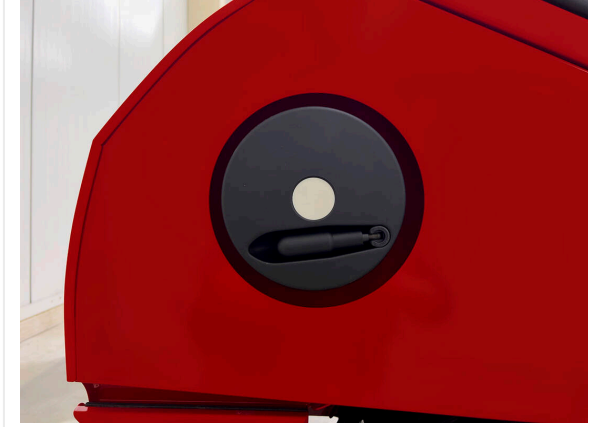


تنظف

عجلة يدوية لإزالة الغبار من المرشح الدائم.

TurfBoy TB2 / TB2T / عرض التفاصيل

TURFBOY - الصيانة

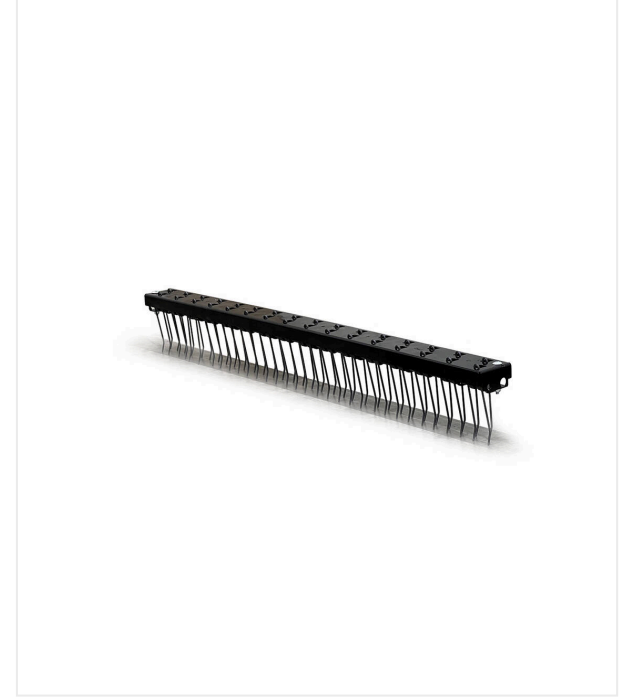

أسنان اختيارية

وحدة فك الضغط لتفكيك مادة الحشو بلطف.

TurfBoy TB2 / TB2T / عرض التفاصيل


الصيانة - TURFBOY



فرشاة مثلثة DB1000F

رقم الصنف 6235134

فرشاة مثلثة خفيفة وقوية وقابلة للطي للعشب الصناعي.

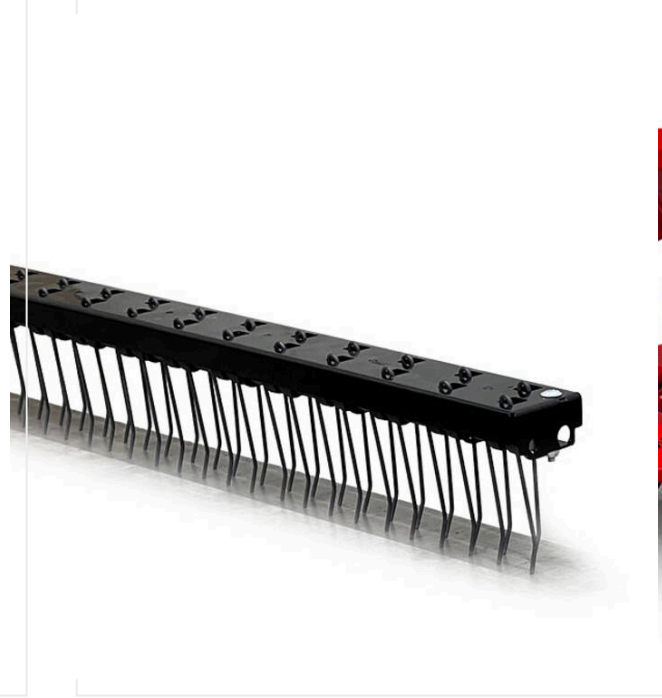

وحدة فك الضغط

رقم الصنف 6239732

وحدة فك الضغط لتفكيك مادة الحشو بلطف.



فارشة سير BS800

رقم الصنف 6221306

فارشة أرضية للعشب الصناعي

TurfBoy TB2 / TB2T / عرض التفاصيل


TURFBOY - الصيانة



حاجز مشط لـ LS900

رقم الصنف 6240652

منخل اختياري (4-10 مم، قابل للتعديل) مزود بحاجز مشط بلاستيكي لرفع الأرضية برفق، وإعادة توزيع مادة الحشو، وجمع الحطام.

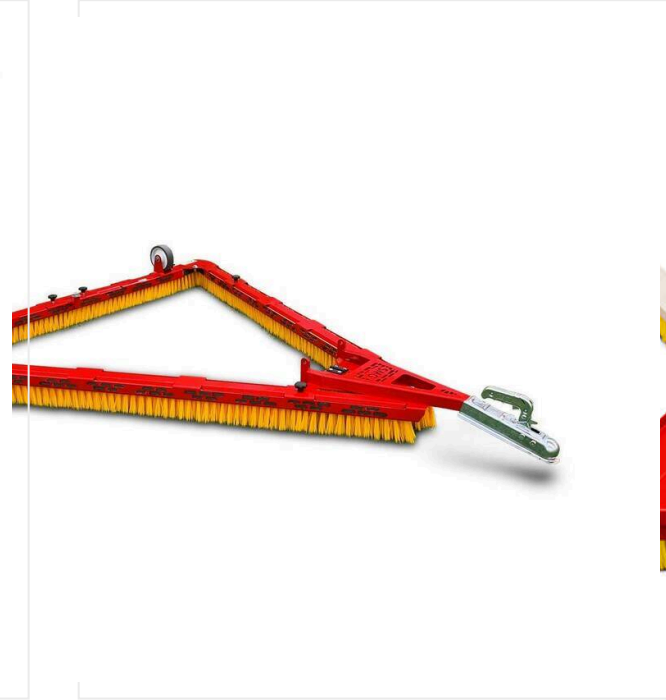

فرشاة مثلثة DB1600F

رقم الصنف 6236543

فرشاة مثلثة خفيفة وقوية وقابلة للطي للعشب الصناعي




فرشاة مثلثة DB1600

رقم الصنف 6211805

فرشاة مثلثة للعشب الصناعي

TurfBoy TB2 / TB2T / عرض التفاصيل

TURFBOY - الصيانة

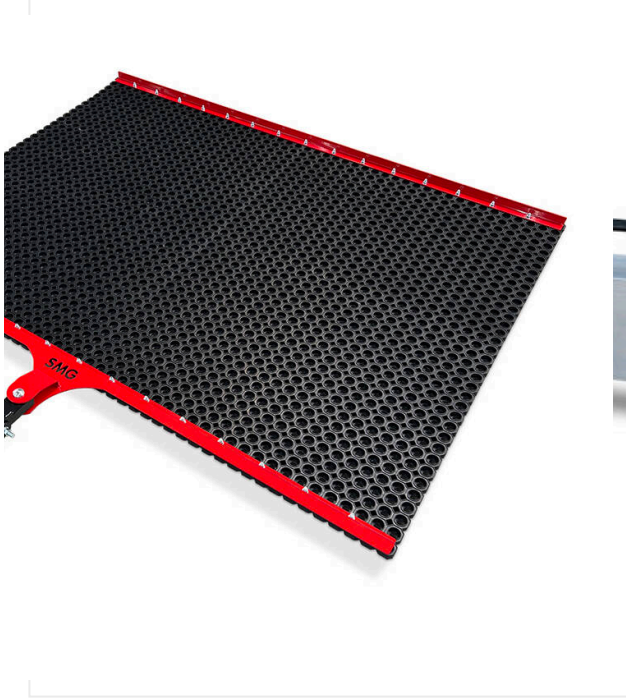

حصيرة سحب المطاط

رقم الصنف 6400241


سجادة سحب مطاطية مع إطار فولاذي لصيانة العشب الصناعي.
طول 1.500 x عرض 2.000 x ارتفاع 70 ملم



شريط مغناطيسي ML1500

رقم الصنف 6220297

قضيب مغناطيسي لصيانة العشب الصناعي
طول 1,500 x عرض 300 x ارتفاع 300 ملم

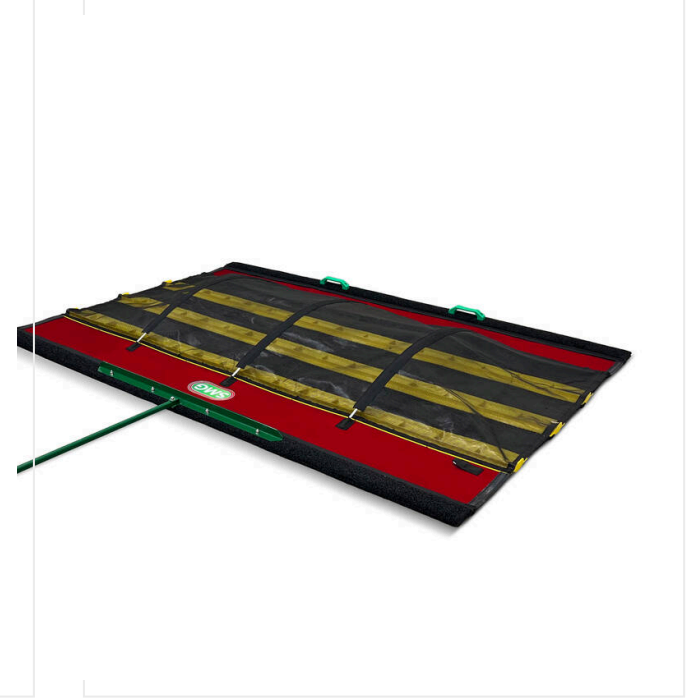

LeaveSweep LS2400

رقم الصنف 3208573

LeaveSweep لجمع الأوراق والحطام.

عرض التفاصيل / TurfBoy TB2 / TB2T

الصيانة - TURFBOY

TB2 / 6400161

TB2T / 6212217

رقم/أرقام الصنف:

القيادة	محرك بنزين 2 سليندر، مبرد بالهواء / 11,8 كيلو واط (16 حصان)
محرك الجر	هيدروستاتيكي، سرعة قيادة تصل إلى 9 كم/ساعة
عرض العمل	800 إلى 1200 ملم
الوزن	310 كجم
الأبعاد	طول 1,860 x عرض 850 x ارتفاع 1,200 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,150 x عرض 1,170 x ارتفاع 1,400 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس