PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Spritzmaschine für Struktur-Spritzbeschichtungen und Primer.
Leistung 15 kg/min.

Mit der StrukturMatic S122 lassen sich alle im Sportbelagsbau verwendeten Struktur-Spritzbeschichtungen, lösemittelhaltigen, lösemittelfreien und wässrigen PU-Dispersionen verarbeiten. Die robust gebaute Maschine ist sehr wendig und lässt sich leicht manövrieren. Mit ihrem schwenkbaren Gelenkausleger für den langen Spritzschlauch eröffnet sie einen großen Aktionsradius.



Mit ihren unterschiedlichen Materialdüsen eignet sich die Spritzpistole TurboSpray TS30 für dickflüssige, hochgefüllte und grobkörnige Materialien. Regelbarer Pumpendruck und einstellbare Luftmenge reduzieren den Spritznebel und erzeugen ein homogenes Spritzbild bei höchster Flächenleistung. Materialdurchsatz: 15 kg/min.

Alle Funktions- und Kontrollelemente sind ergonomisch angeordnet und leicht zu bedienen. Steuerventile, Druckkontrolle und Druckventil sind leicht zugänglich.

StrukturMatic S122 / Detailansichten

STRUKTURMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



StrukturMatic S122



Hochleistungskühler

Kubota Diesel Motor mit Kombikühler für Motorkühlung und Hydraulikölkühlung.




Zuverlässig

Kubota Instrumentenkasten mit Kontrollelementen.

StrukturMatic S122 / Detailansichten

STRUKTURMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN

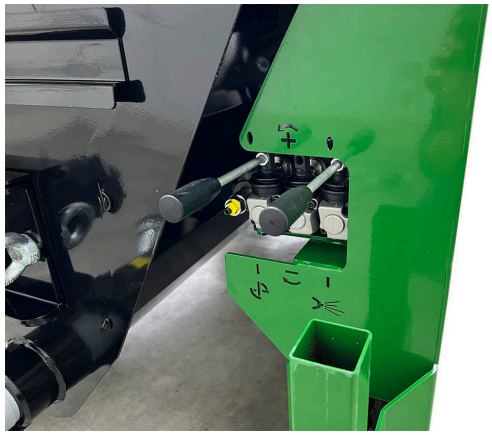


Geschützt

Steuerelemente geschützt im Rahmen verbaut.



TurboSpray TS30

Die Spritzpistole TurboSpray TS30 mit ihren unterschiedlichen Material- und Luftdüsen eignet sich für dickflüssige, hochgefüllt und grobkörnige Materialien.
Mit hoher Leistung (ca. 15 kg/min) und präzisem Auftrag wird ein homogenes Spritzbild erzielt.

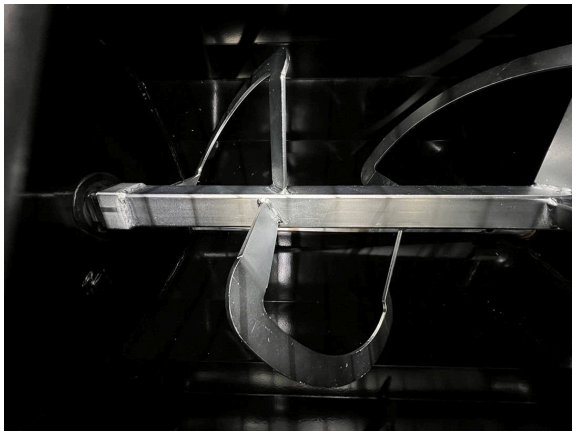

Bewährt

Materialbehälter und Mischwerkzeug für konstanten Materialdurchsatz.

StrukturMatic S122 / Detailansichten

STRUKTURMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Optional

Art.-Nr. 3208494

Wetterfeste TPU-Abdeckplane

StrukturMatic S122 / Detailansichten

STRUKTURMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN



Wetterfeste TPU-Abdeckplane

Art.-Nr. 3208494

StrukturMatic S122 / Detailansichten

STRUKTURMATIC - AUFTRAGEN / LINIEREN

Artikelnummer/n:	*6400090*
Hauptantrieb	S122E: Elektromotor 7,5 kW (10,2 PS) S122D: Dieselmotor 14,9 kW (20,2 PS)
Antrieb	Hydraulikaggregat mit Tank, Pumpe, Steuerventilen, Hauptsteuerblock; Pumpenantrieb und Kompressor über Keilriemen; Hydraulikvolumen 10 Liter
Spritzleistung	15 kg/min.
Gewicht	S122E: 500 kg S122D: 550 kg
Abmessungen	L 1.900 x B 950 x H 1.100 mm
Versandmaße	L 2.000 x B 1.000 x H 1.200 mm

Technische Änderungen vorbehalten

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com