



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com




MixMatic - Mischen
MixMatic M1202D



MixMatic - Mischen

MixMatic M1202D



Artikelnummer/n:

6400077

Chargenmischer für Bindemittel, Gummigranulat und Splitt.

Option: Beschickungswanne.

Die MixMatic M1202 mischt Materialien für Sportbeläge wie Granulate und Splitt, Kork und PU-Beschichtungen homogen durch. Auch für Belagmaterial von Industriefußböden ist die M1202 bestens geeignet, z.B. bei zementgebundenen Estrichen oder Epoxydharzbelägen. Die robuste Maschine ist auf die extrem harten Beanspruchungen beim Dauereinsatz auf Baustellen ausgelegt. Ihre wesentlichen Vorteile sind die niedrige Einfüllhöhe beim Beschicken und die starke Hubhydraulik zum zügigen Entleeren des gemischten Materials. Das Material wird so intensiv durchgemischt, dass die Mischzyklen kürzer sind. Mit der optionalen Beschickungswanne lässt sich der Mischprozess noch beschleunigen. Die Hubhydraulik am Basismischer erleichtert das Beschicken.


MixMatic - Mischen

MixMatic M1202D

Detailansichten



MixMatic M1202D



Sicherheit

Standfüsse für hohe Sicherheit.



Bewährt

Behälterentleerung in alle marktüblichen Dumper.

MixMatic - Mischen

MixMatic M1202D

Detailansichten




Zuverlässig

Kubota Instrumentenkasten mit Kontrollelementen.



Geschützt

Steuerelemente geschützt durch Motorhaube.

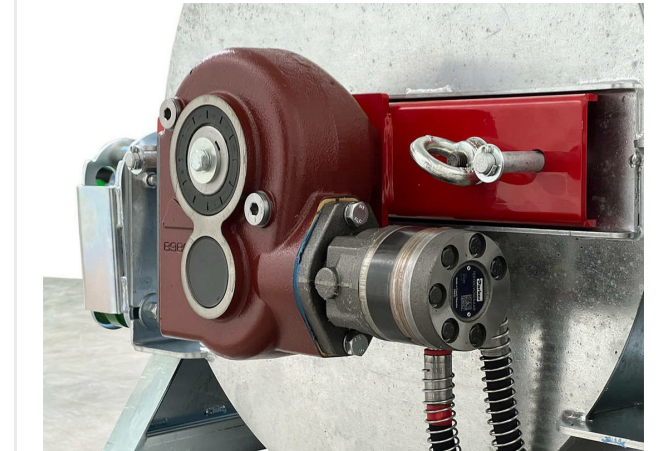


Kraftvoll

Hydraulikantrieb und Getrieb für hohe Mischleistung.

MixMatic - Mischen

MixMatic M1202D

Detailansichten



Prozesssicher

Materialbehälter und einstellbares Mischwerkzeug für eine homogene Mischung.

Optional

Beschickungswanne für leichtes und rationelles Beschicken des Materialbehälters.

MixMatic - Mischen

MixMatic M1202D

Technische Informationen

Antrieb	M1202 D: Dieselmotor 14,9 kW (20,2 PS) M1202 E: Elektromotor 8 kW (10,9 PS) / 400 V / 50 Hz / 15 A
Elektroausrüstung	Kompaktsteuerung in spritzwassergeschütztem Gehäuse; mit Wendeschalter für die Wahl der Drehrichtung
Mischleistung	150 kg/2 min
Antrieb Mischer	Hydraulikaggregat mit Tank, Pumpe, Ölkühler, Steuerventilen, Hauptsteuerblock, Füllstandsanzeige mit Thermometer. Antrieb von Pumpe und Ölkühler über Doppelkeilriemen vom Motor, Tankinhalt 45 Liter
Gewicht	M1202 D: 650 kg M1202 E: 550 kg
Abmessungen	L 2.300 x B 1.000 x H 1.100 mm

Versandmaße

L 2.380 x B 1.140 x H 1.350 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com