




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M6004

MIXMATIC - MISCHEN



Vollautomatischer Durchlaufmischer für Bindemittel und Gummigranulat; vorbereitet zum Anschluss einer weiteren Materialkomponente (Splitt- oder PU-Einheit).

Die leistungsstarke und kompakte M6004 mischt Gummigranulat mit Einkomponenten-Bindemittel (Polyurethan) homogen auf hoch effektive und saubere Weise. An die Basis-einheit lässt sich optional eine Splitteinheit ankoppeln. Das Baukastensystem aus diversen Mischerschnecken, Mischerrohren und Zuführ-Adaptern erlaubt viele individuelle Mischungsvarianten für verschiedenartige Belagmaterialien in fein abgestuften Dosierverhältnissen: z.B. Recyclinggranulat-Basisdecken, EPDM-Granulatbeläge, Sandwichsysteme, PUR-Beschichtungen, Struktur-Spritzbeschichtungen, elastische Tragschichten und andere. Alle Schalt- und Überwachungselemente für Mischer und Zusatzgeräte sind auf einer Steuertafel zu bedienen.



MixMatic M6004 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN




MixMatic M6004



Zeitsparend bei Reinigung

Mischerrohr und Mischerauslass

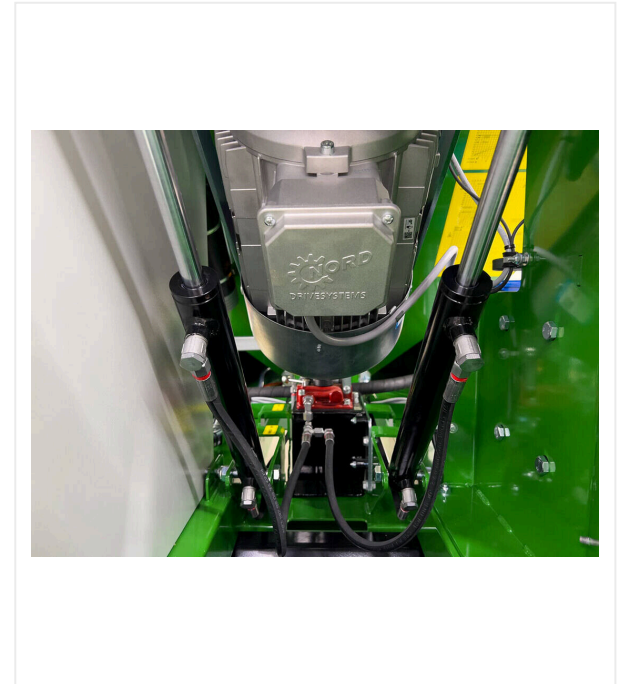


Hoch hinaus

Hubzylinder für Mischerrohr

MixMatic M6004 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN

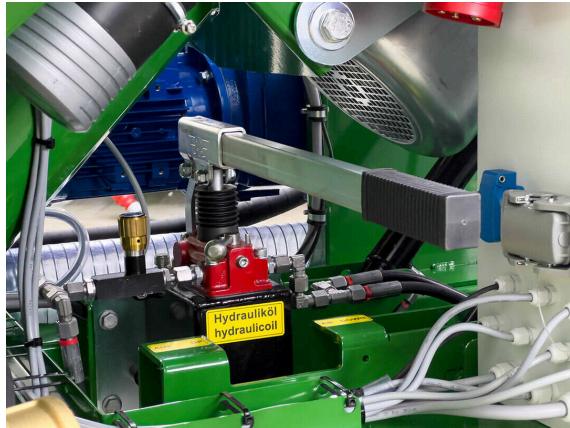

Bewährt

Handpumpe zum Anheben und Absenken des Mischerrohres



Komfort

Verstellgetriebe zum Einstellen der Mischungsverhältnisse.




Zeitsparend

Fern-Handsteuerung mit Start/Stop Funktion des Mixers.

MixMatic M6004 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN

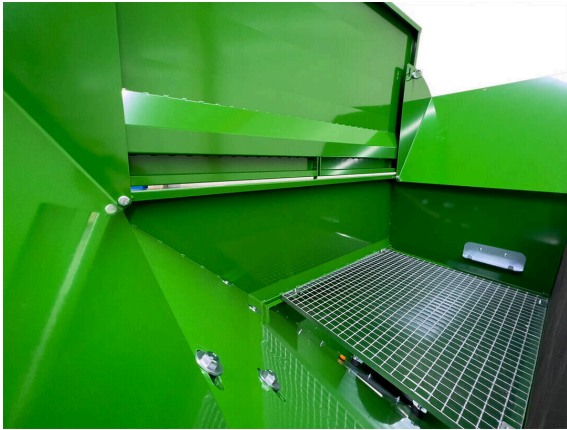

Materialbehälter

Mit Fassungsvermögen bis zu 1 cbm.



Kontrolle

Durchflusssensor zur Überwachung von PU-Förderung.



Prozesssicherheit

Schaltschrank mit Zeitschaltuhr, Kontrollleuchten und Frequenzumrichter für Mischverhältnisse bis 10:1

MixMatic M6004 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



Transport

Stapertaschen für sicheren Transport.



Sicherheit

Stützfuss für sicheren Stand.



PU-Einheit

Transportables Dosierpumpenaggregat zum Mischen von Polyurethan-Beschichtungen (Option 2)

MixMatic M6004 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN



Innovative Bedienung

Ein 12-Zoll-Touchdisplay und die neueste SMG-Software gewährleisten eine präzise und zuverlässige Steuerung aller Prozesse.

MixMatic M6004 / Detailansichten

MIXMATIC - MISCHEN

Artikelnummer/n:	6400105
Antrieb	Drehstrom-Regelgetriebemotor, stufenlos regelbar, elektronische Drehzahlanzeige
Elektrische Leistung	Basismischer: 12 kW (16,3 PS) / 400 V / 50 - 60 Hz / 22 A Splitteinheit: 1,85 kW / 400 V / 50 - 60 Hz / 4,25 A 2. Dosierpumpe: 1,85 kW / 400 V / 50 - 60 Hz / 4,25 A
Mischleistung	150 kg / min
Gewicht	Basismischer: 1.100 kg Splitteinheit: 900 kg 2. Dosierpumpe: 350 kg
Abmessungen	Basismischer: L 3.400 x B 1.100 x H 2.800 mm Splitteinheit: L 2.250 x B 1.000 x H 1.800 mm 2. Dosierpumpe: L 1.100 x B 710 x H 700 mm
Versandmaße	Basismischer: L 2.300 x B 1.100 x H 2.000 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com