PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1500

RENOMATIC - RECICLADO

Máquina para acoplar a un tractor para la retirada de material de relleno en césped artificial.
Ancho de trabajo 1.500 mm

Con la RenoMatic RM1500 y la RenoMatic RM1502 se posibilita la extracción exacta y efectiva de los materiales de relleno del césped artificial, como arena, caucho o rellenos orgánicos. La RenoMatic RM1500 se acopla al tractor mediante engache tripuntal y así puede ser también elevada. La RenoMatic RM1502 solo puede ser traccionada. La alimentación del circuito hidráulico del tractor gestiona el movimiento del sinfín de extracción. Ambos equipos tienen un ancho de trabajo de 1.500 mm.



El cojunto de 6 cepillos individuales que forman la unidad de cepillado, está colocado mediante un sistema tipo "revolver". Así pueden combinarse cepillos con diferente densidad y dureza, regularlos a la altura más conveniente, de forma que resulte más efectiva para cada tipo de césped artificial y relleno.

Premisas para el funcionameinto del RM1500:
Se necesita un tractor de al amnos 25 kW (34 CV) de potencia, con enganche tripuntal y conector hidráulico. Se recomienda un tractor con acelerador hidroestático o marchas lentas. La conexión al PTO debe ser de 540 rpm.
La conexión hidráulica precisa entre 20 a 30 litros por minuto a una presión de 100 bar.

RenoMatic RM1500 / Vistas detalladas

RENOMATIC - RECICLADO



Altura

Sinfín de extracción elevado.



Ajustable

Tasa de extracción ajustable.




Neumáticos de césped ligeros

Neumáticos de césped ligeros para una presión mínima en la superficie.


RenoMatic RM1500 / Vistas detalladas

RENOMATIC - RECICLADO

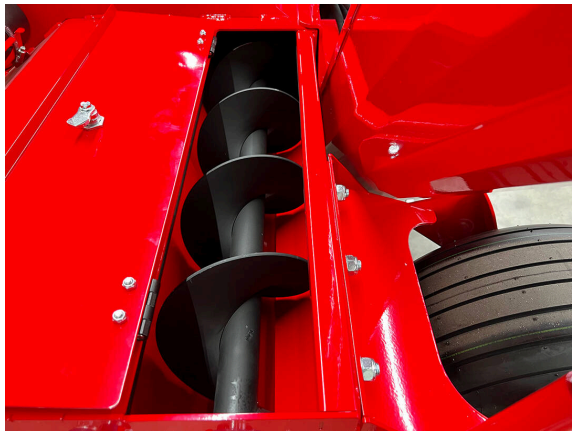

Salida

Tornillos de transporte de gran tamaño para un alto rendimiento de transporte.

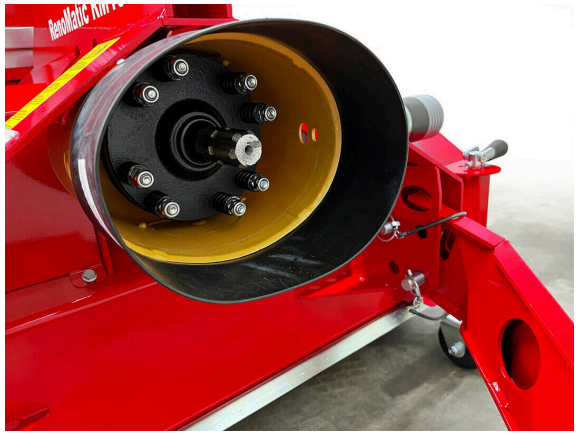

Actualización

Embraque de sobrecarga entre tractor y RM1500.



Precisión

Husillos de ajuste de precisión para una profundidad de trabajo exacta.

RenoMatic RM1500 / Vistas detalladas

RENOMATIC - RECICLADO



Cambio rápido

Sistema revolver para cambio de cepillos para diferentes configuraciones de cepillos y cambiar los cepillos en segundos.

RenoMatic RM1500 / Vistas detalladas

RENOMATIC - RECICLADO

Número de artículo:	*6211495*
Ancho de trabajo	1.500 mm
Cantidad aplicada por proceso	20 kg/m²
Velocidad de trabajo	5 m/min
Rendimiento	400 m²/h
Motor	PTO (toma de fuerza) e hidráulico
Peso	410 kg
Dimensiones	L 1.360 x A 1.660 x H 2.000 mm
Dimensiones de envío	L 1.000 x A 1.700 x H 100 mm

Sujeto a cambios técnicos

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com