PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1502

RENOMATIC - RECYCLAGE

Accessoire de tracteur pour le traitement du matériau de remplissage extrait du gazon synthétique.
Largeur de travail de 1 500 mm.



Avec les modèles RenoMatic RM1500 et RenoMatic RM1502, le sable, les granulés en caoutchouc ou les matériaux de remplissage organiques sont extraits des revêtements de gazon synthétique de manière efficace et précisément dosée. Le RenoMatic RM1500 est attelé au tracteur par trois points à l'arrière et peut ainsi être relevé, le modèle RM1502 est tiré uniquement. L'alimentation hydraulique du tracteur prend en charge l'entraînement de la vis d'alimentation ou de l'élévateur vertical. Ces deux appareils ont une largeur de travail de 1 500 mm. Le rouleau de brosses composé de 6 barrettes de brosses individuelles est maintenu dans une sorte de « système revolver ». Il est ainsi possible de combiner à volonté des barrettes de brosses de différents types de garniture et de dureté, et de les adapter de manière optimale au gazon synthétique et au matériau de remplissage à l'aide de broches de réglage.


Conditions préalables à l'utilisation du RM1502:
Pour l'utiliser, il faut un tracteur d'une puissance minimale de 25 kW (34 ch) et un relevage hydraulique à 3 points. Nous recommandons comme entraînement un variateur de vitesse hydrostatique ou une vitesse rampante. Le raccord de la prise de force doit être de 540 tr/min. Le raccord hydraulique nécessite un débit d'environ 20 à 30 litres à 100 bars par minute environ.

RenoMatic RM1502 / Vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE




RenoMatic RM1502

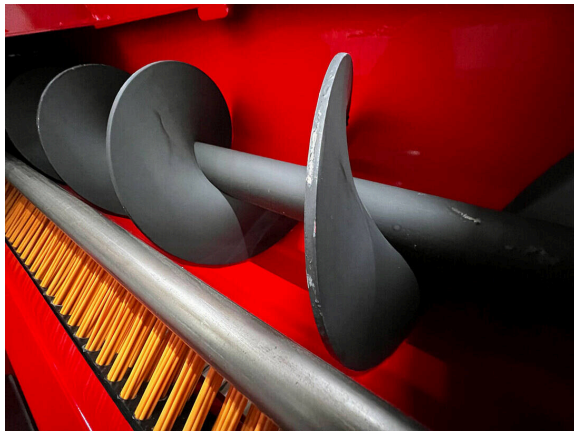

Sortie Production

Vis de transport de grande taille pour des performances de transport élevées.

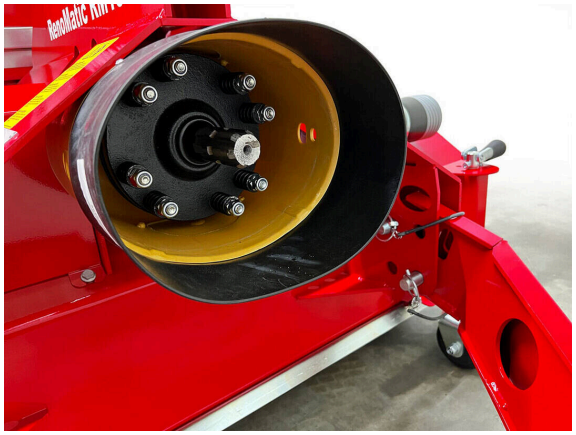

Mise à jour

Embrayage de surcharge entre tracteur et RM1502.

RenoMatic RM1502 / Vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE



En hauteur

Convoyeur vertical avec élévateur à godets.



Adapté

Pneu spécial gazon pour une pression minimal.




Précision

Ajustement des griffes à la profondeur de travail.

RenoMatic RM1502 / Vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE

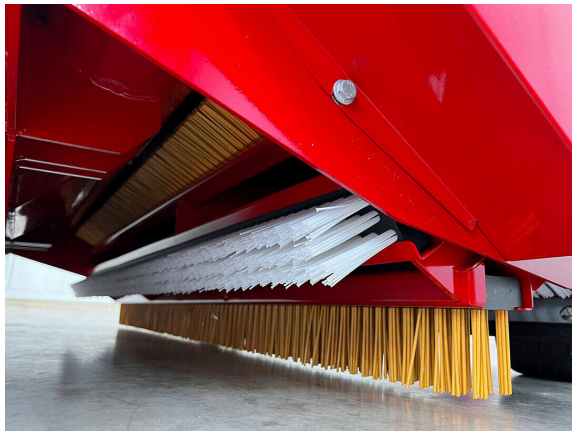

Changement rapide

Brosse facilement interchangeable.



One man show

Charge d’un Big bag réalisé par un opérateur.



Confort

Control central

RenoMatic RM1502 / Vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE

Numéro(s) d'article(s):	*6211944*
Largeur de travail	1 500 mm
Quantité enlevée par cycle de travail	20 kg/m²
Vitesse de travail	5 m/min
Puissance	400 m²/h
Entraînement	Prise de force et hydraulique
Poids	1 150 kg
Dimensions	L 1 850 x l 1 690 x H 2 395 mm
Dimensions d'expédition	L 2 700 x l 1 850 x H 2,220 mm

Sous réserve de modifications techniques

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com