



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# PlanoMatic P928

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



**Finisher entièrement automatique pour couches amortissantes, couches de base élastiques, pistes d'athlétisme et terrains multisports.**


**Largeur de travail de jusqu'à 2 700 mm (variable), rendement au mètre carré de 730 m<sup>2</sup>/h maxi.**

Le PlanoMatic P928 est un finisher entièrement automatique. Avec des vitesses de déplacement réglables en continu de 0,8 à 4,5 m/min, il fournit un rendement au mètre carré théorique pouvant atteindre 730 m<sup>2</sup>/heure. Sa largeur de travail réglable individuellement de jusqu'à 2 700 mm en fait la solution idéale pour les pistes d'athlétisme et les terrains multisports.

Le modèle P928 est équipé d'un châssis à commande hydraulique ainsi que d'une commande pour contrôler automatiquement l'avancement et l'application dans les virages. Le siège de l'opérateur peut être placé à gauche ou à droite, selon les besoins et ajusté de manière ergonomique. L'inclinaison du plateau peut être modifiée pour une qualité de surface et un compactage optimisés.

En option le P928 peut recevoir un capteur (sensor) pour contrôler automatiquement l'épaisseur de matériau appliqué.

Ses épaisseurs de montage de 0 à 50 mm peuvent être modifiées en tout confort en appuyant sur un bouton du panneau de commande situé des deux côtés. Le lissage manuel des joints devient ainsi pratiquement superflu. Pour un fonctionnement autonome, nous

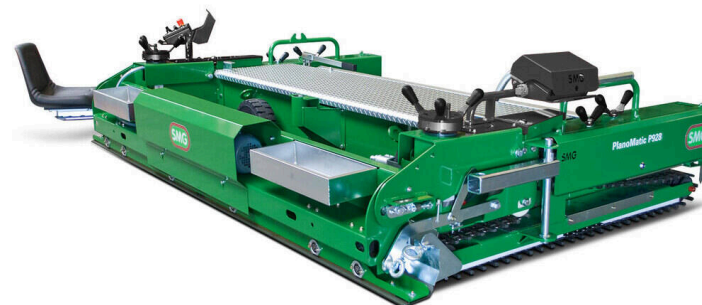

équipped sur demande le modèle P928 d'un générateur. Celui-ci est fixé de manière sûre et protégée sur la machine à l'aide d'une console pivotante.


Le châssis de transport du modèle P928 est actionné par un système électrohydraulique. Une pompe à main supplémentaire permet de soulever la machine sans alimentation électrique externe.

# PlanoMatic P928 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



**PlanoMatic P928**

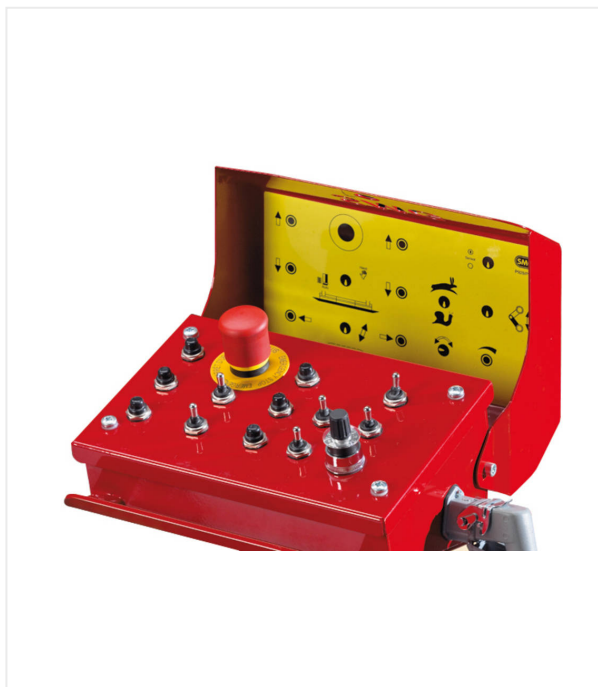

**Panneau de commande**

Placé des deux côtés, toutes les fonctions de commande, y compris la commande de virage, sont intégrées.



**Option**

**Art N° 3208495**

Bâche de protection en TPU imperméable

## PlanoMatic P928 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



**Bâche de protection en TPU imperméable**

Art N° 3208495

# PlanoMatic P928 / Vues détaillées

## PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE

<b>Numéro(s) d'article(s):</b>	6400108
<b>Puissance électrique</b>	6,5 kW (8,8 ch) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
<b>Entraînement</b>	2 motoréducteurs triphasés réglables en continu Avance de 0,8 m/min à 4,5 m/min environ
<b>Châssis à chenilles</b>	avec chaine standard 153 x 50 mm
<b>Largeur de travail</b>	jusqu'à 2 700 mm (variable)
<b>Rendement au mètre carré</b>	730 m <sup>2</sup> /h maxi.
<b>Poids</b>	950 kg (sans accessoires en option)
<b>Dimensions</b>	L 2 800 x l 2 000 x H 700 mm
<b>Dimensions d'expédition</b>	L 2 300 x l 1 000 x H 1 800 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)