PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES



Machine à projeter pour les revêtements structurés au pistolet et les primaires. Rendement de 15 kg/min.



Le StrukturMatic S122 permet d'appliquer tous les revêtements structurés projetés et les dispersions PU à base de solvants, sans solvants et aqueuses utilisés dans la construction de revêtements de sols sportifs. Cette machine de construction solide est très maniable et facile à manœuvrer. Avec son bras articulé dépliant et le long tuyau de pulvérisation, elle permet un grand rayon d'action.

Avec ses différentes buses à matériaux, le pistolet TurboSpray TS30 convient aux produits épais, très chargés et à grosse granulométrie. La pression réglable de la pompe et le débit d'air ajustable réduisent le brouillard de pulvérisation et produisent pulvérisation homogène avec une puissance au mètre carré maximale. Débit de matériau : 15 kg/min.

Tous les éléments de commande et de contrôle sont disposés de manière ergonomique et faciles à utiliser. Les soupapes de commande et le contrôle de la pression sont facilement accessibles.

StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES



StrukturMatic S122



Refroidisseur haute performance

Moteur diesel Kubota avec refroidisseur combiné la température de l'huile moteur et hydraulique.




Fiabilité

Boîtier de commande Kubota.

StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES

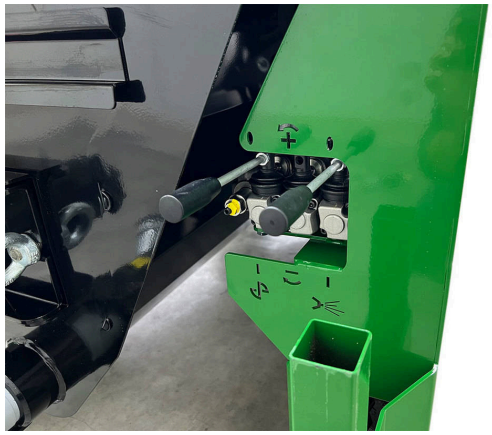


Protection

Éléments de direction intégrés dans le châssis.



TurboSpray TS30

Le pistolet TurboSpray TS30, avec ses différentes buses de matériaux et d'air, convient aux produits épais, très chargés et à grosse granulométrie.
On obtient une pulvérisation homogène grâce à son rendement élevé (de 15 kg/min environ) et son application précise.

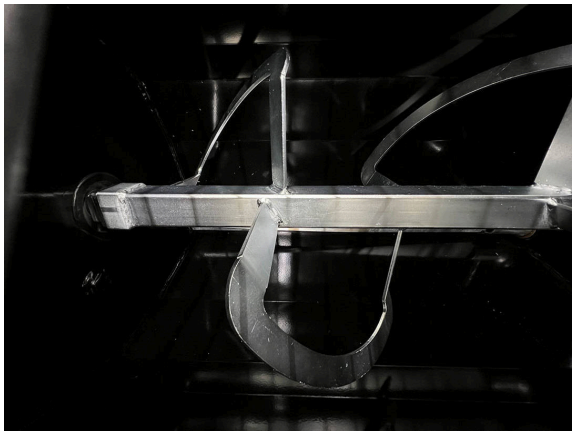

Fiable

Conteneur à matériaux et palette de mélange pour une finition pulvérisée homogène.

StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES



Option

Art N° 3208494

Bâche de protection en TPU imperméable

StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES



Bâche de protection en TPU imperméable

Art N° 3208494

StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES

Numéro(s) d'article(s):	*6400090*
Entraînement principal	S122E : Moteur électrique de 7,5 kW (10,2 ch) S122D : Moteur diesel de 14,9 kW (20,2 ch)
Entraînement	Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, soupapes de commande, bloc de commande principal ; entraînement de la pompe et du compresseur par courroies trapézoïdales ; volume hydraulique de 10 litres
Rendement de pulvérisation	15 kg/min.
Poids	S122E : 500 kg S122D : 550 kg
Dimensions	L 1 900 x l 950 x H 1 100 mm
Dimensions d'expédition	L 2 000 x l 1 000 x H 1 200 mm

Sous réserve de modifications techniques

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com