



passion for sports grounds



SOL SPORTIF PISTE  
D'ATHLÉTISME



GAZON SYNTHÉTIQUE

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - APPLICATION / TRAÇAGE E LIGNES



**Machine à projeter pour les revêtements structurés au pistolet et les primaires.  
Rendement de 15 kg/min.**

Le StrukturMatic S122 permet d'appliquer tous les revêtements structurés projetés et les dispersions PU à base de solvants, sans solvants et aqueuses utilisés dans la construction de revêtements de sols sportifs. Cette machine de construction solide est très maniable et facile à manœuvrer. Avec son bras articulé dépliant et le long tuyau de pulvérisation, elle permet un grand rayon d'action.

Avec ses différentes buses à matériaux, le pistolet TurboSpray TS30 convient aux produits épais, très chargés et à grosse granulométrie. La pression réglable de la pompe et le débit d'air ajustable réduisent le brouillard de pulvérisation et produisent pulvérisation homogène avec une puissance au mètre carré maximale. Débit de matériau : 15 kg/min.

Tous les éléments de commande et de contrôle sont disposés de manière ergonomique et faciles à utiliser. Les soupapes de commande et le contrôle de la pression sont facilement accessibles.



# StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION / TRAÇAGE E LIGNES




**StrukturMatic S122**



**Refroidisseur haute performance**

Moteur diesel Kubota avec refroidisseur combiné la température de l'huile moteur et hydraulique.

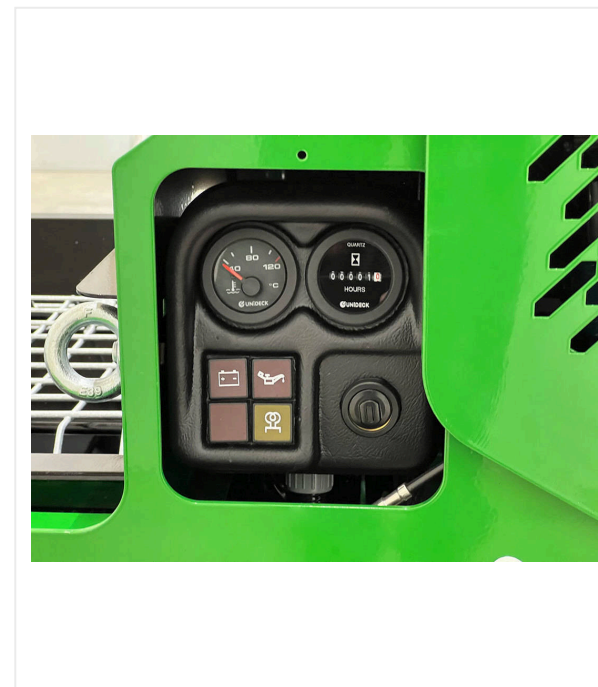

**Fiabilité**

Boîtier de commande Kubota.

# StrukturMatic S122 / Vues détaillées

## STRUKTURMATIC - APPLICATION / TRAÇAGE E LIGNES



### Protection


Éléments de direction intégrés dans le châssis.



### TurboSpray TS30

Le pistolet TurboSpray TS30, avec ses différentes buses de matériaux et d'air, convient aux produits épais, très chargés et à grosse granulométrie.

On obtient une pulvérisation homogène grâce à son rendement élevé (de 15 kg/min environ) et son application précise.

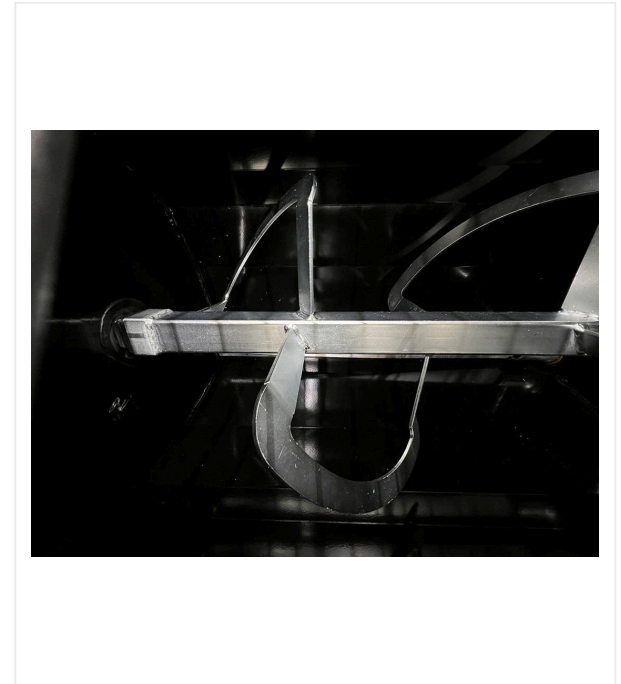

### Fiable

Conteneur à matériaux et palette de mélange pour une finition pulvérisée homogène.

## StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION / TRAÇAGE E LIGNES



### Option

Art N° 3208494

Bâche de protection en TPU imperméable

## StrukturMatic S122 / Vues détaillées

STRUKTURMATIC - APPLICATION / TRAÇAGE E LIGNES



**Bâche de protection en TPU imperméable**

Art N° 3208494

# StrukturMatic S122 / Vues détaillées

## STRUKTURMATIC - APPLICATION /TRAÇAGE E LIGNES

**Numéro(s) d'article(s):** 6400090

---

**Entraînement principal** S122E : Moteur électrique de 7,5 kW (10,2 ch)  
S122D : Moteur diesel de 14,9 kW (20,2 ch)

---

**Entraînement** Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, soupapes de commande, bloc de commande principal ; entraînement de la pompe et du compresseur par courroies trapézoïdales ; volume hydraulique de 10 litres

---

**Rendement de pulvérisation** 15 kg/min.

---

**Poids** S122E : 500 kg  
S122D : 550 kg

---

**Dimensions** L 1 900 x l 950 x H 1 100 mm

---

**Dimensions d'expédition** L 2 000 x l 1 000 x H 1 200 mm

---

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)