



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com



StrukturMatic - Application / traçage e lignes
StrukturMatic S122D



StrukturMatic - Application /traçage e lignes

StrukturMatic S122D



Numéro(s) d'article(s):

6400090

Machine à projeter pour les revêtements structurés au pistolet et les primaires.

Rendement de 15 kg/min.

Le StrukturMatic S122 permet d'appliquer tous les revêtements structurés projetés et les dispersions PU à base de solvants, sans solvants et aqueuses utilisés dans la construction de revêtements de sols sportifs. Cette machine de construction solide est très maniable et facile à manœuvrer. Avec son bras articulé dépliant et le long tuyau de pulvérisation, elle permet un grand rayon d'action.

Avec ses différentes buses à matériaux, le pistolet TurboSpray TS30 convient aux produits épais, très chargés et à grosse granulométrie. La pression réglable de la pompe et le débit d'air ajustable réduisent le brouillard de pulvérisation et produisent pulvérisation homogène avec une puissance au mètre carré maximale. Débit de matériau : 15 kg/min.

Tous les éléments de commande et de contrôle sont disposés de manière ergonomique et faciles à utiliser. Les soupapes de commande et le contrôle de la pression sont facilement accessibles.


StrukturMatic - Application /traçage e lignes

StrukturMatic S122D

Vues détaillées




StrukturMatic S122D

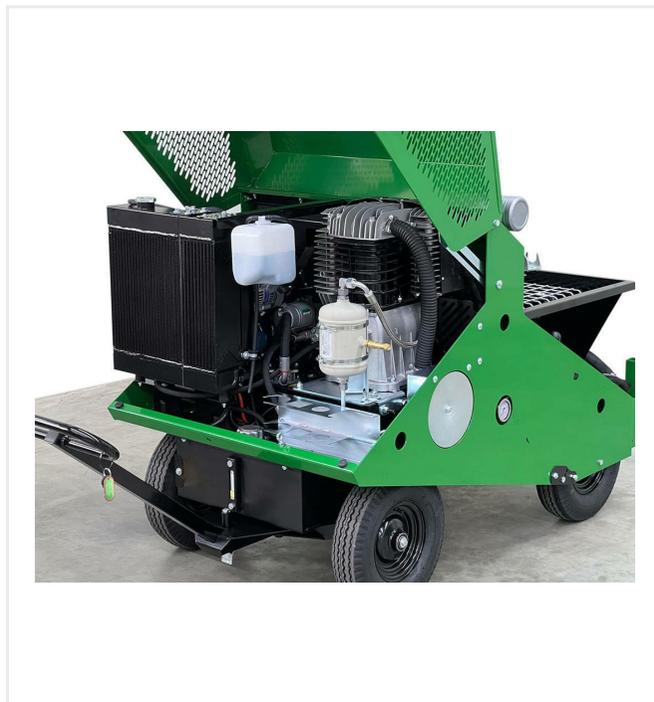

High Performance Cooler

Kubota diesel engine with combination cooler for engine and hydraulic oil temperature.

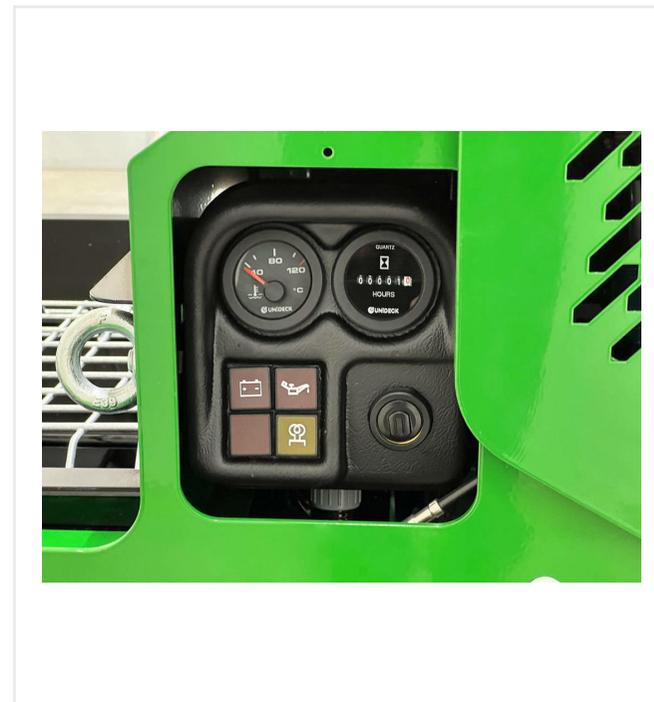


Reliable

Kubota Control Box.

StrukturMatic - Application /traçage e lignes

StrukturMatic S122D

Vues détaillées

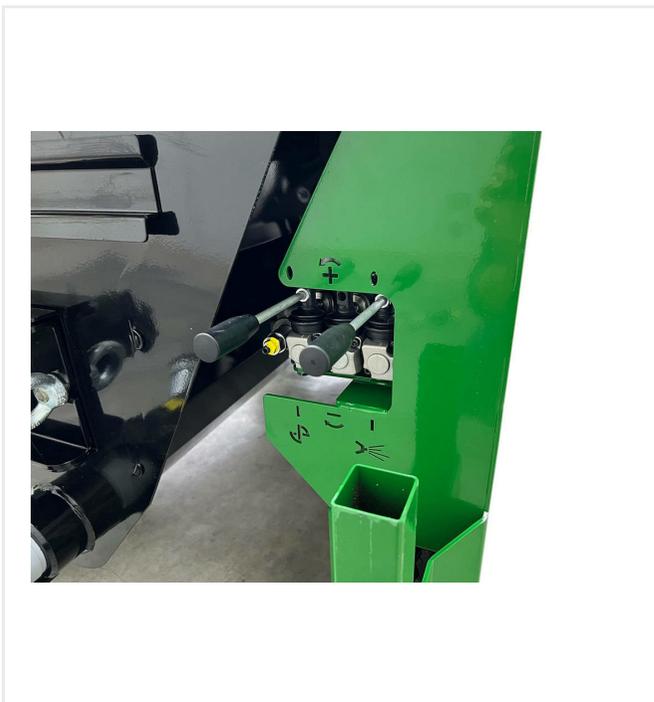


Protected

Steering elements integrated in the chassis.



TurboSpray TS30

Le pistolet TurboSpray TS30, avec ses différentes buses de matériaux et d'air, convient aux produits épais, très chargés et à grosse granulométrie. On obtient une pulvérisation homogène grâce à son rendement élevé (de 15 kg/min environ) et son application précise.



Trusted

Material container and mixing paddle for homogenous spray finish.

StrukturMatic - Application /traçage e lignes

StrukturMatic S122D

Informations techniques

Entraînement principal	S122E : Moteur électrique de 7,5 kW (10,2 ch) S122D : Moteur diesel de 14,9 kW (20,2 ch)
Entraînement	Groupe hydraulique avec réservoir, pompe, soupapes de commande, bloc de commande principal ; entraînement de la pompe et du compresseur par courroies trapézoïdales ; volume hydraulique de 10 litres
Rendement de pulvérisation	15 kg/min.
Poids	S122E : 500 kg S122D : 550 kg
Dimensions	L 1 900 x l 950 x H 1 100 mm
Dimensions d'expédition	L 2 000 x l 1 000 x H 1 200 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com