



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

WashMatic WM1200

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



Équipement tracté pour le nettoyage des surfaces sportives synthétiques à l'aide d'eau à haute pression.

Le **WashMatic WM1200** est un dispositif frontal puissant destiné au nettoyage des surfaces sportives synthétiques à l'aide d'eau sous haute pression. L'appareil repose sur la technologie éprouvée du précédent WashMatic WM800 et a été développé pour être directement attelé aux véhicules municipaux et tracteurs courants.

Le WashMatic WM1200 utilise la technologie haute pression brevetée du WashMatic WM800. Huit buses haute pression, disposées en diagonale et en rotation, nettoient la surface en douceur et efficacement, avec une pression de pulvérisation réglable jusqu'à **170 bar**. L'eau appliquée détache la saleté, les résidus organiques ainsi que les abrasions de granulats et de fibres (microplastiques) présentes sur la surface. L'eau et les particules libérées sont ensuite aspirées de manière turbine par des pales à rotation rapide, puis acheminées vers une pompe à eaux usées.

La largeur de travail de **1,20 m** est conçue pour nettoyer une voie de piste d'athlétisme (généralement environ 1,10 m de large) et permet un nettoyage complet de la surface en un seul passage. La consommation d'eau est d'environ **50 litres par minute** et peut généralement être fournie par le réseau d'eau de l'installation sportive. Si l'alimentation en eau est insuffisante, un réservoir tampon d'eau claire avec pompe peut être utilisé en option.



Un apport continu en eau claire et l'évacuation des eaux usées garantissent un fonctionnement ininterrompu. De plus, l'unité peut être raccordée au système de traitement des eaux usées **ClearMatic CM1800** – une unité mobile destinée au traitement, à la filtration et à l'épaississement des boues générées lors du nettoyage des surfaces sportives synthétiques (réf. 6233350).


WashMatic WM1200 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT




Précis

Manomètre et valve pour une pression de pulvérisation allant jusqu'à 140 bar.

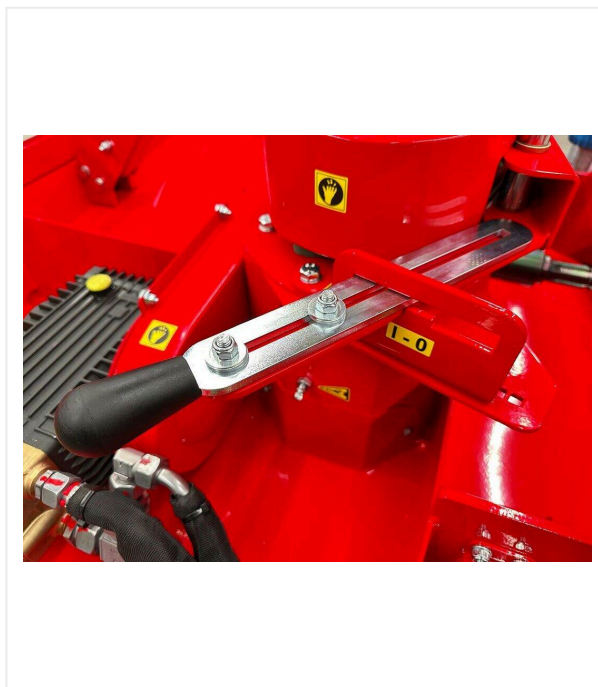

Simple

Levier d'engagement pour activer l'unité.

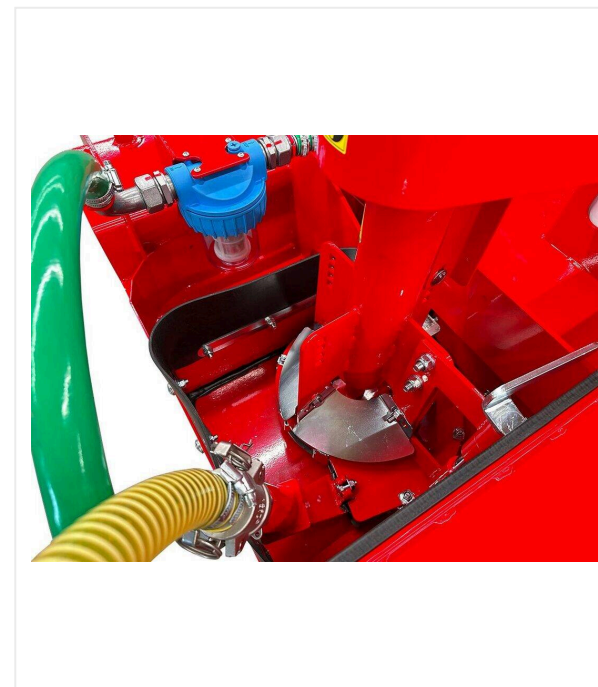


Puissant

Pompe intégrée pour eaux usées.


WashMatic WM1200 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT

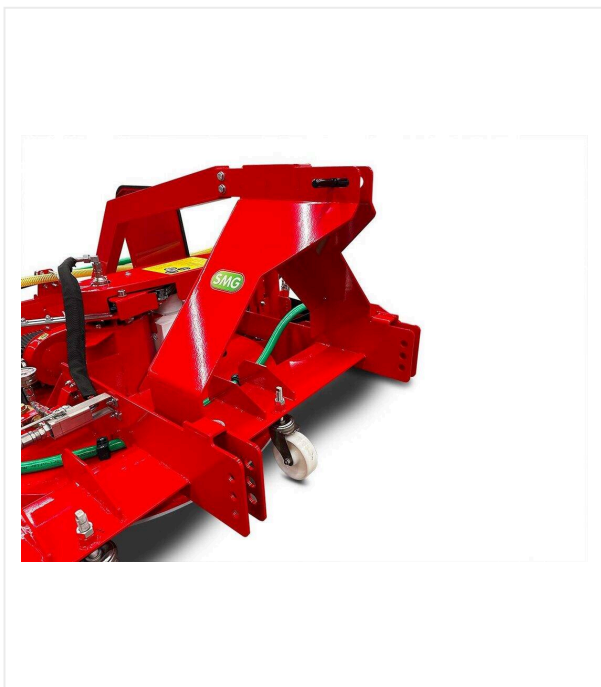


Efficacité

Montage 3 points à l'avant.

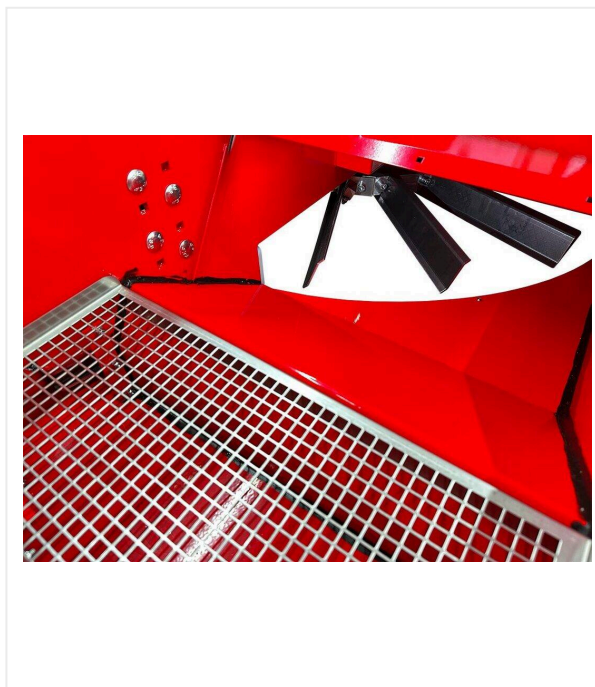

Breveté

Technologie de nettoyage haute pression brevetée.

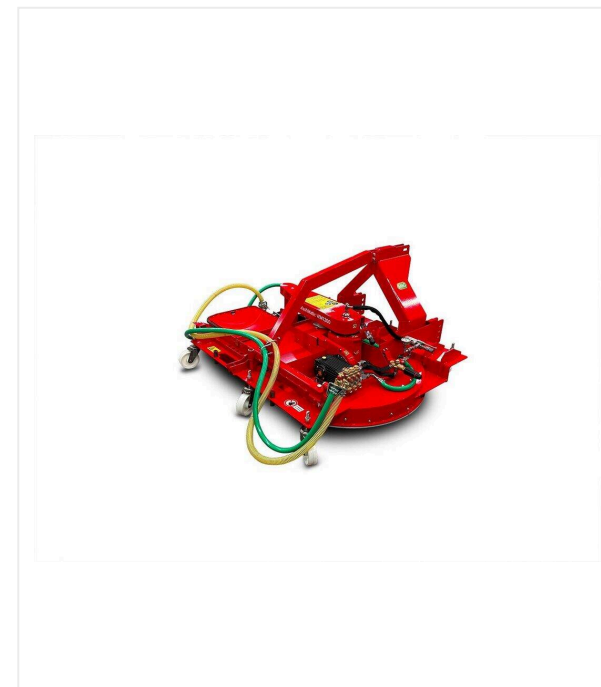

Transport

Dimensions compactes pour un transport facile.

WashMatic WM1200 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT

Numéro(s) d'article(s): 6243905

Puissance requise 50-60 HP

Entrainement prise de force requise 540 rpm

Attelage 3 points requis Category 2

Pression de nettoyage up to 170 bar

Largeur de travail 1 200 mm

Rendement 300 - 350 m²/h (selon le type de surface et le degré de contamination)

Poids 550 kg

Dimensions L 1 750 x l 1 700 x H 900 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com