PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

WashMatic WM800

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



Machine autoportée pour le nettoyage des surfaces de sols sportifs synthétiques avec de l’eau à haute pression.

Le WashMatic est entraîné par un moteur diesel de 18,2 kW (24,7 ch) refroidissement à eau. L'accessoire frontal nettoie les surfaces de sols sportifs synthétiques, telles que les gazons synthétiques non remplis, les pistes d‘athlétisme, les terrains multisports ou d’autres surfaces similaires, en utilisant de l'eau à haute pression.

La pression de pulvérisation peut être réglée. La lance de pulvérisation rotative fonctionne avec une pression pouvant atteindre 140 bars. La consommation d’eau par minute est de 50 litres et peut généralement être fournie par l'alimentation en eau du complexe sportif.

Si la quantité d'eau requise n'est pas disponible, le réservoir de 300 litres avec intégrée peut être utilisé comme réserve tampon. Dans ce cas, une pompe à eau externe achemine l'eau fraîche du réservoir intermédiaire vers la machine. L'eau sale est évacuée par un tuyau de drainage. La largeur de travail du WM800 est de 800 mm; il est possible de nettoyer de 200 m² à 250 m² par heure. Un réservoir d'eau de 300 litres, une pompe supplémentaire ainsi que des tuyaux trouvent leur place sur un chariot de transport compact. Celui-ci peut être facilement descendu par la rampe à l'aide d'un treuil électrique et positionné selon les besoins.




WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT




WashMatic WM800

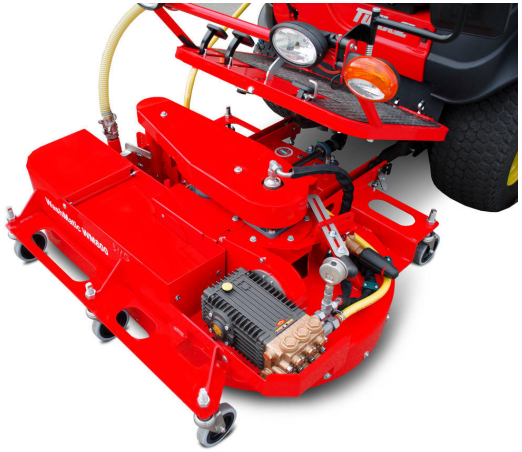

Précise

Dispositif monté à l'avant avec une turbine rotative équipée de 8 buses haute pression, manomètre et vanne pour une pression de pulvérisation allant jusqu'à 140 bars.

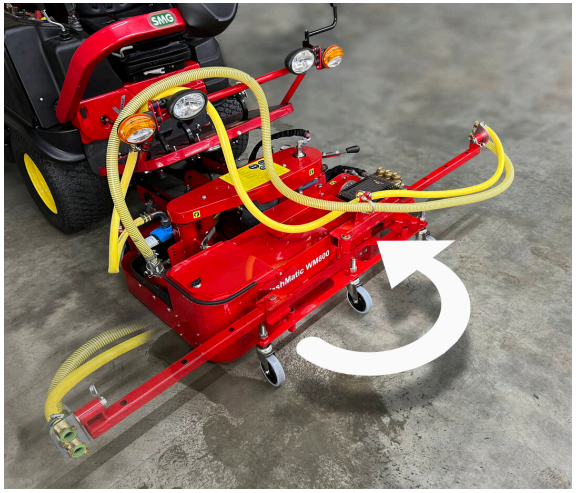

Manoeurvable

Flèche pivotante à 180° pour tuyau d'eau propre et d'eau sale.

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



Autonome

Rampe avec treuil pour chariot équipé d'un réservoir intermédiaire de 300 litres, d'une pompe à eau et de 2 tuyaux de 75 mètres chacun.



Ergonomique

Colonne de direction inclinable avec affichage des voyants d'alerte et des instruments, ainsi qu'un rétroviseur.




Commande

Siège à suspension avec accoudoirs, commandes et EcoBoost Drive, disposés de manière claire pour une utilisation intuitive.

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT

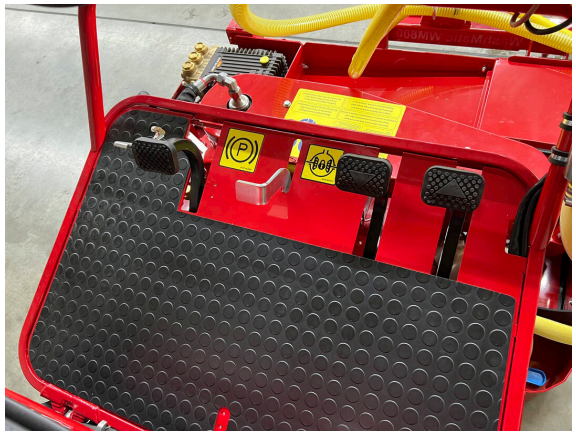

Comfortable

Repose-pieds amorti des vibrations, pouvant être incliné verticalement vers le siège du conducteur. Frein de stationnement, blocage de différentiel, pédale de marche avant et pédale de marche arrière.



Fiabilité du processus

Réservoir d'eau de 300 litres et pompe addition-nelle externe avec unité de commande pour l'eau propre.



Filtre

Préfiltre pour eau propre.

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



Puissant

Pompe à eau sale intégrée.



Approvisionnement

Enrouleurs de tuyaux pour 2 tuyaux de 75 mètres chacun, pour eau propre et eau sale.



Protégé

Cuve pour eau sale avec tamis grossier amovible.

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



En option

Attelage pour chariot optionnel destiné aux tuyaux et aux outils.


Art N° 6232771



En option

Rampe flottante avec 8 buses haute pression. La hauteur de travail, la direction flottante et l'angle flottant sont réglables. La largeur de travail est de 1 300 mm.

Art N° 6234232

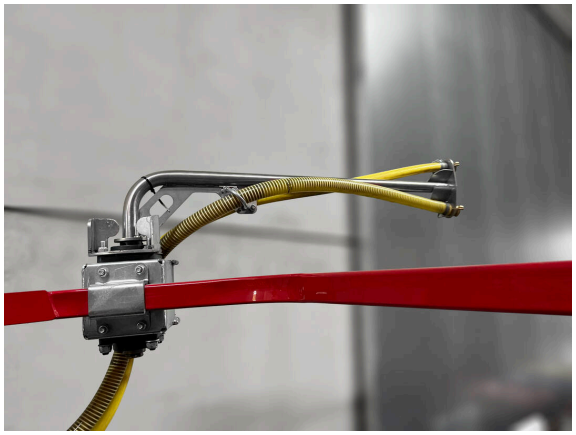

En option

Distributeur d'eau overhead pivotant à 180°, comprenant une vanne pour eau propre et eau sale ainsi que des raccords de tuyau pour l'attelage avant.

Art N° 6232957

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



En option

Pompe mobile pour eau sale avec moteur à essence et réservoir en acier inoxydable de 40 litres. Débit de 30 litres par minute.

Art N° 6234798

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT



ClearMatic CM1800

Art N° 6400353

Installation mobile pour le traitement, la filtration et l’assèchement des boues d’eau sale lors du nettoyage des surfaces sportives synthétiques.

WashMatic WM800 / Vues détaillées

WASHMATIC - ASSAINISSEMENT RETRAITEMENT

Numéro(s) d'article(s):	*6233350*
Entraînement	Moteur diesel de 18,2 kW (24,7 ch) refroidissement à eau Pression de l'eau: jusqu'à 140 bars
Largeur de travail	800 mm
Puissance au mètre carré	de 200 m² à 250 m²/heure
Poids	1 600 kg
Dimensions	L 3 550 x l 1 300 x H 2 300 mm
Dimensions d'expédition	L 3 700 x l 1 450 x H 2 450 mm

Sous réserve de modifications techniques

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com