



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - ליישם / חשיפה



**מכונת התזה לציפויי התזה מובנים ופריימר.
ביצועים של 15 ק"ג לדקה.**



S122 מסוגל ליישם את כל ציפויי הריסוס על המבנים, על בסיס ממיסים, נטולי ממסים ועל בסיס מים פיזור PU המשמש בתעשיית בניית משטחי ספורט. המכונה בנויה בצורה חזקה, זריזה במיוחד וקלה לתמרון. עם התושבת המסתובבת והמפרקת שלו לצינור ההתזה הארוך יש לו רדיוס פעולה מרשים.

הוא אקדח ריסוס, בעל חרירי חומרים שונים, מתאים לטיפול בחומרים עבים, קומפקטיים מאוד ובעלי גרגיר גס. לחץ המשאבה ניתן לשליטה וכמות האוויר מתכווננת. אלמנטים אלה מפחיתים את אדי הריסוס ומייצרים גימור ריסוס אחיד בביצועים הגבוהים ביותר. תפוקת חומר: 15 ק"ג לדקה

כל רכיבי הבקרה ממוקמים בצורה ארגונומית וקלים לתפעול. גם שסתומי בקרה, בקרת לחץ ושסתום לחץ נגישים בקלות.

סקירת פרטים / StrukturMatic S122

ליישם / חשיפה - STRUKTURMATIC



אמין

תיבת הבקרה Kubota.




מצנן בעל ביצועים גבוהים

מנוע דיזל Kubota עם מצנן משולב לטמפרטורת מנוע ושמן הידראולי.




StrukturMatic S122

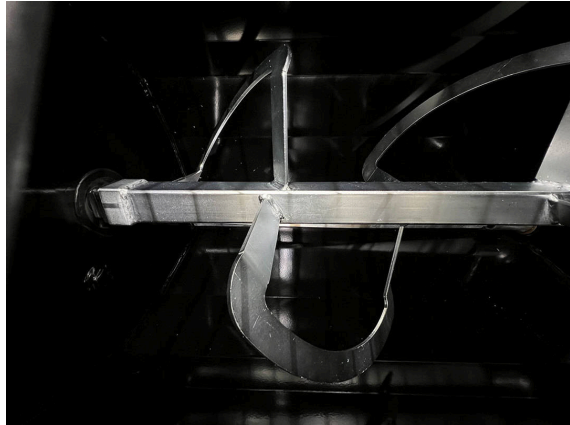

מהימנים

מיכל חומר ומשוט ערבוב לגימור ריסוס הומוגני.

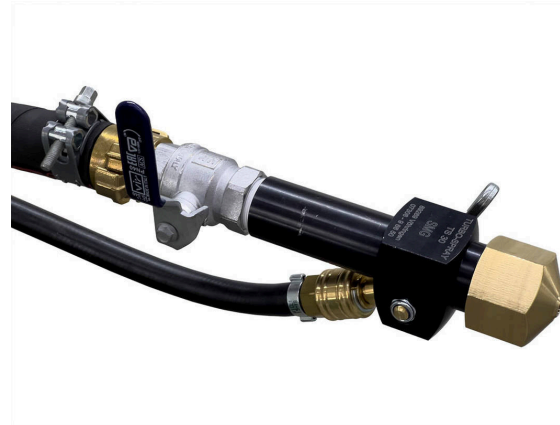

TurboSpray TS30

אקדח הריסוס TurboSpray TS30 עם חרירי החומר והאוויר השונים שלו מתאים היטב לטיפול בחומרים עבים, קומפקטיים מאוד ובעלי גרגיר גס. עם ביצועים גבוהים (כ-15 ק"ג לדקה) וטיפול מדויק הוא מייצר גימור ריסוס אחיד.




מוגן

רכיבי היגוי משולבים בשלדה.

סקירת פרטים / StrukturMatic S122

STUKTURMATIC - ליישם / חשיפה

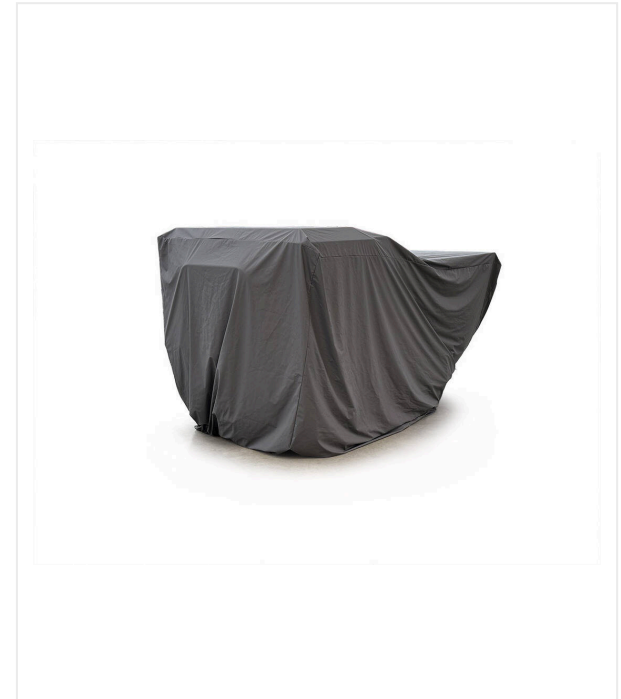

אופציונלי

מספר פריט 3208494

גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

סקירת פרטים / StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - ליישם / חשיפה



גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

מספר פריט 3208494

סקירת פרטים / StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - ליישם / השיפה

מספרי פריט:	6400090
הנעה מרכזית	S122 E: חשמלי 7,5 HP / 10,2 kW S122 D: מנוע דיזל 14,9 HP / 20,3 kW
מנוע	חיבור הידראולי עם מיכל, משאבה, שסתום בקרה, בלוק בקרה ראשי; משאבה ומדחס מונעים על ידי מנוע באמצעות רצועות V כפולות; קיבולת מיכל הידראולי 10 ליטר.
ביצועי ריסוס	15 ק"ג לדקה
משקל	S122E: 500 קילו S122D: 550 קילו
ממדים	אורך 1,900 x רוחב 950 x גובה 1,100 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,000 x רוחב 1,000 x גובה 1,200 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס