



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P828

ריצוף - PLANOMATIC




סלילה אוטומטית לחלוטין לשכבות אלסטיות, תת-בסיסים אלסטיים, מסלולים אתלטיים ומשטחי ספורט רב-תכליתיים.
רוחב עבודה של עד 2,700 מ"מ (משתנה), ביצועי שטח עד 890 מ"ר לשעה.

ה-PlanoMatic P828 הוא סלולר אוטומטי לחלוטין מהדור האחרון. הסימביוזה החשמלית המושלמת של המרצפות P928 ו-P703. המגהץ מספק ביצועים תיאורטיים של עד 890 מ"ר לשעה עם מהירויות משתנות ברציפות של 0.8 - 5.5 מ"ר לדקה ותדירות מהלך משתנה באיכות התקנה קבועה.

ה-PlanoMatic P828 מצויד במערכת בקרת תוכנה. חיישנים עוקבים אחר תנאי ההפעלה של מהירות הנסיעה, דרגת המגהץ/טמפרטורה ולחץ הנושא של טכנולוגיית ההנעה. ניתן לראות, להתאים ולהעביר את כל נתוני התהליך יחד עם נתונים גיאוגרפיים באמצעות מודול GPS משולב. פיקוח המכונה הנתמך על ידי IOT (אופציונלי) מאפשר תחזוקה מרחוק וכן בקרה על תהליכי השירות.

ה-PlanoMatic P828 מצויד בבקרת עקומה אוטומטית למסלולי ריצה, התקן הרמה אוטומטי (חיישן/יחידת מישוש) ודרגת מגהץ מתכווננת משתנה המאפשרת איכות התקנה חלקה ואחידה. ניתן לקבוע את צריכת החומר באופן חזוי באמצעות רשת החיישנים. ניתן למנוע הבדלים בתהליך ההתקנה באופן מונע. הגדרות עובי הריצוף של 0 - 50 מ"מ ניתנות לשינוי בקלות על ידי לחיצה על כפתור הממוקם משני צידי לוח הבקרה.

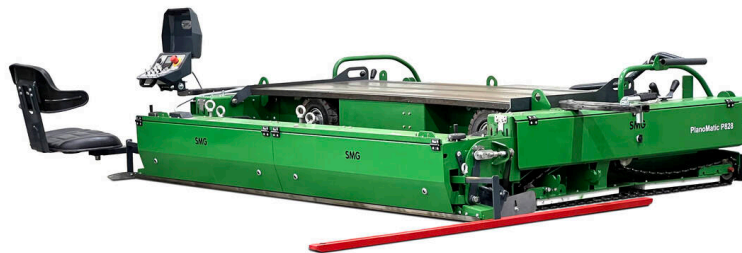

ניתן להוסיף את גופי החימום של המגהץ לרוחב ולהחליף בנוחות במידת הצורך. התוחמים ממוקמים מחוץ למשטח המגהץ ובכך מאפשרים קצוות התקנה מדויקים למשטחי ספורט ללא מפרקים בשיטות בנייה במקום. מסיט חומר מסתובב ומתכווץ לגובה מבטיח זרימת חומר אופטימלית כמו גם עומסי חומר קבועים על פני רוחב התקנת המגהץ המלא. לוחות הגנה מתכווננים מגנים על יחידת הנעת השרשרת מפני כניסת חומרים


סקירת פרטים / PlanoMatic P828

ריצוף - PLANOMATIC



דיגיטציה

לוח בקרה עם תצוגה לשימוש ב-IOT GPS.

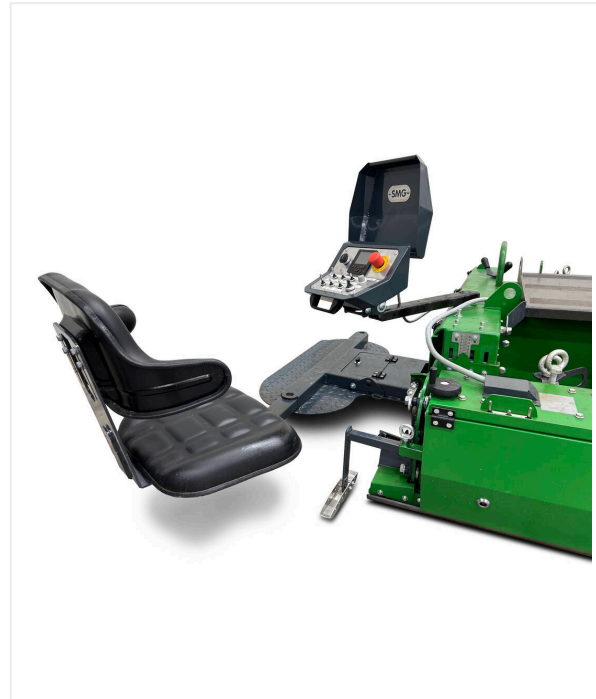

נוח


מושב מפעיל מתכוונן ולוח בקרה עם תצוגה דיגיטלית.



PlanoMatic P828

סקירת פרטים / PlanoMatic P828

ריצוף - PLANOMATIC

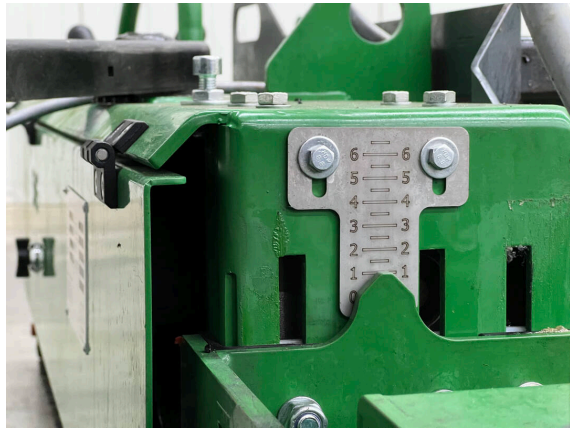


דיוק

צירים חשמליים על מוט ההברגה עם חיישנים וקנה מידה.



אבטחת תהליכים

מדריך חומרים מתכוונן לאספקת חומר לרוחב מלא.

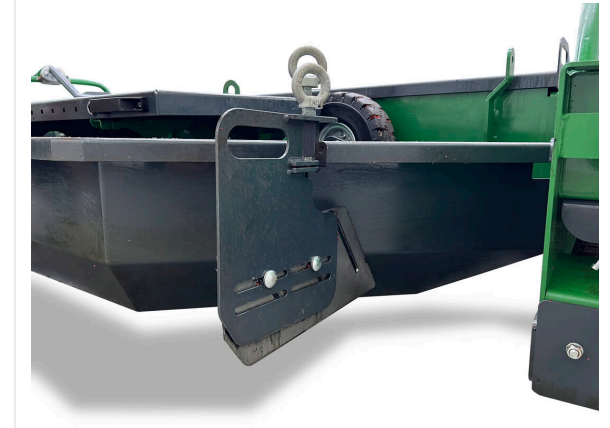

אוטומציה

מדריך חומרים משופר להפחתת חפירה ידנית.

סקירת פרטים / PlanoMatic P828

ריצוף - PLANOMATIC



אופציונלי

מספר פריט 3208495

גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר



איכות ההתקנה

פילוס גובה משולב להתקנה שטוחה באופן שווה ופס החלקה רחב אופציונלי.

סקירת פרטים / PlanoMatic P828

ריצוף - PLANOMATIC



גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

מספר פריט 3208495

סקירת פרטים / PlanoMatic P828

ריצוף - PLANOMATIC

מספרי פרט:	6234951
כוח	kW (9,8 HP) / 400 V / 50 Hz / 26,9 A 7,22
הנעת גרירה	מהירות תנועה קדימה 0.8 מ' לדקה, עד 5.5 מ' לדקה.
רוחב התקנה	2,700 מ"מ (משתנה)
Flächenleistung	bis 890 m ² /h
משקל	1,300 קילו
ממדים	אורך 2,150 x רוחב 2,800 x גובה 750 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,970 x רוחב 2,260 x גובה 1,000 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס