PASSION FOR SPORTS GROUNDS






+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס

PlanoMatic P828

PLANOMATIC - ריצוף



סלילה אוטומטית לחלוטין לשכבות אלסטיות, תת-בסיסים אלסטיים, מסלולים אתלטיים ומשטחי ספורט רב-תכליתיים.
רוחב עבודה של עד 2,700 מ"מ (משתנה), ביצועי שטח עד 890 מ"ר לשעה.



ה-PlanoMatic P828 הוא סלולר אוטומטי לחלוטין מהדור האחרון. הסימביוזה החשמלית המושלמת של המרצפות P928 ו-P703. המגהץ מספק ביצועים תיאורטיים של עד 890 מ"ר לשעה עם מהירויות משתנות ברציפות של 0.8 - 5.5 מ"ר לדקה ותדירות מהלך משתנה באיכות התקנה קבועה.

ה-PlanoMatic P828 מצויד במערכת בקרת תוכנה. חיישנים עוקבים אחר תנאי ההפעלה של מהירות הנסיעה, דרגת המגהץ/טמפרטורה ולחץ הנושא של טכנולוגיית ההנעה. ניתן לראות, להתאים ולהעביר את כל נתוני התהליך יחד עם נתונים גיאוגרפיים באמצעות מודול GPS משולב. פיקוח המכונה הנתמך על ידי IOT (אופציונלי) מאפשר תחזוקה מרחוק וכן בקרה על תהליכי השירות.

ה-P828 מצויד בבקרת עקומה אוטומטית למסלולי ריצה, התקן הרמה אוטומטי (חיישן/יחידת מישוש) ודרגת מגהץ מתכוונת משתנה המאפשרת איכות התקנה חלקה ואחידה. ניתן לקבוע את צריכת החומר באופן חזוי באמצעות רשת החיישנים. ניתן למנוע הבדלים בתהליך ההתקנה באופן מונע. הגדרות עובי הריצוף של 0 - 50 מ"מ ניתנות לשינוי בקלות על ידי לחיצה על כפתור הממוקם משני צידי לוח הבקרה.

ניתן להוסיף את גופי החימום של המגהץ לרוחב ולהחליף בנוחות במידת הצורך. התוחמים ממוקמים מחוץ למשטח המגהץ ובכך מאפשרים קצוות התקנה מדויקים למשטחי ספורט ללא מפרקים בשיטות בנייה במקום. מסיט חומר מסתובב ומתכוונן לגובה מבטיח זרימת חומר אופטימלית כמו גם עומסי חומר קבועים על פני רוחב התקנת המגהץ המלא. לוחות הגנה מתכוננים מגנים על יחידת הנעת השרשרת מפני כניסת חומרים

PlanoMatic P828 / סקירת פרטים

PLANOMATIC - ריצוף



PlanoMatic P828

with mounted height levelling device (sensor/tactile unit)



נוח

מושב מפעיל מתכוונן ולוח בקרה עם תצוגה דיגיטלית.



דיגיטציה

לוח בקרה עם תצוגה לשימוש ב- IOT GPS.


PlanoMatic P828 / סקירת פרטים

PLANOMATIC - ריצוף




Material Flow

Adjustable material guides ensure even material distribution and reduce manual work.

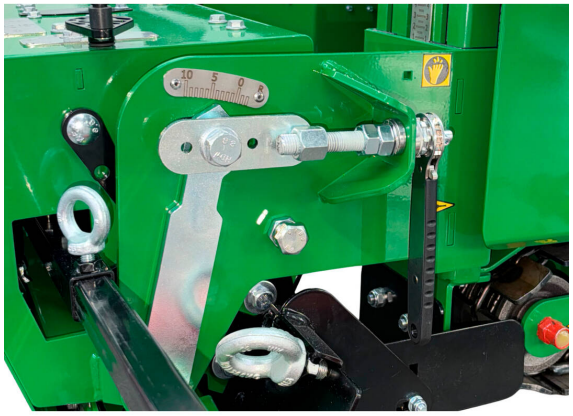

Compaction

Precise adjustment of the screed grade for optimal compaction pressure.

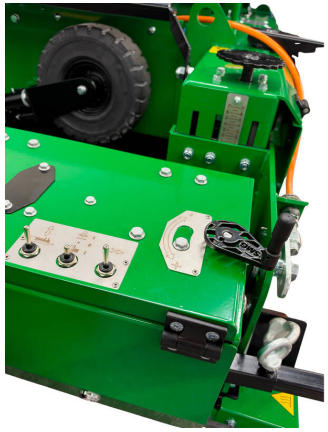

Direct Control

Precise adjustment of the paving thickness via spindle, with control levers for automatic levelling and driving direction directly on the screed.

PlanoMatic P828 / סקירת פרטים

PLANOMATIC - ריצוף




איכות ההתקנה

פילוס גובה משולב להתקנה שטוחה באופן שווה ופס החלקה רחב אופציונלי.



דיוק

צירים חשמליים על מוט ההברגה עם חיישנים וקנה מידה.

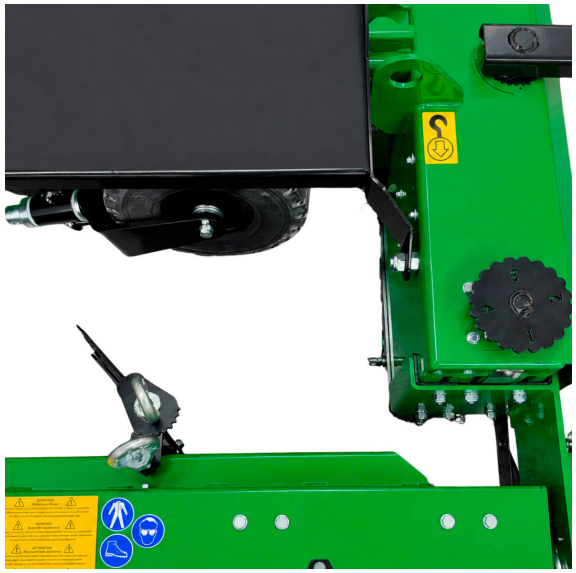


Process Reliability

Adjustable material deflectors ensure a consistent material supply across the entire screed width.

PlanoMatic P828 / סקירת פרטים

PLANOMATIC - ריצוף

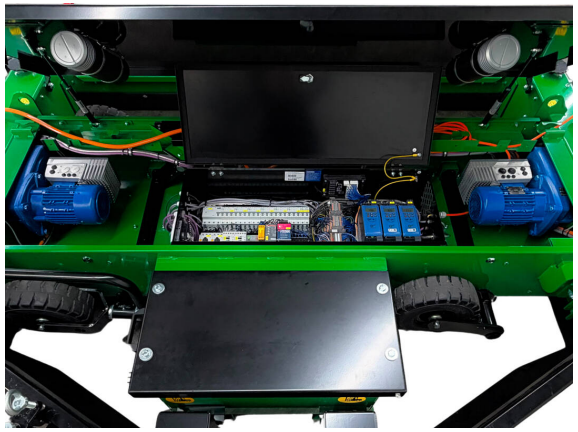

Drive and Control Technology

All electrical drive and control components are centrally arranged, protected and easily accessible for maintenance.



אופציונלי

מספר פריט 3208495

גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

PlanoMatic P828 / סקירת פרטים

PLANOMATIC - ריצוף



גיליון כיסוי TPU עמיד בפני מזג אוויר

מספר פריט 3208495

PlanoMatic P828 / סקירת פרטים

PLANOMATIC - ריצוף

מספר/י פריט:	*6234951*
כוח	7,22 kW (9,8 HP) / 400 V / 50 Hz / 26,9 A
הנעת גרירה	מהירות תנועה קדימה 0.8 מ' לדקה, עד 5.5 מ' לדקה.
רוחב התקנה	2,700 מ"מ (משתנה)
Flächenleistung	bis 890 m²/h
משקל	1,300 קילו
ממדים	אורך 2,150 x רוחב 2,800 x גובה 750 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,970 x רוחב 2,260 x גובה 1,000 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס