




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M6004

MIXMATIC - MIESZANIE



Całkowicie zautomatyzowany mieszalnik w trybie ciągłym do spoiwa oraz granulatu gumowego; odpowiedni do łączenia dodatkowych komponentów materiału.

Mocny i kompaktowy model M6004 do mieszania granulatu gumowego z jednoskładnikowym spoiwem (poliuretanem) Opcjonalnie jednostka dzielona może być połączona z jednostką bazową. Modułowy system składający się z różnych rur mieszających i adapterów posuwu umożliwia wiele indywidualnych wariantów mieszania dla różnych rodzajów nawierzchni w precyzyjnie stopniowanych proporcjach dozowania: np. pokrycia bazowe z granulatu z recyklingu, pokrycia z granulatu EPDM, systemy warstwowe, powłoki PUR, strukturalne powłoki natryskowe, elastyczne warstwy bazowe i inne. Wszystkie przełączniki sterujące i monitorujące znajdują się na panelu sterowania.



MixMatic M6004 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE




MixMatic M6004



Oszczędność czasu podczas czyszczenia

Rura mieszalnika i wylot mieszalnika.

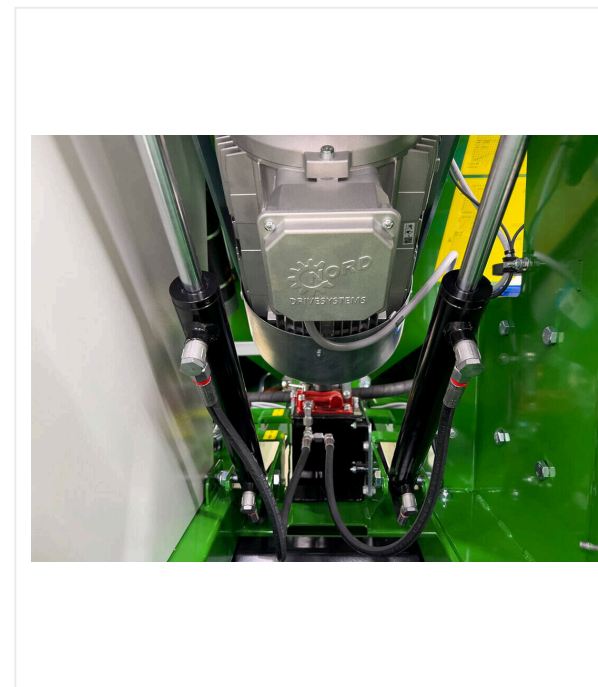


Na wysokości

Siłownik podnoszący do rury mieszalnika.

MixMatic M6004 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE

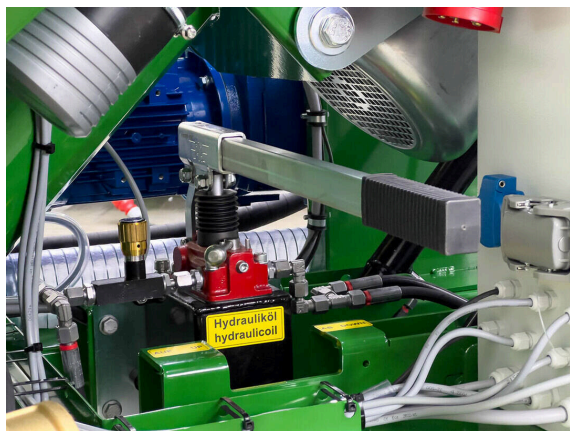


Niezawodny

Pompa ręczna do podnoszenia i opuszczania rury mieszacza.



Komfortowy

Skrzynia biegów do regulacji proporcji mieszania.

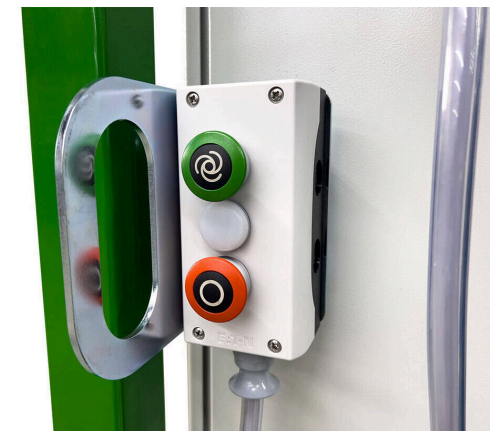


Oszczędność czasu

Zdalne sterowanie ręczne z funkcją start/stop miksera.

MixMatic M6004 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE

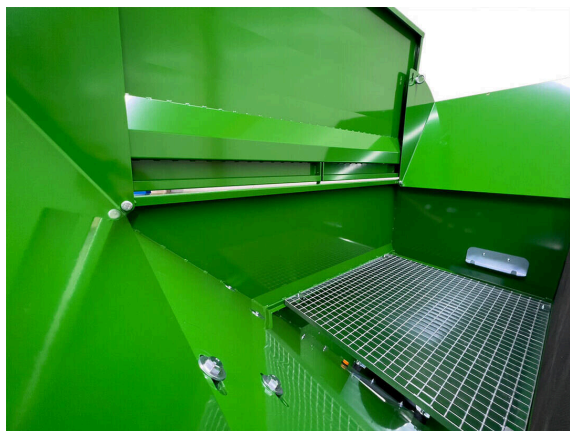

Pojemnik na surowiec

Pojemnik na surowiec o pojemności do 1 cbm.



Elementy kontrolne

Czujnik przepływu PU.



Niezawodność procesu mieszania

Szafa sterownicza z timerem, lampkami kontrolnymi i przetwornicą częstotliwości do mieszania w proporcjach do 10:1

MixMatic M6004 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE



Transport

Worki do wózków widłowych.



Bezpieczeństwo

Noga podporowa zapewniająca bezpieczne oparcie.



Jednostka na PU

Przeñośna jednostka pompy dozującej do mieszania powłok poliuretanowych (opcja 2)

MixMatic M6004 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE



Innowacyjna obsługa

Wyświetlacz dotykowy 12-calowy oraz najnowsze oprogramowanie SMG zapewniają precyzyjną i niezawodną kontrolę wszystkich procesów.

MixMatic M6004 / Szczegółowe widoki

MIXMATIC - MIESZANIE

Numer pozycji/numery: 6400105

Napęd Silnik trójfazowy z przekładnią bezstopniową do granulatu i gresu;
Silnik przekładniowy AC bezstopniowy, elektroniczny wyświetlacz liczby obrotów

Moc elektryczna Mieszalnik podstawowy: 12 kW (16,3 KM) / 400 V / 50 - 60 Hz / 22 A
Urządzenie do gresu: 1,85 kW / 400 V / 50 - 60 Hz / 4,25 A
2. pompa dozująca: 1,85 kW / 400 V / 50 - 60 Hz / 4,25 A

Wydajność mieszania 150 kg / min

Ciężar Mieszalnik podstawowy: 1.100 kg
Urządzenie do gresu: 900 kg
2. pompa dozująca: 350 kg

Wymiary Mieszalnik podstawowy: D 3.400 x S 1.100 x W 2.800 mm
Urządzenie do gresu: D 2.250 x S 1.000 x W 1.800 mm
2. pompa dozująca: D 1.100 x S 710 x W 700 mm

Wymiary wysyłki Podstawowy mieszalnik: D 2.300 x S 1.100 x W 2.000 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com