PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Maszyna natryskowa do strukturalnych powłok natryskowych.
Wydajność 15 kg/min.

StrukturMatic S122 umożliwia natryskiwanie warstw nawierzchni sportowych zawierających lub nie zawierających rozpuszczalniki i wodorozpuszczalne zawiesiny PU.

Maszyna cechuje się wytrzymałą konstrukcją i można nią łatwo manewrować. Dzięki zastosowaniu obrotowego, teleskopowego wspornika węża natryskowego można uzyskać optymalny zasięg roboczy. Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 z wymiennymi dyszami nadaje się do aplikacji materiałów o różnej konsystencji. Regulacja ciśnienia pompy i użycie minimalnej ilości sprężonego powietrza pozwalają zmniejszyć wydzielanie oparów, jednocześnie uzyskując jednorodną warstwę natryskową. Wydajność materiału 15kg/min. Wszystkie elementy sterujące są ergonomicznie rozmieszczone i łatwe w obsłudze. Zawory sterujące, regulacja ciśnienia i zawór ciśnieniowy są łatwo dostępne.



StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



StrukturMatic S122



Wysokowydajna chłodnica

Silnik wysokoprężny Kubota z dwufunkcyjną chłodnicą do chłodzenia silnika i oleju hydraulicznego.




Nezawodność

Skrzynia obsługowa Kubota z elementami sterującymi: Kubota Control Box.

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE

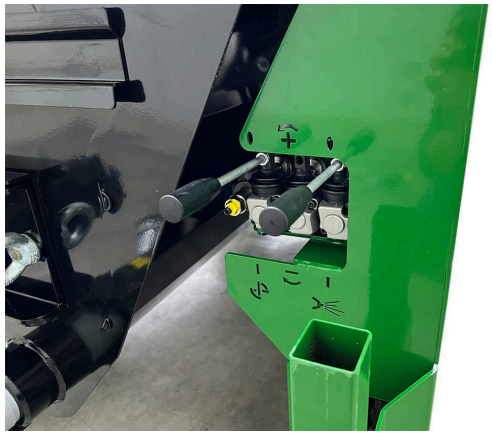


Ochrona

Elementy sterujące obudowane ramą ochronną.



TurboSpray TS30

Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 z różnymi dyszami mteriałowymi i powietrznymi nadaje się do aplikacji materiałów o różnej konsystencji. Dzięki wysokiej wydajności (ok. 15 kg/min) i precyzyjnej aplikacji uzyskuje się jednorodny natrysk.

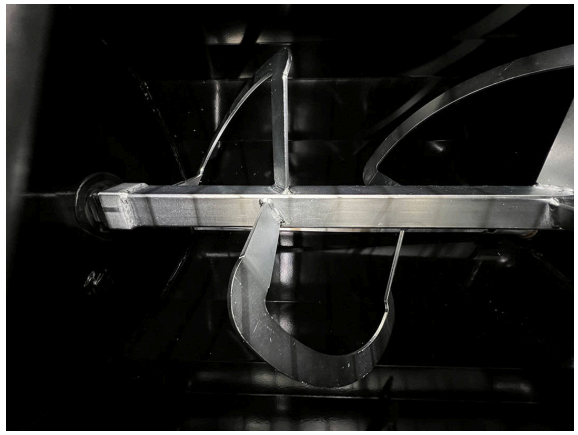

Jakość

Zbiornik materiału i narzędzie mieszające zapewniają stałą przepustowość materiału.

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Opcjonalnie

Nr art. 3208494

Pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne

Nr art. 3208494

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE

Numer pozycji/numery:	*6400090*
Napęd główny	S122 E: silnik elektryczny 7,5 kW (10,2 KM) S122 D: silnik Diesla 14,9 kW (20,2 KM)
Napęd	Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem, pompą, zaworem sterującym, głównym blokiem sterowowniczym; pompa i sprężarka napędzane silnikiem poprzez podwójne pasy klinowe; pojemność zbiornika hydraulicznego 10 litrów.
Wydajność natrysku	15 kg/min.
Ciężar	S122E: 500 kg S122D: 550 kg
Wymiary	D 1.900 x S 950 x W 1.100 mm
Wymiary wysyłki	D 2.000 x S 1.000 x W 1.200 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com