



passion for sports grounds



NAWIERZCHNIA
SPORTOWA




SZTUCZNA TRAWA

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Maszyna natryskowa do strukturalnych powłok natryskowych.

Wydajność 15 kg/min.

StrukturMatic S122 umożliwia natryskiwanie warstw nawierzchni sportowych zawierających lub nie zawierających rozpuszczalniki i wodorozpuszczalne zawiesiny PU.

Maszyna cechuje się wytrzymałą konstrukcją i można nią łatwo manewrować. Dzięki zastosowaniu obrotowego, teleskopowego wspornika węża natryskowego można uzyskać optymalny zasięg roboczy. Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 z wymiennymi dyszami nadaje się do aplikacji materiałów o różnej konsystencji. Regulacja ciśnienia pompy i użycie minimalnej ilości sprężonego powietrza pozwalają zmniejszyć wydzielanie oparów, jednocześnie uzyskując jednorodną warstwę natryskową. Wydajność materiału 15kg/min. Wszystkie elementy sterujące są ergonomicznie rozmieszczone i łatwe w obsłudze. Zawory sterujące, regulacja ciśnienia i zawór ciśnieniowy są łatwo dostępne.



StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE




StrukturMatic S122



Wysokowydajna chłodnica

Silnik wysokoprężny Kubota z dwufunkcyjną chłodnicą do chłodzenia silnika i oleju hydraulicznego.

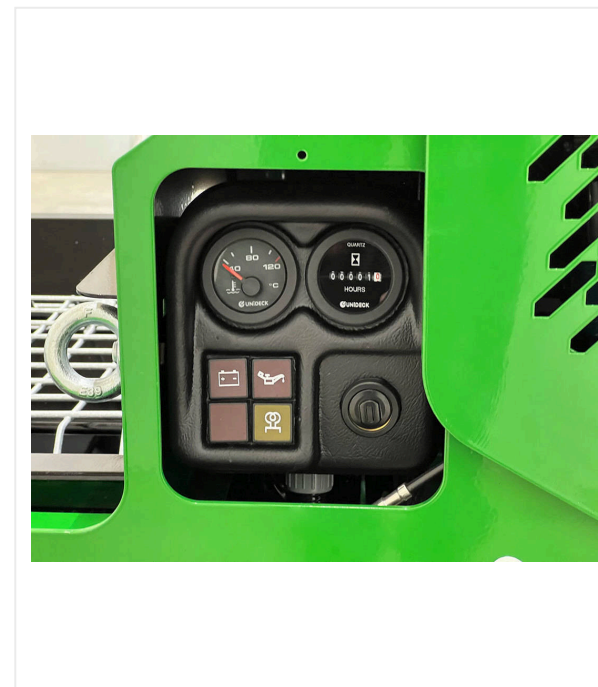

Nezawodność

Skrzynia obsługowa Kubota z elementami sterującymi: Kubota Control Box.

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE




Ochrona

Elementy sterujące obudowane ramą ochronną.



TurboSpray TS30

Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 z różnymi dyszami materiałowymi i powietrznymi nadaje się do aplikacji materiałów o różnej konsystencji. Dzięki wysokiej wydajności (ok. 15 kg/min) i precyzyjnej aplikacji uzyskuje się jednorodny natrysk.

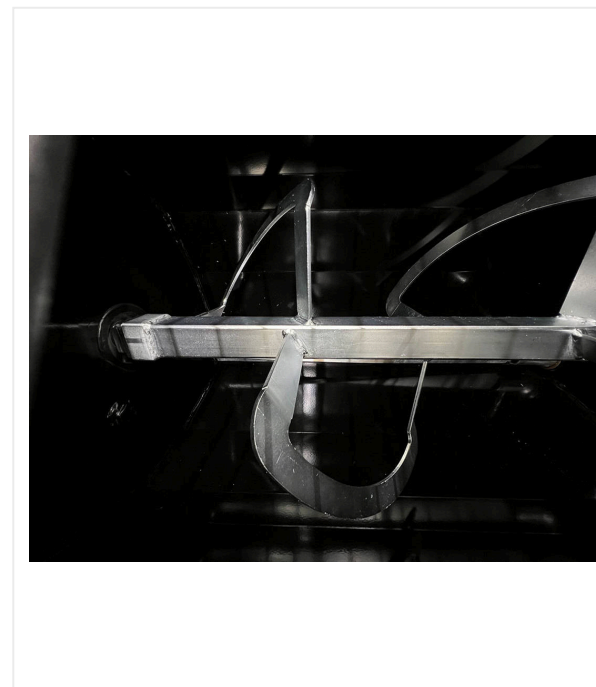

Jakość

Zbiornik materiału i narzędzie mieszające zapewniają stałą przepustowość materiału.

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Opcjonalnie

Nr art. 3208494

Pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



**Pokrowiec odporny na warunki
atmosferyczne**

Nr art. 3208494

StrukturMatic S122 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE

Numer pozycji/numery: 6400090

Napęd główny S122 E: silnik elektryczny 7,5 kW (10,2 KM)
S122 D: silnik Diesla 14,9 kW (20,2 KM)

Napęd Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem, pompą, zaworem sterującym, głównym blokiem sterowniczym; pompa i sprężarka napędzane silnikiem poprzez podwójne paski klinowe; pojemność zbiornika hydraulicznego 10 litrów.

Wydajność natrysku 15 kg/min.

Ciężar S122E: 500 kg
S122D: 550 kg

Wymiary D 1.900 x S 950 x W 1.100 mm

Wymiary wysyłki D 2.000 x S 1.000 x W 1.200 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com