




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

TURFKING - PIELEGNACJA

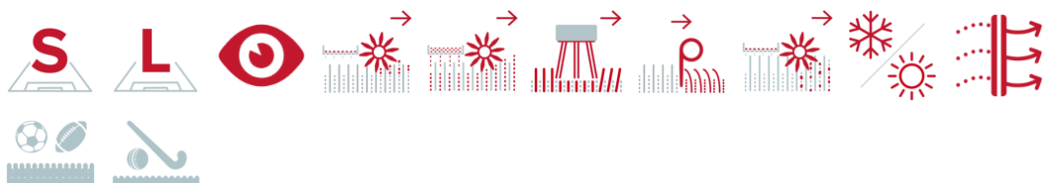

Przystawka do traktora przeznaczona do czyszczenia i pielęgnacji trawy syntetycznej z wypełnieniem.

Konwencjonalne szczotki i/lub maty ciągnięte nie nadają się do gruntownego czyszczenia podłóg i głębokiego czyszczenia i spulchniania nawierzchni syntetycznych z wypełnieniem piaskiem lub granulatami gumowymi. System szczotek i ssawek TurfKing 1502 gwarantuje uzyskanie czystych nawierzchni sportowych i optymalnych warunków gry. Przystawka z montażem tylnym trzypunktowym do ciągników kompaktowych dowolnego producenta, z mocą przynajmniej 20 - 25 KM, realizuje wszystkie podstawowe funkcje w jednej maszynie: TurfKing czyści nawierzchnię, oddziela wypełnienie od zanieczyszczeń i rozprowadza je z powrotem na nawierzchni w odpowiednio odmierzonych ilościach. Pojazd cechuje się zwartą budową, łatwym montażem, a dzięki 4 kołom można go łatwo sterować ręcznie

Wymaganą głębokość roboczą w TurfKing można precyzyjnie ustawić za pomocą wrzecion regulacyjnych - przy wszystkich operacjach, co pozwala na indywidualne dopasowanie i wykonanie poszczególnych funkcji zgodnie z właściwymi warunkami nawierzchni.




Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i odkładane w filtrze.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Szczegółowe widoki

TURFKING - PIEŁĘGNACJA




TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802

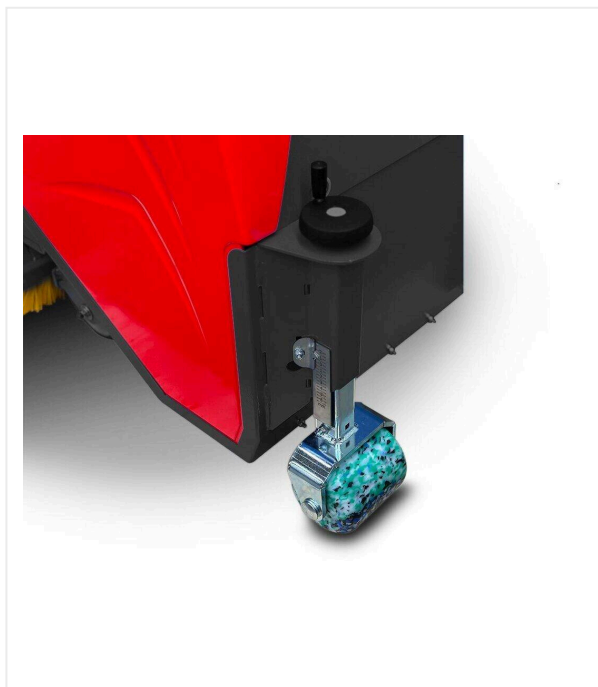

Precyzja

Koło ręczne ułatwia regulację i skalowanie do kontroli głębokości roboczej.

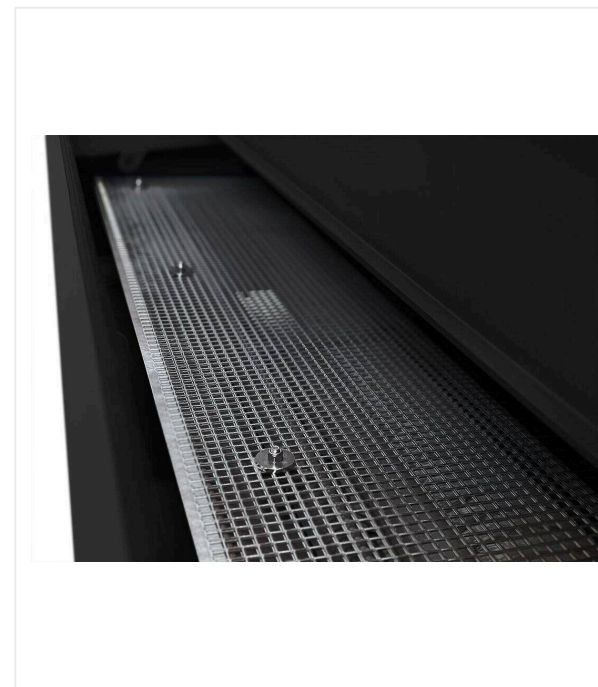

4 – 10 mm

Regulowane sito SMG.


TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Szczegółowe widoki

TURFKING - PIELEGNACJA




Różnorodny

suwak regulowany do ustawiania przepływu materiału i czasu przesiewania.

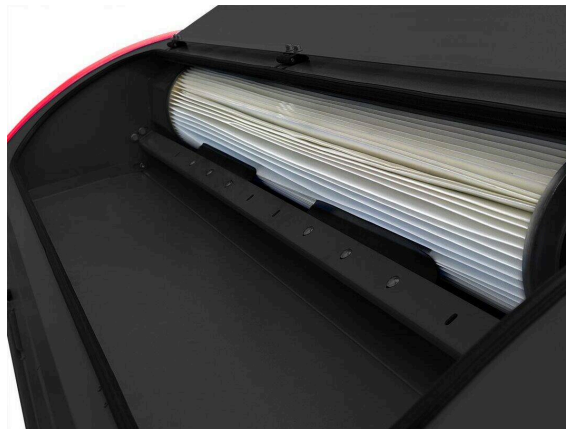

Filtr pyłowy SMG

Samoczyszczący się filtr trwały zgodnie z normami DIN EN60335-2-69/klasa pyłowa "M" oraz EN779 "F8" lub "F9".

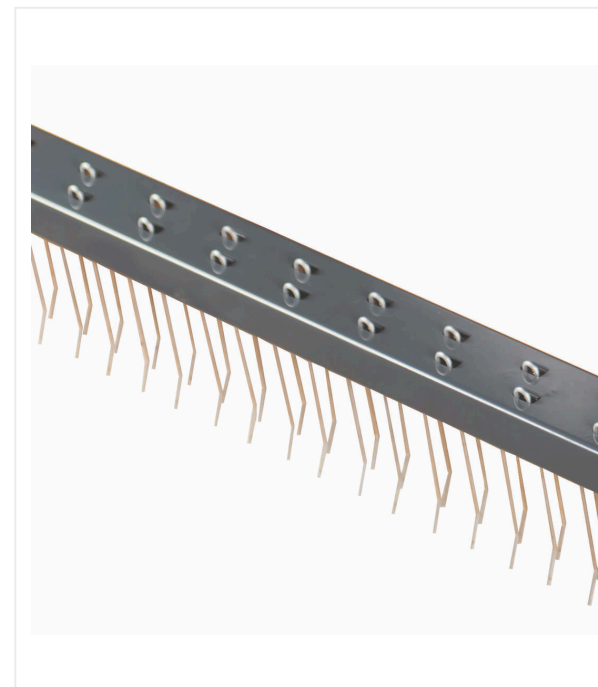

Opcjonalnie

Zgrzebło do delikatnego spalchniania materiału rozsypanego.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Szczegółowe widoki

TURFKING - PIEŁĘGNACJA



Solidny

Wytrzymały wałek wykonany z materiału z recyklingu.



Kontrola

szczotki i nachylenia maszyny.

TurfKing TK1100 / TK1502 / TK1802 / Szczegółowe widoki

TURFKING - PIELEGNACJA

Numer pozycji/numery:

6400136 / TK1100

6400148 / TK1502

6244838 / TK1802

Szerokość robocza

TK1100 = 1.100 mm

TK1502 = 1.500 mm

Napęd

Napęd wału odbioru mocy 540 U/min

Ciężar

TK1100 = 225 kg

TK1502 = 280 kg

Wymiary

TK1100: D 1.230 x S 900 x W 830 mm

TK1502: D 1.670 x S 950 x W 830 mm

TK1802: D 2.023 x S 950 x W 830 mm

Wymiary wysyłki

TK1100: D 1.300 x S 1.300 x W 1.100 mm

TK1502: D 1.760 x S 1.300 x W 1.000 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com