PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1500

RENOMATIC - RENOWACJA



Przystawka do ciągników do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy.
Szerokość robocza 1500 mm

Urządzenie RenoMatic RM1500 jest przeznaczone do sprawnego i dokładnego usuwania piasku, granulatu gumowego lub organicznego materiału wypełnienia z nawierzchni ze sztucznej trawy. Urządzenie RM1500 jest mniejsze, ponieważ wyeliminowano obrotowe wały zgrzebłowe. Ta mocna przystawka ma szerokość roboczą 1500 mm i podłącza się ją do traktora holującego za pomocą 3-punktowego adaptera. Zasilający przenośnik śrubowy jest napędzany hydraulicznie przez podłączenie do traktora.
Przystawka szczotkowa składa się z rzędów 6 pojedynczych szczotek ułożonych w „rewolwer” szczotkowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów można łączyć rzędy szczotek o różnej twardości. Za pomocą wrzecion regulacyjnych można ustawiać stopień usuwania materiału wypełnienia.



Wymagania RM1500:
Traktor o mocy co najmniej 25 kW (34 KM), a także 3-punktowy zaczep hydrauliczny.
Zalecamy bezstopniowy napęd z przekładnią hydrostatyczną lub przekładnią pełzającą.
WOM musi mieć 540 obr/min.
Połączenie hydrauliczne wymaga pojemności 20 - 30 litrów przy około 100 bar na minutę.

RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA



Wysokość

Przenośnik pionowy z podnośnikiem kubełkowym.



Adjustable

Extraction rate adjustable.




Lekki nacisk

Opony turf dla minimalnego nacisku powierzchniowego.


RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

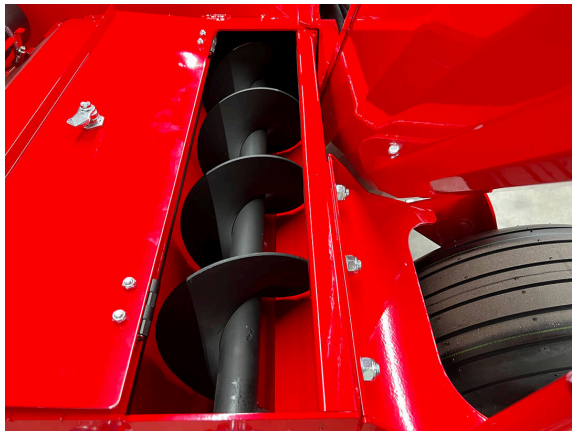

Wyjście

Wielkogabarytowe ślimaki transportowe zapewniają wysoką wydajność przenoszenia.

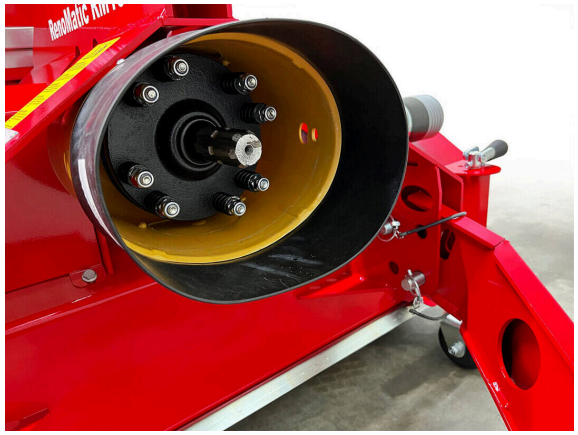

Aktualizacja

Sprzęgło przeciążeniowe między ciągnikiem a RM1502.



Precyzja

Wrzeciona regulacyjne do ustawiania dokładnej głębokości roboczej.

RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA



Szybka wymiana szczotek

Rewolwer ze szczotkami w systemie szybkiej zmiany.

RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	*6211495*
Szerokość robocza	1.500 mm
Ilość usuwana w jednym procesie roboczy,	20 kg/m²
Prędkość pracy	5 m/min
Moc	400 m²/h
Napęd	WOM i hydrauliczny
Ciężar	410 kg
Wymiary	D 1.360 x S 1.660 x W 2.000 mm
Wymiary wysyłki	D 1.000 x S 1.700 x W 100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com