



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1500

RENOMATIC - RENOWACJA



**Przystawka do ciągników do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy.
Szerokość robocza 1500 mm**

Urządzenie RenoMatic RM1500 jest przeznaczone do sprawnego i dokładnego usuwania piasku, granulatu gumowego lub organicznego materiału wypełnienia z nawierzchni ze sztucznej trawy. Urządzenie RM1500 jest mniejsze, ponieważ wyeliminowano obrotowe wały zgrzeblowe. Ta mocna przystawka ma szerokość roboczą 1500 mm i podłącza się ją do traktora holującego za pomocą 3-punktowego adaptera. Zasilający przenośnik śrubowy jest napędzany hydraulicznie przez podłączenie do traktora.

Przystawka szczotkowa składa się z rzędów 6 pojedynczych szczotek ułożonych w „rewolwer” szczotkowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów można łączyć rzędy szczotek o różnej twardości. Za pomocą wrzecion regulacyjnych można ustawiać stopień usuwania materiału wypełnienia.

Wymagania RM1500:

Traktor o mocy co najmniej 25 kW (34 KM), a także 3-punktowy zaczep hydrauliczny. Zalecamy bezstopniowy napęd z przekładnią hydrostatyczną lub przekładnią pełzającą. WOM musi mieć 540 obr/min.

Połączenie hydrauliczne wymaga pojemności 20 - 30 litrów przy około 100 bar na minutę.



RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA



Wysokość

Przenośnik pionowy z podnośnikiem kubełkowym.



Adjustable

Extraction rate adjustable.




Lekki nacisk

Opony turf dla minimalnego nacisku powierzchniowego.


RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

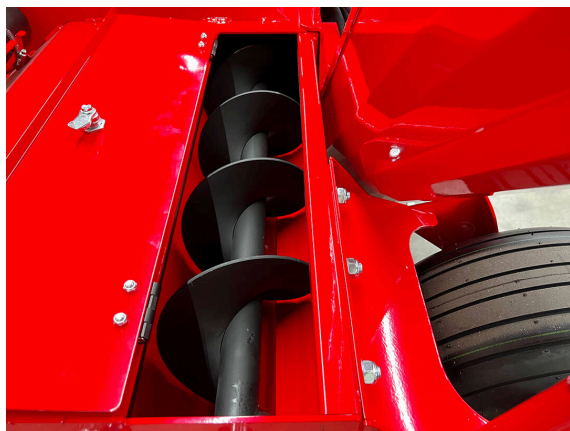

Wyjście

Wielkogabarytowe ślimaki transportowe zapewniają wysoką wydajność przenoszenia.

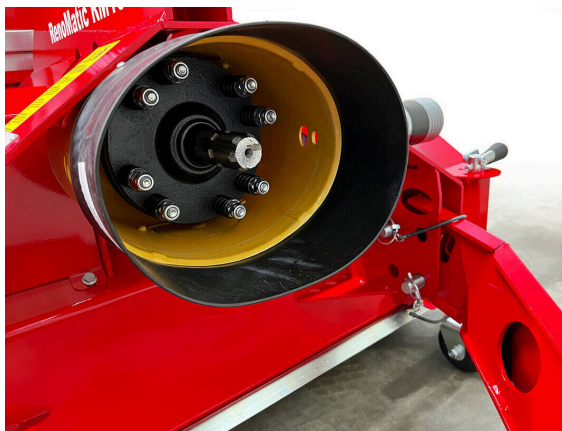

Aktualizacja

Sprzęgło przeciążeniowe między ciągnikiem a RM1502.




Precyzja

Wrzeciono regulacyjne do ustawiania dokładnej głębokości roboczej.

RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

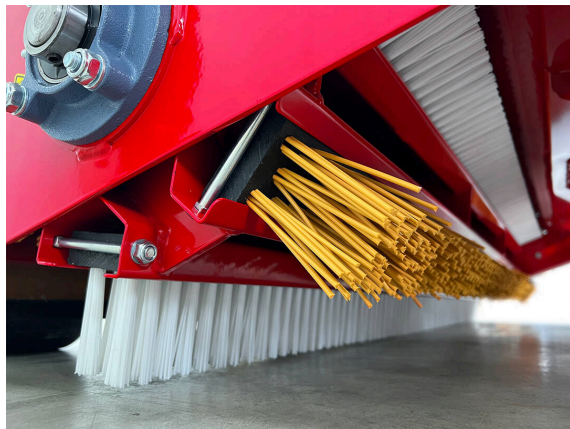

Szybka wymiana szczotek

Rewolwer ze szczotkami w systemie szybkiej zmiany.

RenoMatic RM1500 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

Numer pozycji/numery: 6211495

Szerokość robocza 1.500 mm

Ilość usuwana w jednym procesie roboczy, 20 kg/m²

Prędkość pracy 5 m/min

Moc 400 m²/h

Napęd WOM i hydrauliczny

Ciężar 410 kg

Wymiary D 1.360 x S 1.660 x W 2.000 mm

Wymiary wysyłki D 1.000 x S 1.700 x W 100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com