



passion for sports grounds



NAWIERZCHNIA
SPORTOWA



SZTUCZNA TRAWA

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1502

RENOMATIC - RENOWACJA



**Przystawka do ciągników do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy.
Szerokość robocza 1500 mm.**

Urządzenie RenoMatic RM1502 jest przeznaczone do sprawnego i dokładnego usuwania piasku, granulatu gumowego lub organicznego materiału wypełnienia z nawierzchni ze sztucznej trawy. Urządzenie RM1500 jest mniejsze, ponieważ wyeliminowano obrotowe wały zgrzeblowe. Ta mocna przystawka ma szerokość roboczą 1500 mm i podłącza się ją do traktora holującego za pomocą 3-punktowego adaptera. Zasilający przenośnik śrubowy jest napędzany hydraulicznie przez podłączenie do traktora.

Przystawka szczotkowa składa się z rzędów 6 pojedynczych szczotek ułożonych w „rewolwer” szczotkowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów można łączyć rzędy szczotek o różnej twardości. Za pomocą wrzecion regulacyjnych można ustawiać stopień usuwania materiału wypełnienia.

Wymagania RM1502:

Traktor o mocy co najmniej 25 kW (34 KM), a także 3-punktowy zaczep hydrauliczny. Zalecamy bezstopniowy napęd z przekładnią hydrostatyczną lub przekładnią pełzającą.

WOM musi mieć 540 obr/min.

Połączenie hydrauliczne wymaga pojemności 20 - 30 litrów przy około 100 bar na minutę.




RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA



RenoMatic RM1502

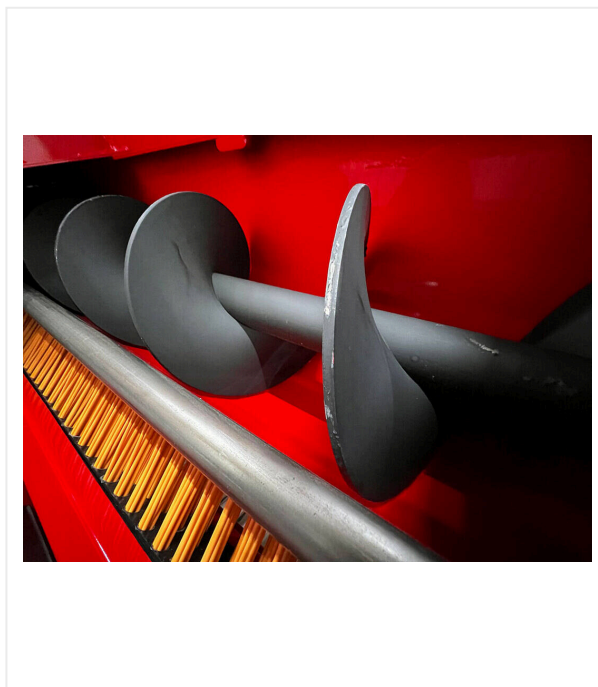

Wyjście

Wielkogabarytowe ślimaki transportowe zapewniają wysoką wydajność przenoszenia.



Aktualizacja

Sprzęgło przeciążeniowe między ciągnikiem a RM1502.

RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA



Wysokość

Przełożnik pionowy z podnośnikiem kulekowym.



Lekki nacisk

Opony turf dla minimalnego nacisku powierzchniowego.




Precyzja

Wrzeciona regulacyjne do ustawiania dokładnej głębokości roboczej.

RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

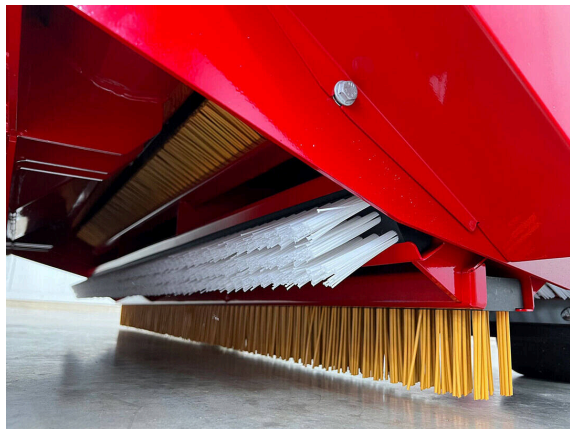

Szybka wymiana szczotek

Rewolwer ze szczotkami w systemie szybkiej zmiany.



Jednoosługowy

Mocowanie na big bagi ułatwia obsługę przez 1 osobę.



Komfort

Centralne sterowanie

RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	6211944
Szerokość robocza	1.500 mm
Ilość usuwana w jednym procesie roboczy,	20 kg/m ²
Prędkość pracy	5 m/min
Moc	400 m ² /h
Napęd	WOM i hydrauliczny
Ciężar	1.150 kg
Wymiary	L 1.850 x B 1.690 x H 2.395 mm
Wymiary wysyłki	D 2.700 x S 1.850 x W 2,220 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com