PASSION FOR SPORTS GROUNDS





SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1502

RENOMATIC - RENOWACJA



Przystawka do ciągników do usuwania materiału wypełnienia ze sztucznej trawy. Szerokość robocza 1500 mm.

Urządzenie RenoMatic RM1502 jest przeznaczone do sprawnego i dokładnego usuwania piasku, granulatu gumowego lub organicznego materiału wypełnienia z nawierzchni ze sztucznej trawy. Urządzenie RM1500 jest mniejsze, ponieważ wyeliminowano obrotowe wały zgrzebłowe. Ta mocna przystawka ma szerokość roboczą 1500 mm i podłącza się ją do traktora holującego za pomocą 3-punktowego adaptera. Zasilający przenośnik śrubowy jest napędzany hydraulicznie przez podłączenie do traktora.

Przystawka szczotkowa składa się z rzędów 6 pojedynczych szczotek ułożonych w „rewolwer” szczotkowy. W celu uzyskania optymalnych rezultatów można łączyć rzędy szczotek o różnej twardości. Za pomocą wrzecion regulacyjnych można ustawiać stopień usuwania materiału wypełnienia.




Wymagania RM1502:
Traktor o mocy co najmniej 25 kW (34 KM), a także 3-punktowy zaczep hydrauliczny.
Zalecamy bezstopniowy napęd z przekładnią hydrostatyczną lub przekładnią pełzającą.
WOM musi mieć 540 obr/min.
Połączenie hydrauliczne wymaga pojemności 20 - 30 litrów przy około 100 bar na minutę.

RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA




RenoMatic RM1502

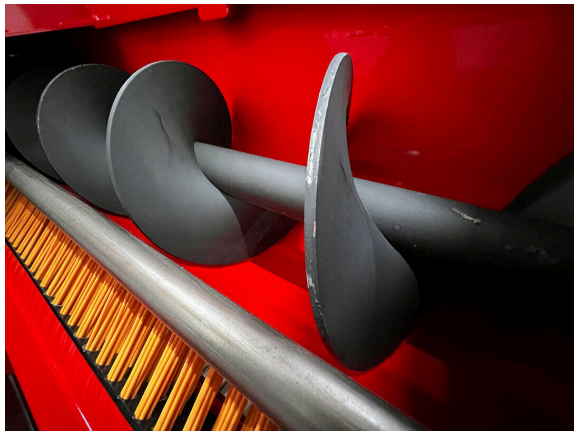

Wyjście

Wielkogabarytowe ślimaki transportowe zapewniają wysoką wydajność przenoszenia.

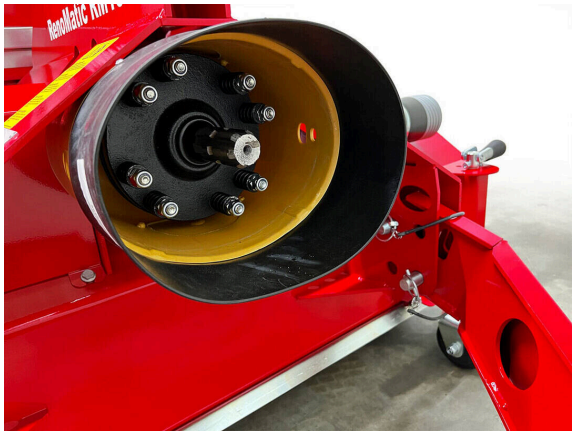

Aktualizacja

Sprzęgło przeciążeniowe między ciągnikiem a RM1502.


RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA



Wysokość

Przenośnik pionowy z podnośnikiem kubełkowym.

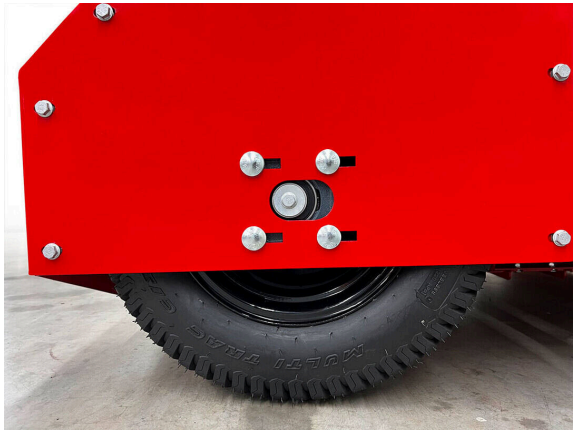

Lekki nacisk

Opony turf dla minimalnego nacisku powierzchniowego.




Precyzja

Wrzeciona regulacyjne do ustawiania dokładnej głębokości roboczej.

RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

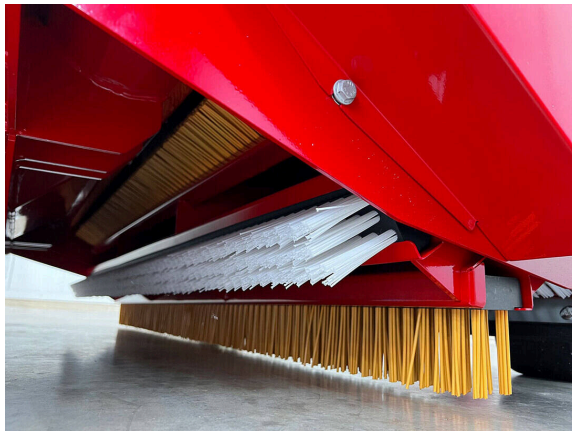

Szybka wymiana szczotek

Rewolwer ze szczotkami w systemie szybkiej zmiany.



Jednoobsługowy

Mocowanie na big bagi ułatwia obsługę przez 1 osobę.



Komfort

Centralne sterowanie

RenoMatic RM1502 / Szczegółowe widoki

RENOMATIC - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	*6211944*
Szerokość robocza	1.500 mm
Ilość usuwana w jednym procesie roboczy,	20 kg/m²
Prędkość pracy	5 m/min
Moc	400 m²/h
Napęd	WOM i hydrauliczny
Ciężar	1.150 kg
Wymiary	L 1.850 x B 1.690 x H 2.395 mm
Wymiary wysyłki	D 2.700 x S 1.850 x W 2,220 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com