



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RotoTine RT1502

ROTOTINE - RENOWACJA



Przystawka do spalczania sztucznej trawy.

Szerokość robocza 1500 mm.

Przystawka RotoTine RT1502 jest przeznaczona do spalczania materiału wypełnienia sztucznej trawy. Może również służyć do oddzielania wypełnienia od sztucznej trawy przez ustawienie niższej głębokości roboczej.

4 wrzeciona regulacyjne umożliwiają ustawienie żądanej głębokości roboczej. Mechanizm blokujący zabezpiecza wrzeciona przed obracaniem się.

Narzędzia obrotowe wyposażone są w zęby. W razie potrzeby można użyć szczotek o różnej konfiguracji i twardości.

Parametry ciągnika wymagane do obsługi RT1502:

Do pracy wymagany jest ciągnik o mocy napędu co najmniej 22 kW (30 KM) i 3-punktowym sprzęgłem hydraulicznym. Zalecamy bezstopniowy napęd hydrostatyczny lub przekładnię gąsienicową. WOM musi mieć prędkość 540 obr./min.



RotoTine RT1502 / Szczegółowe widoki

ROTOTINE - RENOWACJA




RotoTine RT1502



Precyzja

Wrzeciono regulacyjne do blokowania głębokości roboczej

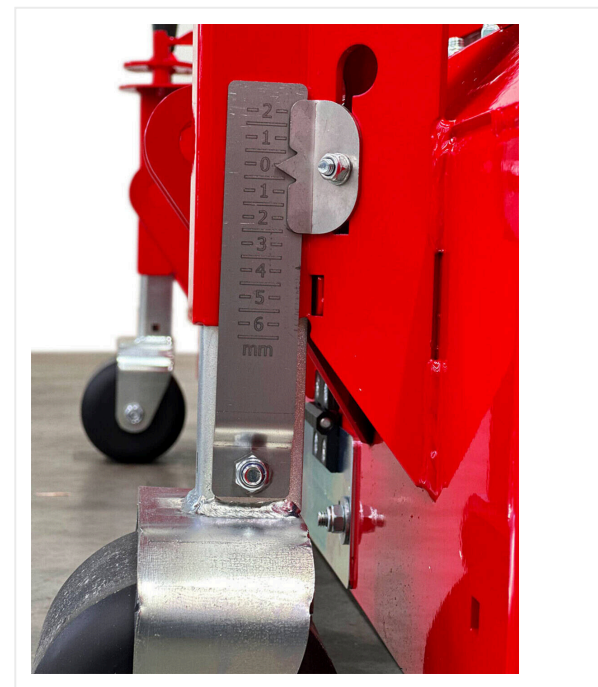


Kontrola skali

Skala do kontrolowania głębokości roboczej.

RotoTine RT1502 / Szczegółowe widoki

ROTOTINE - RENOWACJA

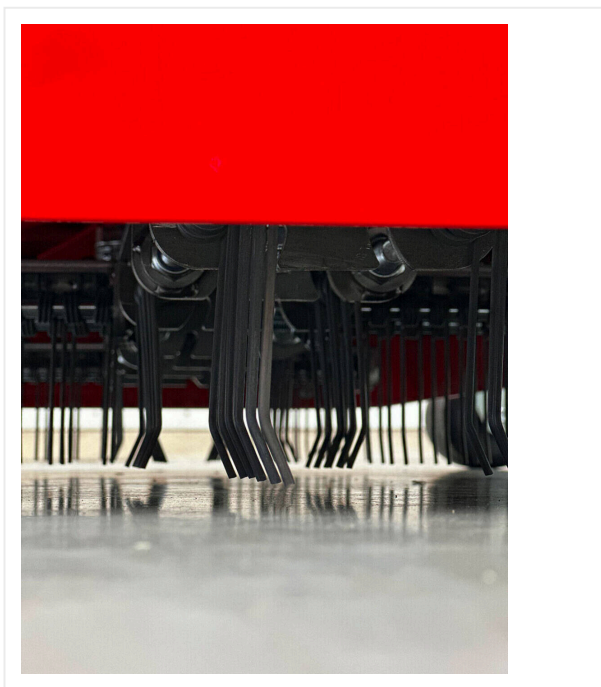

Wszechstronność

Uchwyty do zgrzebeł i listew szczotkowych.



Szczotka pielęgnacyjna do trawy

Zespół szczotek o różnej grubości.

RotoTine RT1502 / Szczegółowe widoki

ROTOTINE - RENOWACJA

Numer pozycji/numery:	6222544
Szerokość robocza	1.500 mm
Napęd	adapter WOM, 540 obr/min
Ciężar	420 kg
Wymiary	D 1.645 x S 965 x W 780 mm
Wymiary wysyłki	D 1.728 x S 1.097 x W 1.010 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com