



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# SandMatic B1005D

SANDMATIC - WYPEŁNIANIE



**Maszyna z siedziskiem przeznaczona do zasypywania trawy syntetycznej.  
Pojemność 800 kg, szerokość robocza 1.000 mm.**

SandMatic B1005D jest kompaktową i samojezdną maszyną do wczesywania piasku i granulatu gumowego. Dzięki wyposażeniu w innowacyjną technologię szczotkowania sprawdzonego urządzenia SandMatic B1503 i serii B1505, spełnione zostają szczególne wymagania stawiane najnowocześniejszym systemom traw sztucznych - także z ekstremalną wysokością włókien. SandMatic B1005D może rozrzucać i wczesywać materiał do przodu i do tyłu. Szybki bieg umożliwia płynną pracę. Maszyna o wysokiej wydajności osiąga wydajność podsypywania wynoszącą od 2,5-40 kg/m<sup>2</sup>. Szerokość robocza wynosi 1.000 mm.

Maszynę napędza chłodzony wodą trzycylindrowy silnik na olej napędowy o mocy 14,9 kW (20,2 KM). Komfortowy podest kierowcy z różnymi ustawieniami pozycji siedziska (po lewej/prawej stronie) umożliwia znakomity widok podczas pracy i ergonomiczną obsługę.



# SandMatic B1005D / Szczegółowe widoki

## SANDMATIC - WYPEŁNIANIE




**SandMatic B1005D**



**Niezawodność**

Skrzynia sterująca z przyciskami obsługowymi:  
Kubota Control Box.

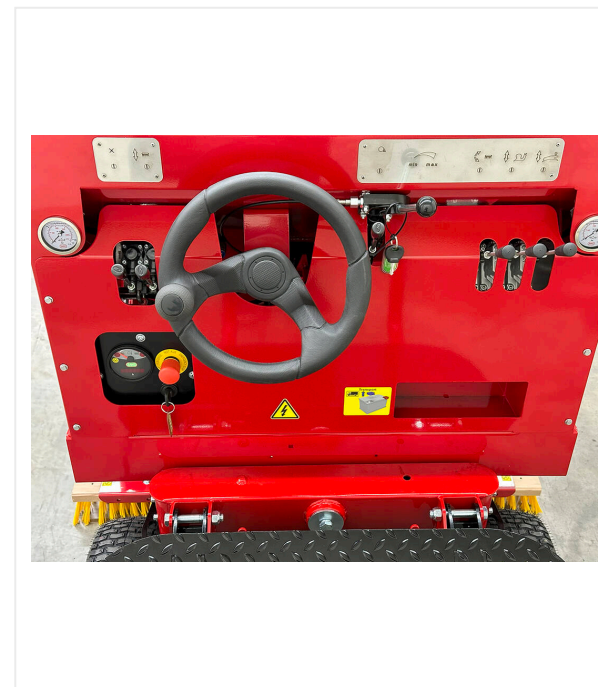

**Komfort**

Fotel kierowcy, elementy sterujące.


# SandMatic B1005D / Szczegółowe widoki

## SANDMATIC - WYPEŁNIANIE




### Ergonomia

Dźwignia funkcji hydraulicznej.

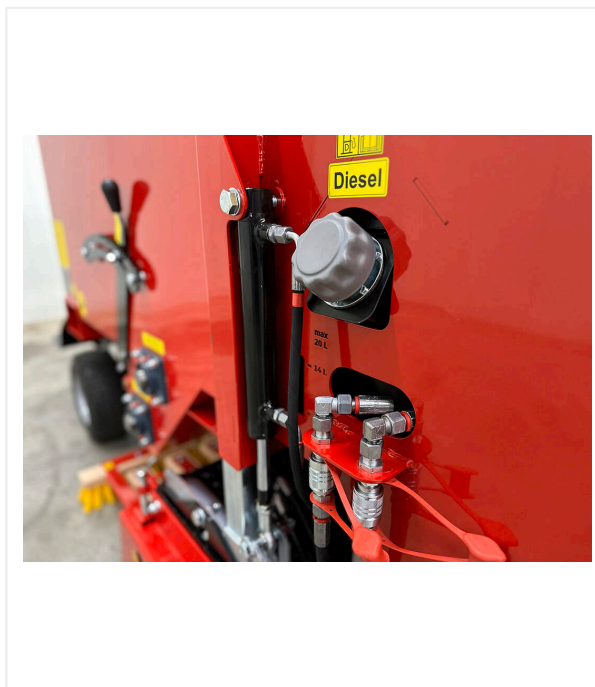

### Tankowanie

Zbiornik oleju napędowego ze wskaźnikiem poziomu paliwa.

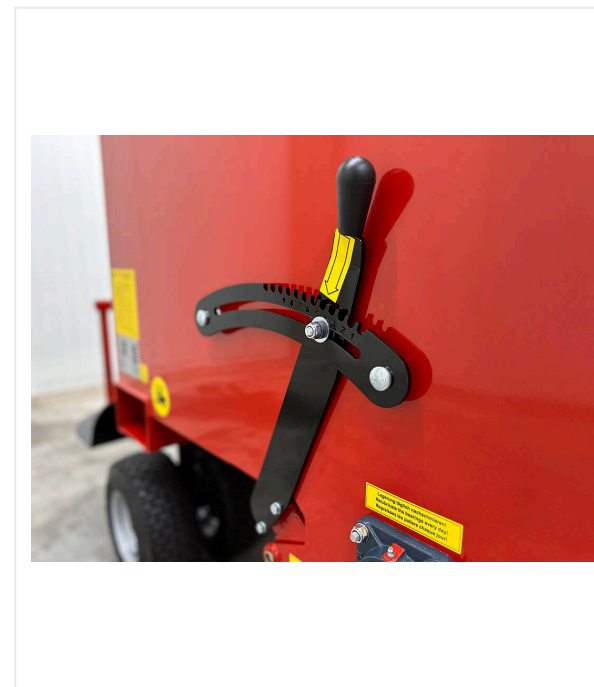

### Wydajność

Dźwignia do regulacji ilości dozowanego materiału.

# SandMatic B1005D / Szczegółowe widoki

## SANDMATIC - WYPEŁNIANIE



### Sprawdzony

Walek do rozprowadzania materiału wypełnienia.



### Łagodny

Szczotki do wczesywania materiału wypełnienia.




### Koła

Opony dopasowane do sztucznej trawy dla minimalnego nacisku powierzchniowego.


# SandMatic B1005D / Szczegółowe widoki

## SANDMATIC - WYPEŁNIANIE

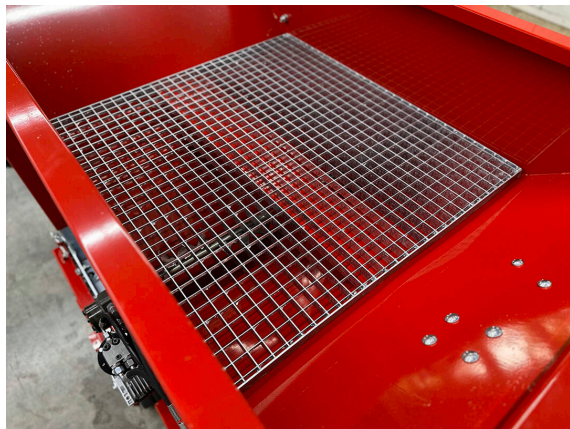

### Krata

Rozmiar oczek 3,5 x 3,5 cm.

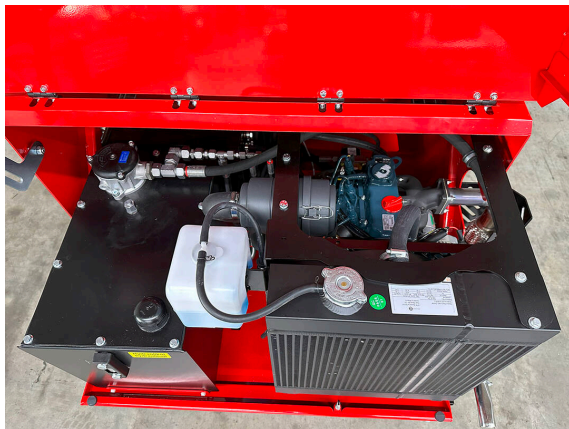

### Silnik

3-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota ze zintegrowanym chłodzeniem oleju hydraulicznego zapewnia moc wyjściową 14,9 kW (20,2 KM).

# SandMatic B1005D / Szczegółowe widoki

## SANDMATIC - WYPEŁNIANIE

Numer pozycji/numery:	6213089
Napęd	Trzycylindrowy silnik na olej napędowy Kubota chłodzony wodą / 14,9 kW (20,2 KM)
Szerokość rozrzucania	1.000 mm
Wydajność rozrzucania	2,5 - 40 kg/m <sup>2</sup>
Ciężar własny maszyny	960 kg
Maks. waga napełnienia / pojemność zbiornika	0,8 t / 1 m <sup>3</sup>
Wymiary	D 3.300 x S 1.300 x W 1.300 mm
Wymiary wysyłki	D 2.800 x S 1.320 x W 1.283 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)