
PASSION FOR SPORTS GROUNDS



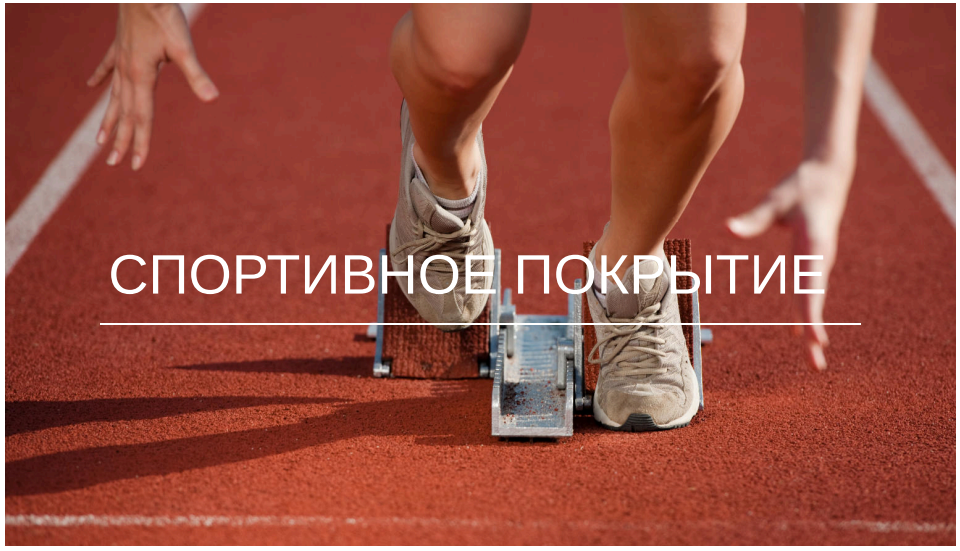

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1500

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Навесное орудие для трактора для удаления наполнителя из искусственного газона.
Рабочая ширина 1500 мм.



RenoMatic RM1500 предназначен для эффективного и точного удаления песка, резиновой крошки или органических наполнителей из искусственных газонов. RM1500 – это более компактное орудие, поскольку вращающиеся зубья не используются. Это мощное навесное орудие с рабочей шириной 1500 мм присоединяется к буксирному трактору с помощью 3-точечной сцепки. Подающий шнек приводится в действие гидравлическим способом через разъём на тракторе.
Навесное щёточное орудие состоит из 6-ти отдельных щёток, расположенных в щёточной револьверной головке. Щёточные планки различной жёсткости можно комбинировать между собой для получения оптимальных результатов. Регулируя шпиндели, можно настроить установить степень удаления материала наполнителя.

Требования при использовании RM1500:
Для работы требуется трактор с мощностью привода не менее 25 кВт (34 л.с.), а также 3-точечная гидравлическая сцепка. Рекомендуется использовать бесступенчатый привод гидростатической трансмиссии или понижающую передачу. ВОМ должен работать со скоростью 540 об/мин.
Для гидравлического соединения требуется подача 20 - 30 литров в минуту при давлении около 100 бар.

RenoMatic RM1500 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



На высоте

Шнек



Регулировка

Скорость удаления регулируется.




Минимальное давление

Газонные шин для минимизации давления на поверхность.


RenoMatic RM1500 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

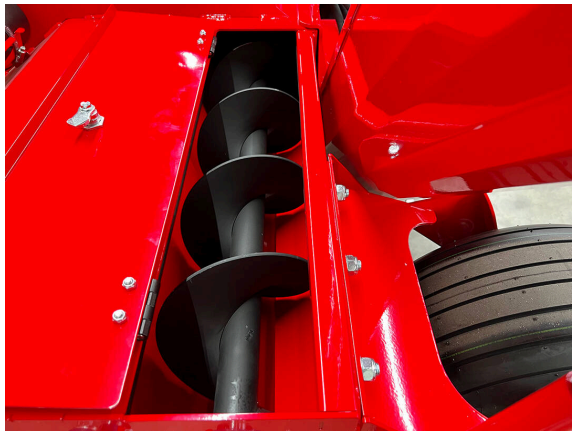

На выходе

Шнековые винты большого размера обеспечивают высокую производительность транспортировки.

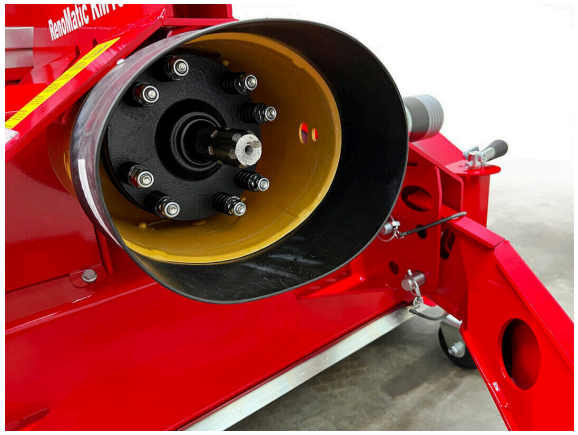

Обновление

Предохранительная муфта для защиты от перегрузок между трактором и RM1500.



Точность

Регулировочные шпиндели для точной глубины обработки.

RenoMatic RM1500 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Быстрая смена

Щёточная револьверная головка для различных настроек щёток и смены щёток за считанные секунды.

RenoMatic RM1500 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номер(а) изделия(й):	*6211495*
Рабочая ширина	1500 мм
Количество удаляемого материала за один проход	20 кг/м²
Рабочая скорость	5 м/мин
Производительность	400 м²/ч
Привод	ВОМ и гидравлика
Вес	410 кг
Размеры	Д 1360 x Ш 1660 x В 2000 мм
Габариты при транспортировке	Д 1000 x Ш 1700 x В 100 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com