



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com

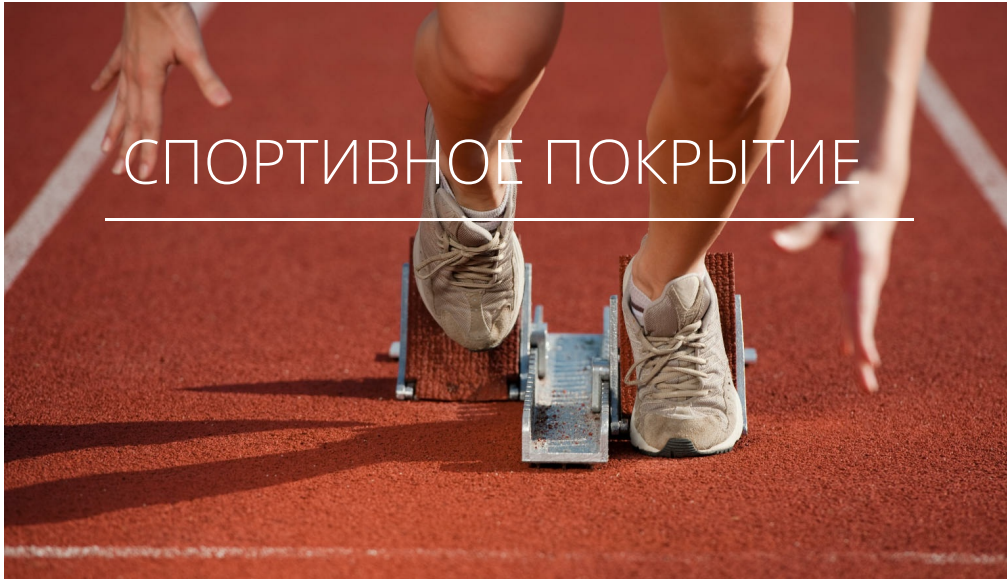

RenoMatic - Вторичное использование
RenoMatic RM1502



RenoMatic - Вторичное использование

RenoMatic RM1502



Номер(а) изделия(й):

6211944

Навесное орудие для трактора для удаления наполнителя из искусственного газона.

Рабочая ширина 1500 мм.

RenoMatic RM1502 предназначен для эффективного и точного удаления песка, резиновой крошки или органических наполнителей из искусственных газонов. RM1500 – это более компактное орудие, поскольку вращающиеся зубья не используются. Это мощное навесное орудие с рабочей шириной 1500 мм присоединяется к буксирному трактору с помощью 3-точечной сцепки. Подающий шнек приводится в действие гидравлическим способом через разъём на тракторе.

Навесное щёточное орудие состоит из 6-ти отдельных щёток, расположенных в щёточной револьверной головке. Щёточные планки различной жёсткости можно комбинировать между собой для получения оптимальных результатов. Регулируя шпиндели, можно настроить установить степень удаления материала наполнителя.

Требования при использовании RM1502:

Для работы требуется трактор с мощностью привода не менее 25 кВт (34 л.с.), а также 3-точечная гидравлическая сцепка. Рекомендуется использовать бесступенчатый привод гидростатической трансмиссии или понижающую передачу. ВОМ должен работать со скоростью 540 об/мин.

Для гидравлического соединения требуется подача 20 - 30 литров в минуту при давлении около 100 бар.


RenoMatic - Вторичное использование

RenoMatic RM1502

Отдельные части крупным планом




RenoMatic RM1502

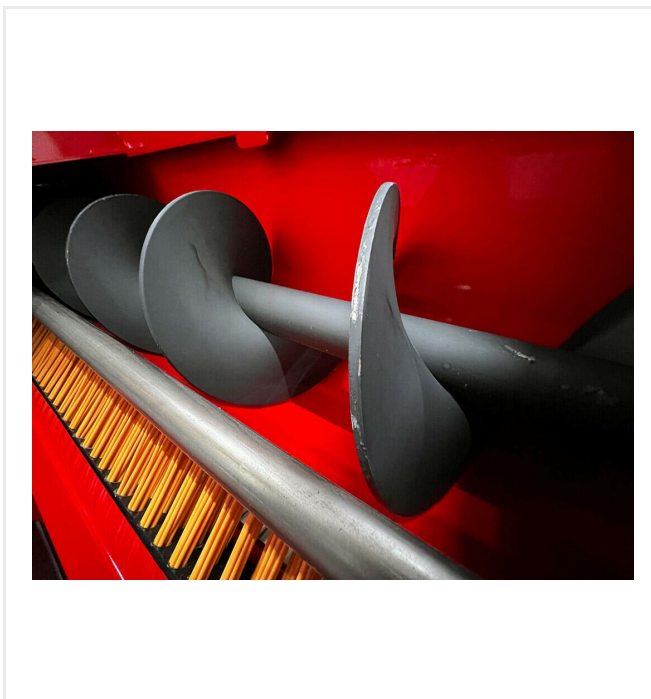

Output

large-sized transport screws for high conveying performance

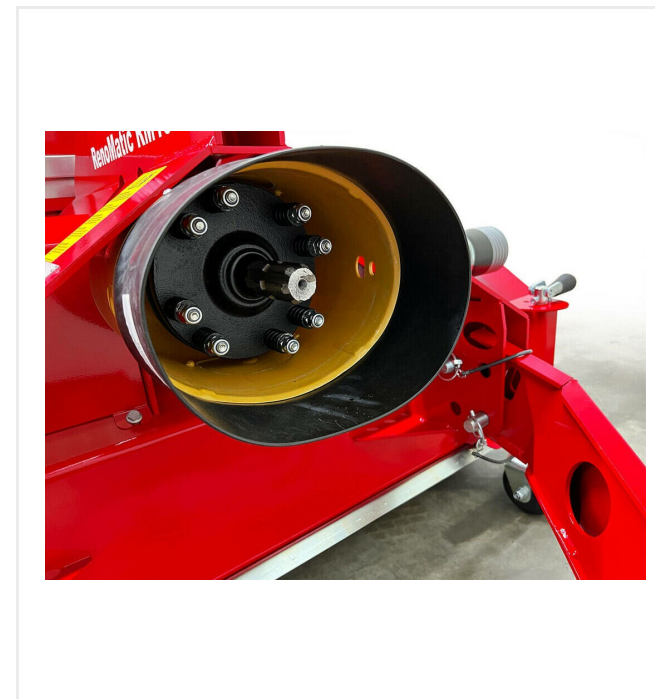


Update

Overload clutch between tractor and RM1502.

RenoMatic - Вторичное использование

RenoMatic RM1502

Отдельные части крупным планом




Up high

Vertical conveyor with bucket elevator.



Light-footed

Turf tires for minimal surface pressure.

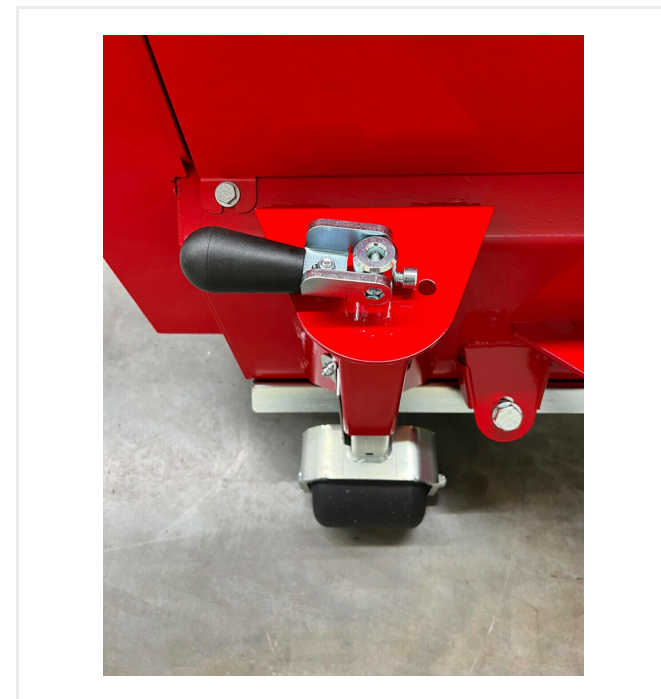


Precision

Adjustment spindles for exact working depth.

RenoMatic - Вторичное использование

RenoMatic RM1502

Отдельные части крупным планом




Fast change

Brush revolver for different brush settings and changing the brushes in seconds.



One man show

Big bag recording (hanger) allows 1 man operation.

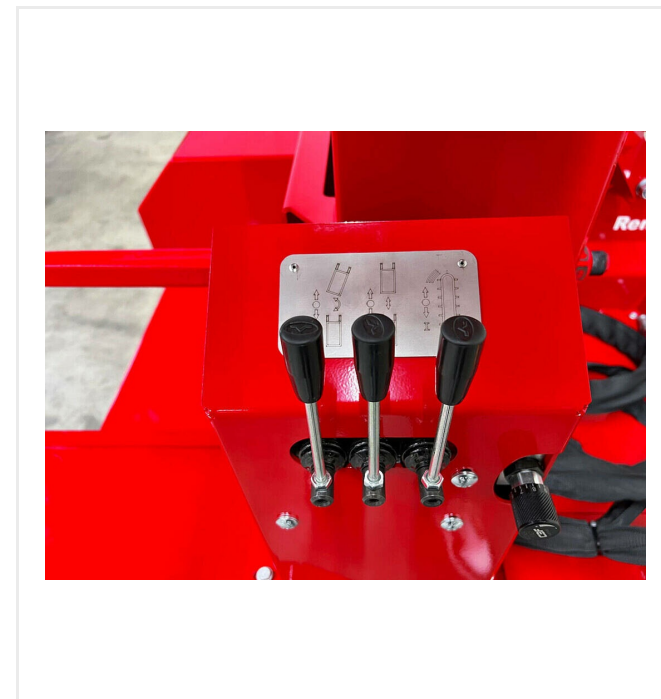

Comfort

Central controls

RenoMatic - Вторичное использование

RenoMatic RM1502

Техническая информация

Рабочая ширина	1500 мм
Количество удаляемого материала за один проход	20 кг/м ²
Рабочая скорость	5 м/мин
Производительность	400 м ² /ч
Привод	ВОМ и гидравлика
Вес	1150 кг
Размеры	Д 1850 x Ш 1690 x В 2395 мм

Габариты при
транспортировке

Д 2000 x Ш 1800 x В 100 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com